


4214 WINNETOO SPIELRECK (2ER-SET) aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz^A | Montageanleitung/-hinweise

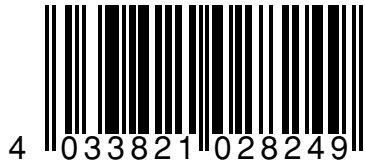

Generell alle Verbindungen vorbohren!

Material /Maße:

Holzbauteile aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, Stangen verzinkt (rot lackiert, maximal belastbar bis 70 kg)
Breite: 203 cm, Pfostenhöhe: 155 cm

Einzelteile

Anzahl	Bezeichnung	Abmessungen ¹
1	3 x Pfosten	88 x 88 x 1550 mm
2	2 x Reckstangen, rot	Ø 32 mm, L.: 900 mm
A	8 x Sechskant-Holzschraube	8 x 60 mm
B	8 x PVC-Abdeckkappen, schwarz	




ACHTUNG:
geeignet für Kinder
von 3 bis 14 Jahren.



Nur für privaten Gebrauch.
Kein öffentliches Spielgerät
nach DIN EN 1176.


Fallräume

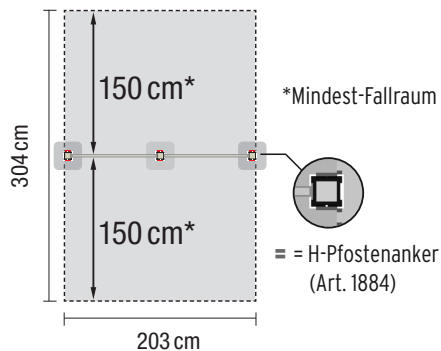

Bitte sorgen Sie in den Fallräumen für fallfreundlichen Boden (Rasen, auf keinen Fall Platten oder Steine). Vermeiden Sie in diesen Bereichen sonstige Hindernisse und Stolperfallen. Eine Montage über Eck ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig!
Platzbedarf inkl. Fallräume: ca. 304 x 203 cm

Wichtig:

Kletterstangenhöhen variabel, aber maximal 145 cm

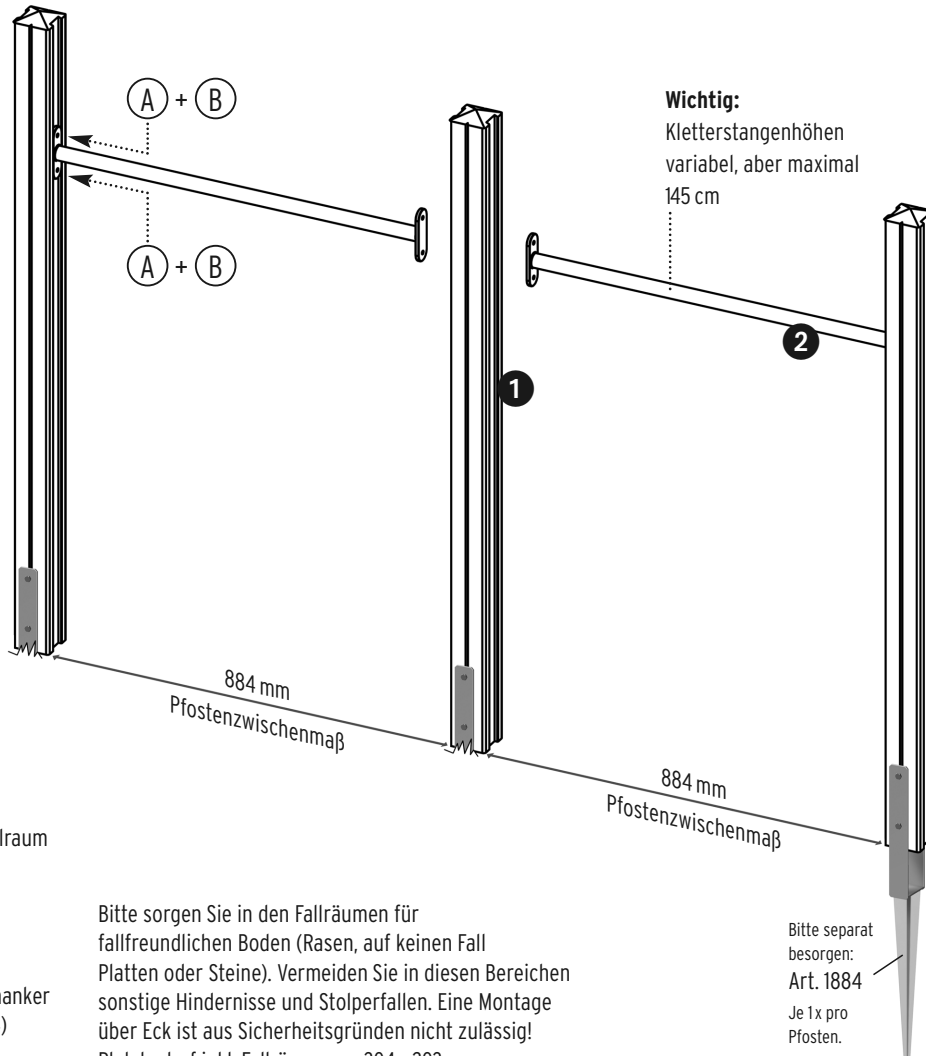

Bitte separat besorgen:
Art. 1884
Je 1 x pro Pfosten.

Bodenbefestigung


Bitte separat besorgen:



3 x
Art. 1884
H-Pfostenanker

Fundamente aus Beton

Beton = Sandkiesgemisch
Körnung 0/32 plus
Zement im Mischungsverhältnis 3:1



F** = Fundamentgröße:
Sandiger Boden: 50 x 50 x 80 cm
Weiches Erdreich: 40 x 40 x 70 cm
Fester, gewachsener Boden: 35 x 35 x 60 cm

Bitte beachten Sie

Dieses Produkt darf nur durch Erwachsene aufgebaut werden. Bauen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung gezeigt auf. Prüfen Sie die Verschraubungen, das Material und die Kantenbeschaffenheit, sowohl vor Gebrauch des Spielgerätes, als auch in regelmäßigen Zeiträumen gründlich. Bitte heben Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf.

Stand: Nov. 2016, Version 1.4 · Technische Änderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter www.traumgarten.de.

¹ Alle Maße sind Ca.-Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann.