



Modernes, pflegeleichtes Decking für Terrasse und Balkon



DREAMDECK Bodendielen-Übersicht

Bezeichnung/Eigenschaften

Details

Profile

Oberflächen

DREAMDECK WPC

WPC ist ein Gemisch aus Naturfasern und Kunststoff. Der Kunststoff enthält Farbpigmente, die zusammen mit der Farbe der Naturfasern den Gesamtfarbtönen ergeben. Die Naturfasern im WPC variieren in ihrer Farbe wie in normalen Holzdielen. Insgesamt ist die Oberfläche von WPC gleichmäßiger als reines Holz, wirkt aber natürlicher als Kunststoff, da es noch Farbschwankungen gibt. Anders als beim Holzboden entfällt die aufwendige Pflegebehandlung z. B. durch Lasuren oder Öle.

WPC vergraut ebenso wie Holz durch die UV-Strahlung. Im Gegensatz zu normalem Holz verliert WPC durch zusätzlich eingebrachte Farbpigmente insgesamt aber nur circa 10 - 15% seiner Farbintensität, wodurch sogar eine noch natürlichere Optik entsteht. Der daraus resultierende Farbton, der sich nach ca. 6-9 Monaten einstellt, hält sich auch ohne Nachbehandlung.

Die Wasseraufnahme im WPC ist im Vergleich zu Holz verlangsamt und führt zu einem geringeren Quell- und Schwindverhalten.




Vorteile die überzeugen:

- bei WPC kommt es in der Regel nicht zur Bildung von Rissen oder Splittern.
- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit!
- die Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen ist möglich.


CLASSIC

- Hohlkammerprofil
- zweiseitige Profilierung eine Seite genutet, eine Seite fein gerillt
- vier Farben




BICOLOR

- Vollprofil
- mit Maserung
- zweiseitige Profilierung eine Seite glatt, eine Seite fein gerillt
- drei Farben



PLATINUM


- Vollprofil
- fleckenresistenter durch Spezial-Ummantelung
- mit zweifarbiger Maserung
- extrabreit (195 mm)
- zweiseitige Profilierung eine Seite glatt (ohne Profilierung) mit Struktur, eine Seite fein gerillt
- zwei Farben

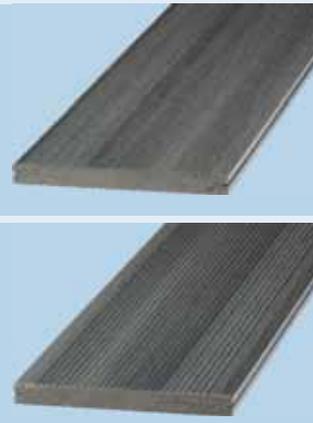

DREAMDECK ALTAI

aus der edlen Sibirischen Lärche: Fest und dauerhaft! Sie wird in die Dauerhaftigkeitsklasse 3 eingestuft (Haltbarkeit im Außenbereich: ca. 10 bis 15 Jahre).

- feine Wachstumsringe
- zweiseitige Profilierung beide Seiten fein gerillt




DREAMDECK BAMBUS

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- zweiseitige Profilierung eine Seite glatt, eine Seite genutet



Farben					Seite
	 anthrazit	 grau	 mocca	 schoko	4
	 anthrazit	 mandel	 sand		6
	 grau	 braun			8

DREAMDECK Unterkonstruktion 10



Allgemeine Pflegehinweise für ALTAI und BAMBUS Bodendielen

Um die Schönheit und Lebensdauer der Dielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel. Das Pflegemittel schützt vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und vor der natürlichen Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Im Gegensatz zu ALTAI werden die BAMBUS Dielen ohne regelmäßige Pflege durch die UV-Strahlung sehr dunkel. Um dies zu vermeiden muss es unbedingt regelmäßig, wie jedes Holzdecking auch, mit Pflegeöl behandelt werden.

Bitte beachten Sie die speziellen Pflegehinweise auf den entsprechenden Produktseiten.

12
14



streichfrei



pflegeleicht



wetterfest



frostsicher

lfdm. 8,95

DREAMDECK WPC CLASSIC

Traumhaft pflegeleichtes Decking für große Flächen

DREAMDECK WPC Terrassendielen vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Die Oberfläche ist speziell behandelt und macht Ihre Terrasse zum edlen Blickfang. Die durch den Werkstoff bedingten Farbunterschiede der Naturfasern lassen auch WPC nicht immer identisch aussehen. Das jedoch verleiht dem Boden das gewisse Etwas, die natürlich anmutende Lebendigkeit.



**Hohlkammer-
profil**

23 x 146 mm



Farbton: grau, Oberfläche: fein gerillt



Farbton: schoko, Oberfläche: genutet



schoko

mocca

NEU
grau

anthrazit

Die Dielen sind mit einer zweiseitigen Profilerung versehen: eine Seite genutet, eine Seite fein gerillt (beidseitig einsetzbar). Wählen Sie aus vier attraktiven Farben.



DREAMDECK WPC CLASSIC

Maße/mm

1. Bodendielen	schoko	mocca	grau	anthr.	
23 x 146 x 3000	2060	2050	2480	2070	26,85
23 x 146 x 3500	2061	2051	2481	2071	31,33
23 x 146 x 4000	2062	2052	2482	2072	35,80
23 x 146 x 4500	2063	2053	2483	2073	40,28
23 x 146 x 5000	2064	2054	2484	2074	44,75

2. Abschlussleiste					
10 x 80 x 2000	2067	2057	2485	2069	9,00

3. Endkappe					
23 x 146, 10er-Set	2066	2056	2486	2076	9,95

4. Unterkonstruktion (siehe Seite 10/11)	WPC System-Unterkonstruktion				
40 x 70 x 3000 universal				2080	23,85
40 x 70 x 4000 universal				2081	31,80
20 x 50 x 2000 flach				2114	11,90
20 x 50 x 3000 flach				2108	17,85


Aluminium-Unterkonstruktion					
40 x 40 x 2000 hoch				2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch				2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach				2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach				2136	23,97
Verbinder, 10er-Set				2068	19,95

Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion					
60 x 90 x 8, 24er-Set (Abb. Seite 10)				2201	7,92
60 x 90 x 20, 10er-Set (Abb. Seite 10)				2202	8,90

5. Befestigungsclips (siehe Seite 10)					
5a. Edelstahlclips, 50er-Set				2109	26,95
5a. Edelstahlclips, 250er-Eimer NEU				2297	134,75
5a. Kunststoffclips, 100er-Set (nicht für UK „flach“)				2082	24,95
5b. Abschlussclips, 25er-Set				2083	19,95

DREAMDECK WPC CLASSIC

- 1. Bodendielen
- 2. Abschlussleiste
- 3. Endkappe
- 4. Unterkonstruktion
- 5. Befestigungsclips
 - 5a. Edelstahl oder Kunststoff
 - 5b. Abschlussclips

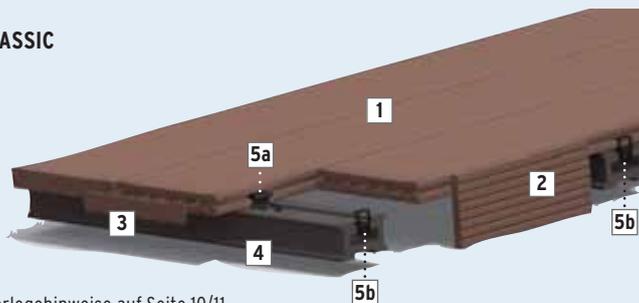

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 10/11.



Farbton: mocca, Oberfläche: fein gerillt



streichfrei



pflegeleicht



wetterfest



frostsicher

1 lfdm. 11,49

DREAMDECK WPC BICOLOR

Zweifarbige Bodendielen mit einer edlen Maserung

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine optische Marmorierung erzielt, bei der jede Diele natürlich einzigartig aussieht. In der Gesamtfläche wird ein harmonisches Farbbild erzielt. Die Bodendielen aus WPC Vollprofil eignen sich aufgrund ihrer Abmessungen und in Verbindung mit der Unterkonstruktion „flach“ auch besonders gut für die Verlegung bei geringen Aufbauhöhen, z. B. bei Balkonen oder auch für kleinere Terrassen. Wählen Sie zwischen der WPC Unterkonstruktion und der besonders stabilen Unterkonstruktion aus Aluminium.



Vollprofil
21 x 125 mm



BICOLOR im Farbton mandel mit glatter Oberfläche.




Die Oberfläche der Dielen ist fühlbar „splitterfrei“ und sehr angenehm zu den Füßen.





TIPP: In den Dielen-Farben führen wir auch pflegeleichten WPC Sichtschutz und WPC Pflanzkästen. Sprechen Sie uns an!




sand




mandel



anthrazit




Die Dielen sind mit einer zweiseitigen Profilierung versehen: eine Seite glatt, eine Seite fein gerillt (beidseitig einsetzbar). Wählen Sie aus drei attraktiven Farben.



DREAMDECK WPC BICOLOR

1. Bodendielen
2. Abschlussleiste
3. Unterkonstruktion WPC oder ALU
4. Befestigungsclips aus Edelstahl (2109)

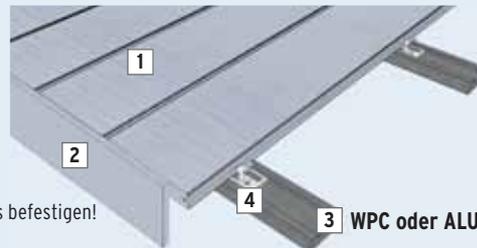

BICOLOR Bodendielen immer mit Edelstahlclips befestigen!

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise auf Seite 10/11.



Attraktives BICOLOR Decking im Farbton sand.

DREAMDECK WPC BICOLOR

Maße/mm

1. Bodendielen	sand	mandel	anthr.	
21 x 125 x 2000	2186	2192	2180	22,98
21 x 125 x 3000	2187	2193	2181	34,47
21 x 125 x 3500	2188	2194	2182	40,22
21 x 125 x 4000	2189	2195	2183	45,96
21 x 125 x 4500	2190	2196	2184	51,71
21 x 125 x 5000	2191	2197	2185	57,45

2. Abschlussleiste

10 x 80 x 2000	2198	2199	2200	9,00
----------------	------	------	------	-------------

3. Unterkonstruktion (siehe Seite 10/11)

WPC System-Unterkonstruktion

40 x 70 x 3000 universal	2080	23,85
40 x 70 x 4000 universal	2081	31,80
20 x 50 x 2000 flach	2114	11,90
20 x 50 x 3000 flach	2108	17,85

Aluminium-Unterkonstruktion

40 x 40 x 2000 hoch	2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch	2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach	2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach	2136	23,97
Verbinder, 10er-Set	2068	19,95

Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

60 x 90 x 8, 24er-Set (Abb. Seite 10)	2201	7,92
60 x 90 x 20, 10er-Set (Abb. Seite 10)	2202	8,90

4. Befestigungsclips (siehe Seite 10)

Edelstahlclips, 50er-Set	2109	26,95
Edelstahlclips, 250er-Eimer NEU	2297	134,75
Abschlussclips, 25er-Set	2083	19,95



streichfrei



pflegeleicht



wetterfest



frostsicher

■ lfdm. 18,49

DREAMDECK WPC PLATINUM

Breite WPC Dielen mit Spezial-Ummantelung

DREAMDECK PLATINUM ist die neueste Generation pflegeleichter Außendielen. Die extrabreiten Vollprofile aus WPC, eine Naturfaser-Kunststoffmischung, sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender. Sie lassen sich sehr leicht reinigen und die aufwendige Pflegebehandlung mit Lasuren oder Ölen entfällt. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



**Vollprofil mit
Schutzmantel**

20x195 mm



DREAMDECK PLATINUM im Farbton grau mit strukturierter Oberfläche.



PLATINUM im Farbton grau mit eingelassenen, neuen Lichtleisten, siehe Seite 10.

NEU



grau

braun

Die PLATINUM Dielen sind mit einer zweiseitigen Profilierung versehen: eine Seite glatt (ohne Profilierung) mit Struktur, eine Seite fein gerillt (beidseitig einsetzbar). Wählen Sie aus zwei attraktiven Farben.



resistent*

← 195 mm →
extrabreit

* PLATINUM Bodendielen sind fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Bodendielen.

DREAMDECK WPC PLATINUM

Maße/mm

1. Bodendielen	braun	grau	
20 x 195 x 3000	2132	2116	55,47
20 x 195 x 4000	2133	2117	73,96
20 x 195 x 5000	2134	2118	92,45
2. Abschlussleiste			
10 x 62 x 2000* NEU	2113	2112	9,98
3. Unterkonstruktion (siehe Seite 10/11)			
WPC System-Unterkonstruktion			
40 x 70 x 3000 universal		2080	23,85
40 x 70 x 4000 universal		2081	31,80
20 x 50 x 2000 flach		2114	11,90
20 x 50 x 3000 flach		2108	17,85
Aluminium-Unterkonstruktion			
40 x 40 x 2000 hoch		2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch		2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach		2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach		2136	23,97
Verbinder, 10er-Set		2068	19,95
Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion			
60 x 90 x 8, 24er-Set (Abb. Seite 10)		2201	7,92
60 x 90 x 20, 10er-Set (Abb. Seite 10)		2202	8,90
4. Befestigungsclips (siehe Seite 10)			
Edelstahlclips, 50er-Set		2109	26,95
Edelstahlclips, 250er-Eimer NEU		2297	134,75
Abschlussclips, 25er-Set		2083	19,95

* lieferbar ab April 2015




Befestigung mit Edelstahlclipsen (2109) auf einer stabilen Unterkonstruktion. Unsere Empfehlung: Aluminium-Unterkonstruktion, Seite 10.

DREAMDECK Unterkonstruktion und Zubehör

DREAMDECK Lichtleisten-System

Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		
40 x 40 x 2000 hoch	2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch	2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach	2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach	2136	23,97
Verbinder, 10er-Set	2068	19,95

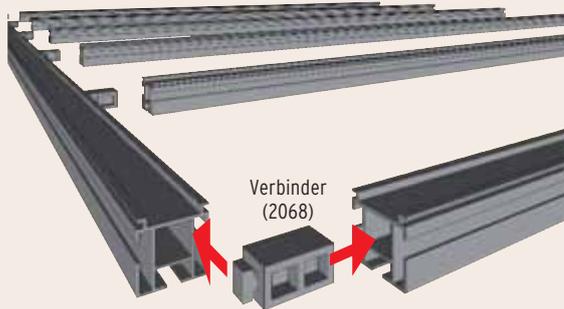

Vorteile der Aluminium-Unterkonstruktion

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet - keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem „Komplett-Rahmen“ montiert werden, der nicht verrutscht und nicht auf dem Untergrund verschraubt werden muss.

WPC System-Unterkonstruktion

Maße/mm		
40 x 70 x 3000 universal	2080	23,85
40 x 70 x 4000 universal	2081	31,80
20 x 50 x 2000 flach	2114	11,90
20 x 50 x 3000 flach	2108	17,85



Zubehör


Artikel		
Befestigungsclips/Bohrer		
Edelstahlclips, 50er-Set	2109	26,95
Edelstahlclips, 250er-Eimer NEU	2297	134,75
Kunststoffclips, 100er-Set*	2082	24,95
Abschlussclips, 25er-Set	2083	19,95

* nicht für UK „flach“



Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

60 x 90 x 8 mm, 24er-Set	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm, 10er-Set	2202	8,90



DREAMDECK Lichtleisten-System*

Dekorativer LED-Lichtstreifen-Effekt für alle Bodendielen mit Nut. Die begehbaren Lichtleisten werden inkl. Befestigungsclips geliefert. Eine ausführliche Planungs- und Montagehilfe finden Sie im Internet.

* lieferbar ab 1.5.2015



Planungshilfe Licht:
traumgarten.de/licht

DREAMDECK Lichtleiste

Maße/mm		
2000 x 40 x 20*	2511	109,00
Blindleiste für Lichtleiste		
1000 x 40 x 20*	2500	29,90

* kürzbar



Verlängerungskabel

Maße/cm		
L: 50	2520	3,95
L: 220	2521	9,95
L: 600	2522	17,95



Verlängerungskabel mit zwei Ausgängen

Maße/cm		
L: 50	2532	6,95
L: 220	2533	11,95
L: 600	2534	19,95



Trafo


Watt		
36 W	2546	24,90
bis 3 Elemente		
60 W	2547	34,90
bis 6 Elemente		
24 W	2549	14,90
Steck-Trafo, bis 2 Elemente		

Allgemeine Verlegehinweise für DREAMDECK WPC Bodendielen

Die wichtigsten Grundregeln für die Terrassenplanung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Staunässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2% in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
4. Ein Mindestabstand von 15 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.

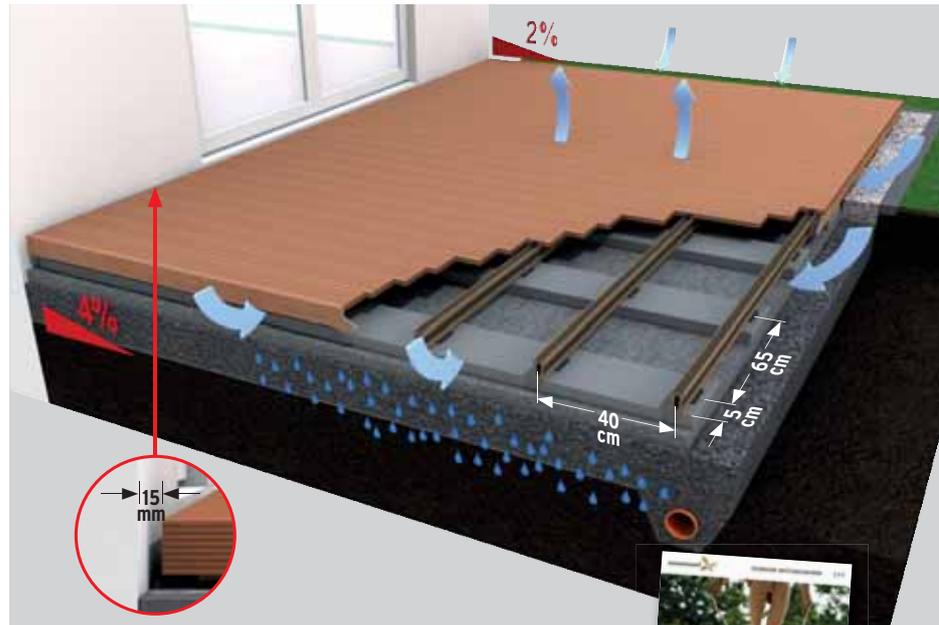

Verlegung der Unterkonstruktion



A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich

Aufbau:

1. Erdreich 4% Gefälle
2. Schotter grob 2% Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Kiesrand grob
5. Betonkantensteine
6. Gummipads
7. Unterkonstruktion universal, hochkant verbaut




B. Aufgesetzter Verbau auf Beton- oder Plattenfläche

Aufbau:

1. alter Untergrund, 2% Gefälle
2. Gummipads
3. Unterkonstruktion universal, flach verbaut, verschrauben


Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen. Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen

Verlegung der Dielen




Die erste Dielen

Abschlussclipse (2) von oben an der **Unterkonstruktion** (3) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit \varnothing 2 mm vorbohren. Bei CLASSIC Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. \varnothing 5 - 8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die **Bodendielen** (1) leicht schräg an den Clip heranführen und einschieben.




Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den **Befestigungsclipsen** (4) aus Kunststoff oder Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen immer die Befestigungsclipsen aus Edelstahl verwenden. Alle Verschraubungen mit \varnothing 2 mm vorbohren. Je nach Größe der Terrasse kann es auch passieren, dass Bodendielen „Kopf an Kopf“ stoßen. Hier können Sie auch die Endkappen (6) verwenden. Mindestabstand der Dielen mit Endkappe untereinander: 10 mm.



Der Abschluss

Die letzte Dielen verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwanne mit \varnothing 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit \varnothing 2 mm vorbohren. Die **Abschlussleiste** (5) von außen im Abstand von 20 cm mit \varnothing 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Dielen \varnothing 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.



Bei CLASSIC Hohlkammerdielen die **Endkappen** (6) einstecken und ggf. mit PU-Montagekleber oder Kontaktkleber fixieren.



Jeder Lieferung liegt eine Verlegeanleitung mit Hinweisen und Tipps zur Montage, aber auch zur Vorbereitung bei. Vorab erhalten Sie diese auch kostenlos im Internet: traumgarten.de/dreamdeck



Planungshilfe zum Bedarf von Dielen und Zubehör*

Unterkonstruktion:
ca. 2,25 Meter pro m^2 . Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

DREAMDECK WPC CLASSIC:
ca. 6,7 Meter Dielen pro m^2

DREAMDECK WPC BICOLOR:
ca. 7,7 Meter Dielen pro m^2

DREAMDECK WPC PLATINUM:
ca. 5 Meter Dielen pro m^2

Endkappen (nur für CLASSIC):
7 Stück pro Meter offener Stirnseite

Befestigungsclipsen:
ca. 15 Stück je m^2 . (ein Clip pro Kreuzpunkt Dielen/UK)

* Richtwerte



lfdm. 5,50

DREAMDECK ALTAI (Sibirische Lärche) Bodendielen aus einem erlesenen Holz

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die Sibirische Lärche wird in die Resistenzklasse 3 eingestuft. Dies entspricht im Außenbereich einer Haltbarkeit von circa 10 bis 15 Jahren. Anders als viele andere Nadelhölzer erreicht das Holz der Sibirischen Lärche eine im Vergleich lange Haltbarkeit – allerdings ohne jegliche chemische Imprägnierung!




Bodendiele
27 x 143 mm

Produkt und Pflege:

Um die Schönheit und Lebensdauer der DREAMDECK ALTAI Bodendielen lange zu erhalten, empfehlen wir eine sofortige Behandlung der Oberfläche mit einem geeigneten Pflegemittel. Das Pflegemittel schützt die Dielen vor Wasserrändern, zu starker Feuchtigkeitsaufnahme und je nach Produktauswahl auch vor der natürlichen, unvermeidbaren Vergrauung durch UV-Einstrahlung. Da das Holz natürliche Gerbsäure enthält, darf es nicht mit eisenhaltigen Anstrichmitteln oder Eisenstaub (Metallarbeiten) in Kontakt kommen, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann. Verwenden Sie daher für die Montage aller DREAMDECK ALTAI Produkte bitte auf jeden Fall nur Edelstahlschrauben.



Informationen zu den Materialeigenschaften siehe Seite 2/3.

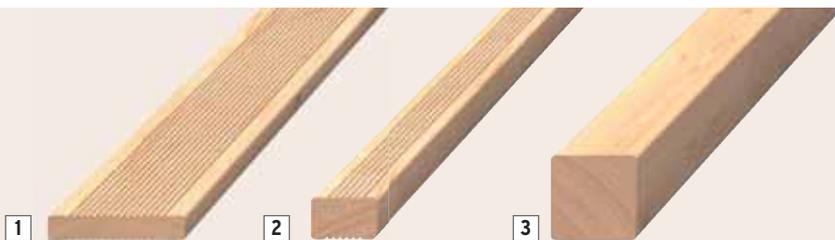

1
Bodendiele
beidseitig gerillt,
Kanten gefast

2
Konstruktionsholz
Breitseiten gerillt,
Schmalseiten glatt
gehobelt

3
Pfosten
glatt gehobelt, auch
als Unterkonstruktion
verwendbar

TIPP: Zu den DREAMDECK ALTAI Bodendielen erhalten Sie auch passende Pflanzkästen und Sichtschutzelemente aus Sibirischer Lärche. Sprechen Sie uns an!

DREAMDECK ALTAI

Maße/mm

1. Bodendielen		
27 x 143 x 3000	1236	16,50
27 x 143 x 4000	1237	22,00
27 x 143 x 5000	1238	27,50
27 x 143 x 6000	1239	33,00
2. Konstruktionsholz		
45 x 68 x 4000	1211	19,95
3. Pfosten (auch für die Unterkonstruktion verwendbar)		
90 x 90 x 1050 verleimt	1232	24,95
90 x 90 x 1950 verleimt	1230	39,95
4. Aluminium-Unterkonstruktion (siehe Seite 10/11)		
40 x 40 x 2000 hoch	2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch	2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach	2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach	2136	23,97
Verbinder, 10er-Set	2068	19,95
Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion		
60 x 90 x 8, 24er-Set (Abb. Seite 10)	2201	7,92
60 x 90 x 20, 10er-Set (Abb. Seite 10)	2202	8,90
DREAMDECK Bohrer		
Ø 5 mm, Senker verstellbar (ohne Abb.)	0960	13,95





■ lfdm. 9,99

DREAMDECK BAMBUS

System-Bodendielen mit „Köpfchen“

Die DREAMDECK BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge in einer Endlos-Optik (ohne Abstand an den Stirnseiten) verlegt werden können. Die durch die natürlichen, klimatischen Schwankungen verursachten Veränderungen in den Dimensionen des Bambus werden durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen.



Vor-Kopf-Bearbeitung



sehr haltbar



eindruckfest

Produkt und Pflege

Die DREAMDECK BAMBUS System-Bodendielen sind extrem stabil und damit bestens geeignet für die Verlegung auf Balkonen und Terrassen. Bambus ist, wie Holz auch, ein reines Naturprodukt, das sich bei Bewitterung verändert. Ohne regelmäßige Pflege wird Holz gräulich hell, Bambus hingegen wird sehr dunkel. Um dies zu vermeiden und zusätzlich das Bambus vor Alterung zu schützen, muss es unbedingt regelmäßig, wie jedes Holzdecking auch, mit Pflegeöl behandelt werden.



Informationen zu den Materialeigenschaften siehe Seite 2/3.



System-Bodendiele

20 x 140 mm, 1-seitig genutet,
1-seitig glatt, beidseitig
verwendbar

1



Die Bodendielen sind seitlich genutet und werden mit System-Edelstahlclipsen (2109) unsichtbar befestigt. Verwenden Sie die System-Unterkonstruktion aus WPC oder die Aluminium-Unterkonstruktion, die fest auf einem gut belüftetem Untergrund montiert wird. Beachten Sie die Hinweise zur Unterkonstruktion auf Seite 10/11.



DREAMDECK BAMBUS

Maße/mm

1. System-Bodendiele		
20 x 140 x 2200	2206	21,96
2. Unterkonstruktion (siehe Seite 10/11)		
WPC System-Unterkonstruktion		
40 x 70 x 3000 universal	2080	23,85
40 x 70 x 4000 universal	2081	31,80
20 x 50 x 2000 flach	2114	11,90
20 x 50 x 3000 flach	2108	17,85
Aluminium-Unterkonstruktion		
40 x 40 x 2000 hoch	2226	19,98
40 x 40 x 4000 hoch	2227	39,96
40 x 20 x 2000 flach	2228	15,98
40 x 20 x 3000 flach	2136	23,97
Verbinder, 10er-Set	2068	19,95
Unterleg-Pads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion		
60 x 90 x 8, 24er-Set (Abb. Seite 10)	2201	7,92
60 x 90 x 20, 10er-Set (Abb. Seite 10)	2202	8,90
3. Befestigungsclips		
Edelstahlclips, 50er-Set	2109	26,95
Abschlussclips, 25er-Set	2083	19,95



Haben wir Sie neugierig gemacht auf weitere kreative Gartenprodukte?

In unseren Spezial-Prospekten zeigen wir Ihnen die kompakte TraumGarten-Welt gestaffelt nach Themenschwerpunkten oder ausführlich, mit vielen Profi-Tipps, im „Großen Gartenplaner“.

Alle Prospekte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder als Download im Internet:

www.traumgarten.de



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de