

Afzender / Verdelers - Firma stempel

Naam eindklant

Naam medewerker bij besteller / verdeler

Besteldatum van eindklant bij verdeler

Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- Alle RAJA WPC XL ALU poorten op maat worden vervaardigd met een stabiel stalen kader. De diagonale schoor valt weg.
- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 100 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief inbouwslot, beslagset, bodemgrendel, ophefbescherming en oplooptut.
- Ware breedte (breedte tussen palen) = draaivleugel A + standvleugel B + 40 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
0637	RAJA WPC XL ALU dubbele poort zoals op blz. 2 beschreven	1.498,00 EURO	
0645	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 150 cm	139,00 EURO	
2624	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ ⊗ Zilver	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2550	Profiel-dubbelcilinder 60 mm - 30/30 mm	17,90 EURO	

☐ Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

Datum

Stempel verdeler / Handtekening besteller

Specificaties RAJA WPC XL ALU dubbele poort, Art. 0637

Profielen


Antraciet

De afstand tussen de verticale profielen is identiek aan de afstand van de profielen in de schermelementen.

Kader

Zilver

Het poortkader bestaat uit een stalen kader, warmverzinkt en poedergelakt. Als de buitenste WPC-profielen smaller zijn, worden ze bijkomend aan de snijranden vastgezet in aluminium lijsten. Door de materiaalcombinaties kunnen lichte kleurverschillen voorkomen.



Breedte draaivleugel A

Breedte standvleugel B

Ware breedte

	cm	+		cm	+ 40 mm =		cm
----------------------	----	---	----------------------	----	-----------	----------------------	----

Breedte 60 tot 180 cm.
Met voorgemonteerd slot en ophefbescherming.

Breedte 60 tot 180 cm.
Met oploopstut en bodemgrendel.

Ware breedte (breedte tussen de palen)
= A + B + 40 mm

Standaard hoogte


Hoogte (tot 100 cm)

☐ 95 cm

 cm

▼ Standaard poorthoogte is 95 cm. Voor afwijkende hoogtes is de poortpalen-set Art. 2624 nodig.

Oriëntatie

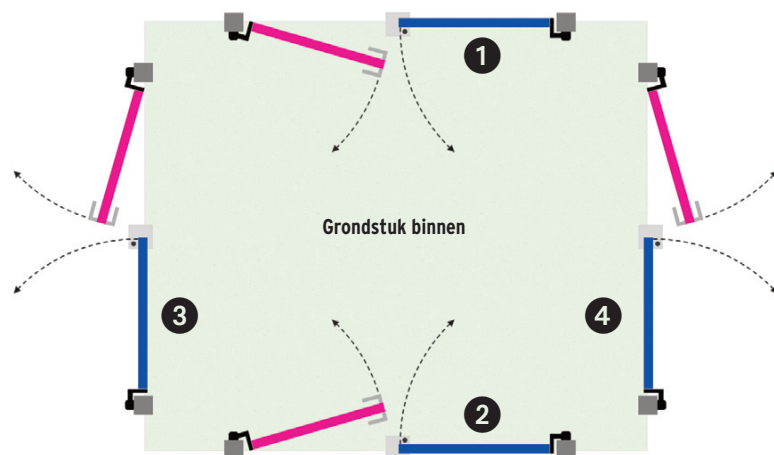

In welke richting moet de poort openen?
Langs welke zijde moet de draaivleugel A zijn?

Info: De dubbele poort opent steeds langs de scharnierzijde. Scharnieren = poortophanging. Positie van de draaivleugel steeds gezien van langs de scharnierzijde.

- Aanvinken
- ☐ ❶ Poort opent naar binnen; draaivleugel A links
 - ☐ ❷ Poort opent naar binnen; draaivleugel A rechts
 - ☐ ❸ Poort opent naar buiten; draaivleugel A links
 - ☐ ❹ Poort opent naar buiten; draaivleugel A rechts

Notities