

---

 Tampon expéditeur / distributeur

---

 Nom client final / commission

---

 Nom du responsable acheteur / distributeur

---

 Date commande client final chez distributeur

## Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

### À savoir:

- Tous les portillons à double battant RAJA XL BOIS COMPOSITE - ALU sont conçus avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur de battant: max. 100 cm.
- Largeur de battant: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- La livraison comprend: serrure encastrée, ferrures, verrou de barrière, protection verrou et sabot au sol pour verrou.
- Largeur intérieure (distance entre les poteaux) = battant mobile A + battant semi-fixe B + 40 mm.
- Les produits sur mesure et leurs accessoires standards correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé ( 20% TVA incl. )	Qté.
0637	RAJA XL BOIS COMPOSITE - ALU Portillon à double battant selon indications page 2	1.599,00 EURO	
0645	Kit poteaux portillon double battant, Argenté, 8 x 8 x 150 cm	149,00 EURO	
2624	Kit poteaux portillon double battant, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <del>X</del> Argenté	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2550	Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm	19,95 EURO	

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

---

 Date

---

 Tampon revendeur / Signature acheteur

### Lames


**Anthracite**

La distance entre les lames verticales est identique à celle des lames des panneaux

### Cadre

**Argenté**

Le cadre de portillon est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Si les lames en bois composite sur les bords sont plus étroites, alors elles seront tenues sur l'arête de coupe par un profilé en aluminium. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres.

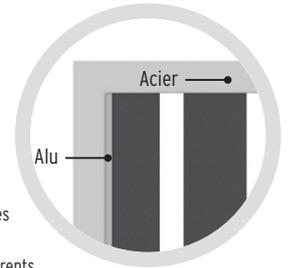

### Largeur battant **mobile A**

### Largeur battant **semi-fixe B**

### Intérieur poteaux



Largeur de 60 à 180 cm.  
Avec serrure prémontée et protection verrou.

Largeur de 60 à 180 cm.  
Avec verrou de barrière et son sabot.

Largeur intérieure (distance entre poteaux)  
= **A + B + 40 mm**

### Hauteur standard


### Hauteur (max. 100 cm)

**95 cm**

cm

▼ Hauteur de portillon standard = 95 cm. Pour les hauteurs non standards, prendre le kit de poteaux référence 2624.

### Orientation du portail

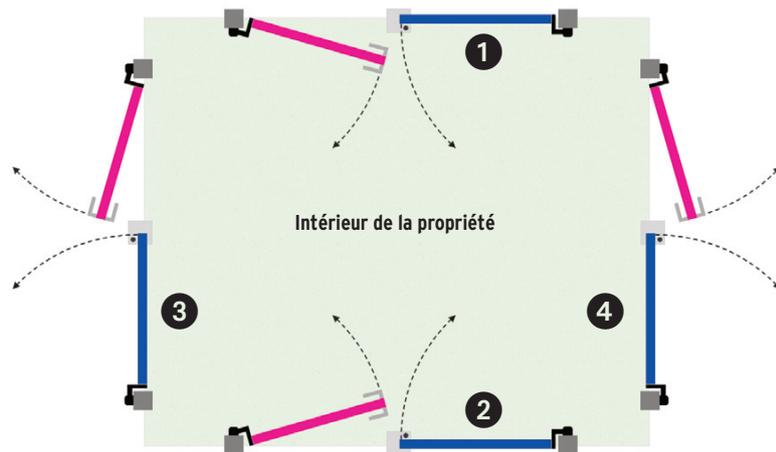

Dans quelle direction ouvrir la porte?  
De quel côté placer le battant mobile **A**?

**Conseil:** Le portail à double battant s'ouvre toujours vers le côté avec les gonds. Gonds = suspension de la porte  
Toujours considérer la position du battant mobile depuis le côté avec les gonds.

Veuillez cocher SVP!

- 1** Le portail ouvre vers l'intérieur  
Battant mobile **A à gauche**
- 2** Le portail ouvre vers l'intérieur  
Battant mobile **A à droite**
- 3** Le portail ouvre vers l'extérieur  
Battant mobile **A à gauche**
- 4** Le portail ouvre vers l'extérieur  
Battant mobile **A à droite**

### Notes