
 Tampon expéditeur / distributeur

 Nom client final / commission

 Nom du responsable acheteur / distributeur

 Date commande client final chez distributeur

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

- Tous les portails à double battant SYSTEM sont conçus avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur de battant: max. 180 cm.
- Largeur de battant: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- La livraison comprend: serrure encastrée, ferrures, verrou de barrière, protection verrou et sabot pour verrou.
- Largeur intérieure (distance entre les poteaux) = battant mobile A + battant semi-fixe B + 40 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé (20% TVA incl.)	Qté.
2036	SYSTEM Bois Composite Portail à double battant selon indications page 2	2.199,00 EURO	
2018	Kit de poteaux pour portail double battant, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2019	Kit de poteaux pour portail double battant, Argenté, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2624	Kit poteaux de portail, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2550	Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm	19,95 EURO	

Ne pas oublier les profilés en U! Ils sont nécessaires pour fixer les lames des kits SYSTEM directement sur les poteaux de porte. Disponibles dans les coloris anthracite et argenté en 3 longueurs: 105, 192 et 238 cm.

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

 Date

 Tampon revendeur / Signature acheteur


Lames

Bois Composite CLASSIC ♦
15 cm, face lisse/face avec 1 rainure

- Anthracite
- Gris
- Amande
- Sable

Bois Composite XL
30 cm, double face lisse

- XL Anthracite
- XL Gris

Bois Composite PLATINUM
15 cm, double face lisse

- PLATINUM Gris
- PLATINUM Marron

Bois Composite PLATINUM XL
30 cm, double face lisse

- PLATINUM XL Gris
- PLATINUM XL Marron

Cadre

- Anthracite
- Argenté

Le cadre extérieur de la porte est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre intérieur est en aluminium anodisé et thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres.

Largeur battant mobile A

cm

Largeur de 60 à 180 cm.
Avec serrure prémontée et protection verrou.

Largeur battant semi-fixe B

cm

Largeur de 60 à 180 cm.
Avec verrou de barrière et son sabot.

Intérieur poteaux

cm


Largeur intérieure (distance entre poteaux)
= A + B + 40 mm

Hauteur

cm

▼ Pour H < 180 cm
prendre réf. 2624
(kit de poteaux sur mesure)

Orientation du portail

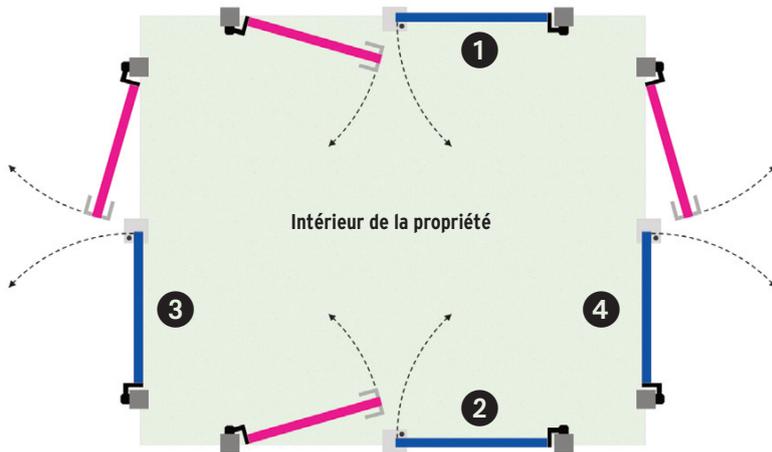


Dans quelle direction ouvrir la porte?
De quel côté placer le battant mobile A?

Conseil: Le portail à double battant s'ouvre toujours vers le côté avec les gonds. Gonds = suspension de la porte
Toujours considérer la position du battant mobile depuis le côté avec les gonds.

- Veillez cocher SVP!
- 1 Le portail ouvre vers l'intérieur
Battant mobile A à gauche
 - 2 Le portail ouvre vers l'intérieur
Battant mobile A à droite
 - 3 Le portail ouvre vers l'extérieur
Battant mobile A à gauche
 - 4 Le portail ouvre vers l'extérieur
Battant mobile A à droite

♦ Uniquement pour les lames bois composite CLASSIC avec 1 face lisse et 1 face avec 1 rainure: choix de la face prévue côté gonds

Face rainurée des lames du côté des gonds



Face lisse des lames du côté des gonds

