
 Tampon expéditeur / distributeur

 Nom client final / commission

 Nom du responsable acheteur / distributeur

 Date commande client final chez distributeur

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

- Hauteur de battant: max. 180 cm.
- Largeur de battant: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- La livraison comprend: Profilés de finition, serrure encastrée, ferrures, verrou de barrière, protection verrou et sabot pour verrou.
- Largeur intérieure (distance entre les poteaux) = battant mobile A + battant semi-fixe B + 40 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé (20% TVA incl.)	Qté.
2037	JUMBO bois composite, Portail à double battant selon indications page 2	2.199,00 EURO	
2018	Kit de poteaux pour portail double battant, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2019	Kit de poteaux pour portail double battant, Argenté, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
0715	Kit de poteaux pour portail double battant, Marron, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2624	Kit poteaux de portail, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté <input type="radio"/> Marron	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2551	Double cylindre profilé 70 - 35/35 mm	19,95 EURO	
1398	Colle MS polymère, cartouche de 310 ml	14,45 EURO	

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

 Date


 Tampon revendeur / Signature acheteur


Spécifications des portails à double battant JUMBO bois composite, réf. 2037

Lames

- Anthracite
- Gris
- Marron
- Anthracite-Alu Avec traverses en aluminium
- Sable-Alu Avec traverses en aluminium

Répartition des lames en fonction de la largeur du battant. L'espace entre les lames de la porte peut varier de celui des lames sur les panneaux.



Cadre


- Anthracite
- Gris Argenté
- Marron
- Gris★

★ recommandé avec traverses en aluminium

cadre intérieur en acier 

Largeur battant mobile A	Largeur battant semi-fixe B	Intérieur poteaux	Hauteur
cm	+	cm	+ 40 mm =
		cm	cm
<p>Largeur de 60 à 180 cm. Avec serrure prémontée et protection verrou.</p>		<p>Largeur de 60 à 180 cm. Avec verrou de barrière et son sabot.</p>	<p>Largeur intérieure (distance entre poteaux) = A + B + 40 mm</p>
			<p>Hauteur</p> <p>▼ Pour H < 180 cm prendre réf. 2624 (kit de poteaux sur mesure)</p>

Orientation du portail

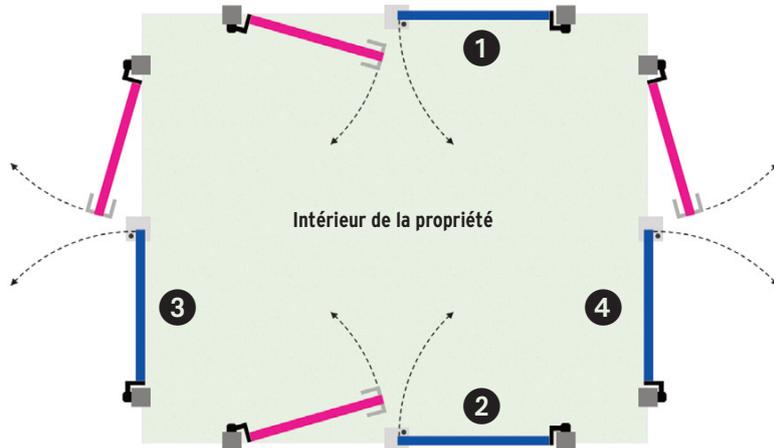

Intérieur de la propriété

Dans quelle direction ouvrir la porte?
De quel côté placer le battant mobile A?

Conseil: Le portail à double battant s'ouvre toujours vers le côté avec les gonds. Gonds = suspension de la porte
Toujours considérer la position du battant mobile depuis le côté avec les gonds.


Veuillez cocher SVP!

- 1 Le portail ouvre vers l'intérieur Battant mobile A à gauche
- 2 Le portail ouvre vers l'intérieur Battant mobile A à droite
- 3 Le portail ouvre vers l'extérieur Battant mobile A à gauche
- 4 Le portail ouvre vers l'extérieur Battant mobile A à droite

Quelle face du côté des charnières/gonds?

Face arrière

Demi-lames du côté des gonds



Face avant

Lames entières du côté des gonds

