

---

 Tampon expéditeur / distributeur

---

 Nom client final / commission

---

 Nom du responsable acheteur / distributeur

---

 Date commande client final chez distributeur

## Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

### À savoir:

- Tous les portails à double battant SQUADRA sont conçus avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur de battant: max. 180 cm.
- Largeur de battant: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- La livraison comprend: serrure encastrée, ferrures, verrou de barrière, protection verrou et sabot pour verrou.
- Largeur intérieure (distance entre les poteaux) = battant mobile A + battant semi-fixe B + 40 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé ( 20% TVA incl. )	Qté.
2562	SQUADRA Portail à double battant selon indications page 2	2.199,00 EURO	
2018	Kit de poteaux pour portail double battant, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2019	Kit de poteaux pour portail double battant, Argenté, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2624	Kit poteaux de portail, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2550	Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm	19,95 EURO	

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

---

 Date

---

 Tampon revendeur / Signature acheteur


AB:


**Spécifications des portails à double battant SQUADRA ALU, réf. 2562**

**Lames**

Anthracite

Gris

Répartition des lames en fonction de la largeur du battant. L'espace entre les lames de la porte peut varier de celui des lames sur les panneaux.




**Cadre**

Anthracite

Argenté

Le cadre extérieur de la porte est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre intérieur est en aluminium anodisé et thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres



**Largeur battant mobile A**

**Largeur battant semi-fixe B**

**Intérieur poteaux**

**Hauteur**

cm +  cm + 40 mm =  cm

cm


Largeur de 60 à 180 cm. Avec serrure prémontée et protection verrou.

Largeur de 60 à 180 cm. Avec verrou de barrière et son sabot.

Largeur intérieure (distance entre poteaux) = A + B + 40 mm

▼ Pour H < 180 cm prendre réf. 2624 (kit de poteaux sur mesure)

**Orientation du portail**

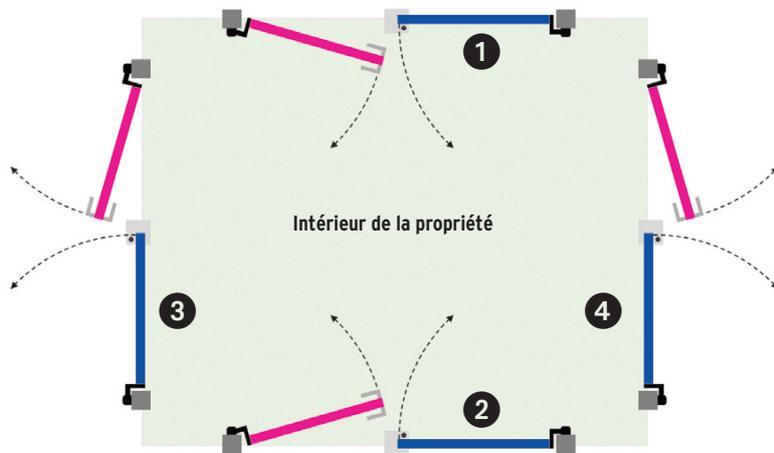

Dans quelle direction ouvrir la porte?  
De quel côté placer le battant mobile A?


**Conseil:** Le portail à double battant s'ouvre toujours vers le côté avec les gonds. Gonds = suspension de la porte  
Toujours considérer la position du battant mobile depuis le côté avec les gonds.

Veuillez cocher SVP!


- 1 Le portail ouvre vers l'intérieur Battant mobile A à gauche
- 2 Le portail ouvre vers l'intérieur Battant mobile A à droite
- 3 Le portail ouvre vers l'extérieur Battant mobile A à gauche
- 4 Le portail ouvre vers l'extérieur Battant mobile A à droite

**Quelle face du côté des charnières/gonds?**

Face arrière  du côté des gonds



Face avant  du côté des gonds



**Notes**