
 Afzender / Verdelers - Firma stempel

 Naam eindklant

 Naam medewerker bij besteller / verdelers

 Besteldatum van eindklant bij verdelers

Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- Alle DESIGN WPC poorten op maat worden vervaardigd met een stabiel stalen buitenkader en een binnenliggend kader uit U-montageprofielen. De diagonale schoor valt weg.
- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 180 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief inbouwslot, beslagset, bodemgrendel, ophefbescherming en oploopstut.
- Ware breedte (breedte tussen palen) = draaivleugel A + standvleugel B + 40 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
4374	DESIGN WPC dubbele poort zoals op blz. 2 beschreven	1.998,00 EURO	
2018	Poortpalen-set Antraciet, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2019	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2624	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ <input type="radio"/> Antraciet <input type="radio"/> Zilver	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2550	Profiel-dubbelcilinder 60 mm - 30/30 mm	17,90 EURO	

Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

 Datum

 Stempel verdelers / Handtekening besteller

Specificaties DESIGN WPC dubbele poort, Art. 4374


Profielen

 Antraciet

 Zand

WPC, hoogte 28,5 cm. Beide zijden effen.

Kader

 Zilver


Het poortkader bestaat uit een warmverzinkt en poedergelakt stalen kader en een geanodiseerd aluminium kader, poedergelakt. Door de materiaalcombinaties kunnen lichte kleurverschillen voorkomen.

Breedte draaivleugel A

Breedte standvleugel B

Ware breedte

Hoogte (tot 180 cm)



Breedte 60 tot 180 cm.
Met voormonteerd slot en ophefbescherming.


Breedte 60 tot 180 cm.
Met olopstut en bodemgrendel.

Ware breedte
(breedte tussen de palen)
= $A + B + 40 \text{ mm}$



▼ Voor hoogtes onder 180 cm is Art. 2624 poortpalen-set voor speciale hoogte nodig!

Oriëntatie

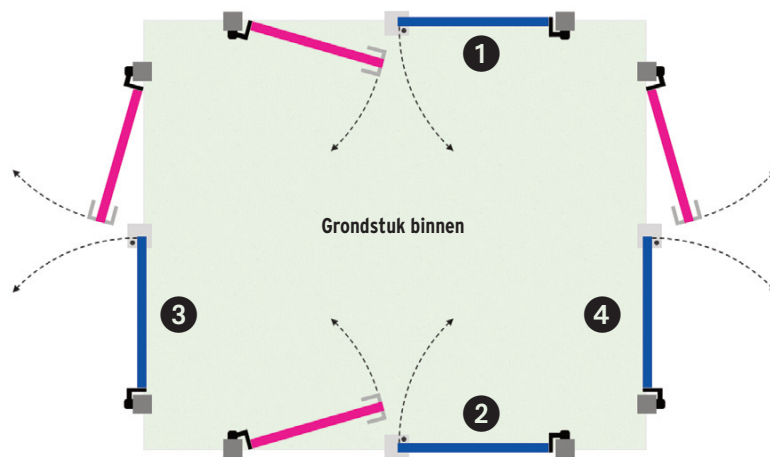

In welke richting moet de poort openen?
Langs welke zijde moet de draaivleugel A zijn?

Info: De dubbele poort opent steeds langs de scharnierzijde. Scharnieren = poortophanging. Positie van de draaivleugel steeds gezien van langs de scharnierzijde.

- Aanvinken
- ❶ Poort opent naar binnen; draaivleugel **A links**
 - ❷ Poort opent naar binnen; draaivleugel **A rechts**
 - ❸ Poort opent naar buiten; draaivleugel **A links**
 - ❹ Poort opent naar buiten; draaivleugel **A rechts**

Notities