
 Afzender / Verdelers - Firma stempel

 Naam eindklant

 Naam medewerker bij besteller / verdeler

 Besteldatum van eindklant bij verdeler

Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- Alle SYSTEEM poorten op maat worden vervaardigd met een stabiel stalen buitenkader en een binnenliggend kader uit U-montageprofielen. De diagonale schoor valt weg.
- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 180 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief inbouwslot en beslagset.
- Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
2557	SYSTEEM enkele poort zoals op blz. 2 beschreven	999,00 EURO	
2059	Poortpalen-set Antraciet, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2099	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2623	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ <input type="radio"/> Antraciet <input type="radio"/> Zilver	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2550	Profiel-dubbelcilinder 60 mm - 30/30 mm	17,90 EURO	

U-montageprofielen niet vergeten! Voor het aansluiten van de SYSTEEM schermen aan de poortpalen hebt u de U-montageprofielen nodig, die wij in beide kleuren antraciet en zilver en in drie lengtes : 105, 192 en 238 cm beschikbaar hebben.

Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

 Datum

 Stempel verdeler / Handtekening besteller

Specificaties SYSTEEM METAAL enkele poort, Art. 2557

Profielen

ALU Antraciet

ROMBUS Antraciet

ALU Zilver

ROMBUS Zilver

ALU: Aluminium
hoogte 15 cm
Beide zijden effen



ROMBUS ♦: metaal
hoogte 15 cm
Beide zijden effen




Kader

Antraciet

Zilver

Het poortkader bestaat uit een warmverzinkt en poedergelakt stalen kader en een geanodiseerd aluminium kader, poedergelakt. Door de materiaalcombinaties kunnen lichte kleurverschillen voorkomen.



Poortbreedte

Openingsbreedte

Hoogte (tot 180 cm)


cm + 26 mm = cm

cm

Breedte 60 tot 180 cm. Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm

▼ Voor hoogtes onder 180 cm is Art. 2623 poortpalen-set voor speciale hoogte nodig!

Oriëntatie

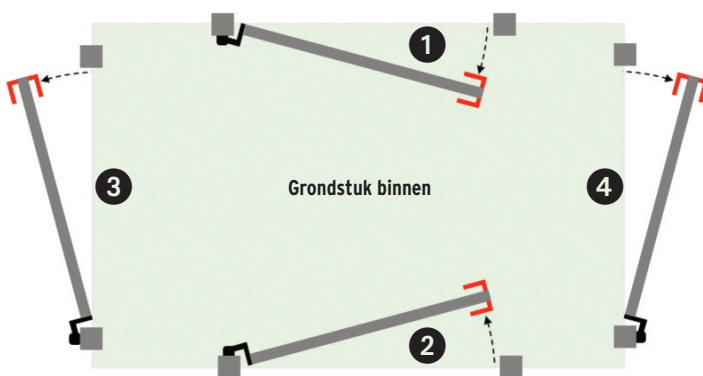


In welke richting moet de poort openen?
Aan welke kant is de poort opgehangen?

Info: De poort opent steeds langs de scharnierzijde.
Scharnieren = poortophanging.
Alle poorten zijn DIN rechts en DIN links toepasbaar.

- ❶ Poort DIN links gemonteerd, opent naar binnen
- ❷ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar binnen
- ❸ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar buiten
- ❹ Poort DIN links gemonteerd, opent naar buiten

♦ Enkel voor **SYSTEEM ROMBUS**: Welke profielzijde zal van binnen zichtbaar zijn?

Profiel-optiek

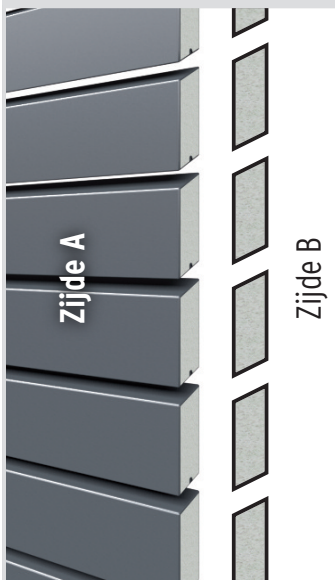

Zijde A langs scharnierkant
Met rechtse aanslag gemonteerd
Opent naar binnen

Zijde A langs scharnierkant
Met linkse aanslag gemonteerd
Opent naar binnen

Zijde B langs scharnierkant
Met rechtse aanslag gemonteerd
Opent naar binnen

Zijde B langs scharnierkant
Met linkse aanslag gemonteerd
Opent naar binnen