
 Afzender / Verdelers - Firma stempel

 Naam eindklant

 Naam medewerker bij besteller / verdeler

 Besteldatum van eindklant bij verdeler

Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- Alle DESIGN WPC poorten op maat worden vervaardigd met een stabiel stalen buitenkader en een binnenliggend kader uit U-montageprofielen. De diagonale schoor valt weg.
- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 180 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief inbouwslot en beslagset.
- Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
4375	DESIGN WPC enkele poort zoals op blz. 2 beschreven	999,00 EURO	
2059	Poortpalen-set Antraciet, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2099	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2623	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ <input type="radio"/> Antraciet <input type="radio"/> Zilver	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2550	Profiel-dubbelslinder 60 mm - 30/30 mm	17,90 EURO	

Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

 Datum

 Stempel verdeler / Handtekening besteller

Specificaties DESIGN WPC enkele poort, Art. 4375

Profielen

● Antraciet


● Zand

WPC, hoogte 28,5 cm. Beide zijden effen.

Kader

Zilver

Het poortkader bestaat uit een warmverzinkt en poedergelakt stalen kader en een geanodiseerd aluminium kader, poedergelakt. Door de materiaalcombinaties kunnen lichte kleurverschillen voorkomen.



Poortbreedte

Openingsbreedte

Hoogte (tot 180 cm)


cm + 26 mm = cm

cm

Breedte 60 tot 180 cm. Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm

▼ Voor hoogtes onder 180 cm is Art. 2623 poortpalen-set voor speciale hoogte nodig!

Oriëntatie

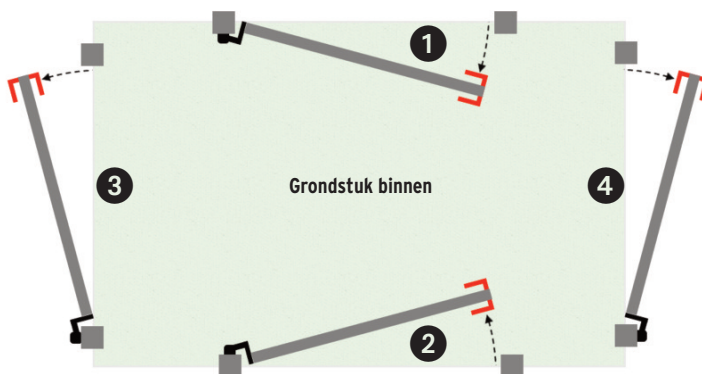

In welke richting moet de poort openen?
Aan welke kant is de poort opgehangen?

Info: De poort opent steeds langs de scharnierzijde.
Scharnieren = poortophanging.
Alle poorten zijn DIN rechts en DIN links toepasbaar.

- ❶ Poort DIN links gemonteerd, opent naar binnen
- ❷ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar binnen
- ❸ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar buiten
- ❹ Poort DIN links gemonteerd, opent naar buiten

Notities