

Tampon expéditeur / distributeur

Nom client final / commission

Nom du responsable acheteur / distributeur

Date commande client final chez distributeur

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

- Toutes les portes sur mesure SYSTEM sont conçues avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur du battant: max. 180 cm.
- Largeur: min. 60 cm, max. 130 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- Serrure à encastrer et ferrures incluses.
- Distance entre les poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé (20% TVA incl.)	Qté.
4460	SYSTEM VERRE Porte selon indications page 2	859,00 EURO	
2059	Kit poteaux de porte, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2099	Kit poteaux de porte, Argenté, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2623	Kit poteaux de porte, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2550	Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm	19,95 EURO	

Pensez à commander les profilés en U (/à serrage)! Ils sont nécessaires pour monter les panneaux SYSTEM directement sur les poteaux de portes/portails. Disponibles en argenté ou anthracite et dans différentes longueurs.

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.


Date

Tampon revendeur / Signature acheteur



Spécifications porte SYSTEM VERRE, réf. 4460

Remplissage VERRE

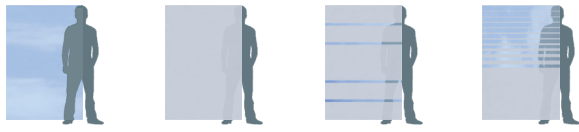

CLAIR
 MAT ♦
 ALPHA ♦
 BETA ♦


Alpha/Beta: design toujours raccourci par le haut

Cadre

Anthracite

Argenté

Le cadre extérieur de la porte est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre intérieur est en aluminium anodisé et thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres



Largeur réelle

Intérieur poteaux

Hauteur (max. 180cm)


cm + 26 mm = cm

cm

Largeur de 60 à 130 cm. Entraxe poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm

▼ Pour H < 180 cm prendre réf. 2623 (kit de poteaux sur mesure)

Orientation de la porte

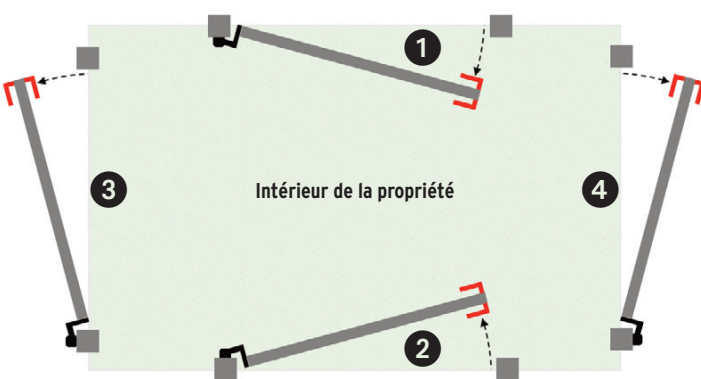

Dans quelle direction ouvrir la porte?
De quel côté poser les charnières et les gonds?

Conseil: La porte s'ouvre toujours vers les gonds. Gonds = suspension de la porte. Toutes les portes peuvent être utilisées en DIN droite ou gauche.

- ❶ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'intérieur
- ❷ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'intérieur
- ❸ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'extérieur
- ❹ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'extérieur

♦ Concerne uniquement les VERRES satinés: choix de la face prévue pour l'intérieur

