2025 SÉLECTION BOIS

TraumGarten

Idées créatives et solutions en bois pour terrasses et jardins

traumgarten.fr

ATTENTION

Caractéristiques générales du bois

Le bois est une matière première naturelle facile et simple à travailler. Le bois en extérieur est exposé à de grandes variations de température
et aux intempéries et réagit donc plus fortement à ces influences environnementales que dans les espaces intérieurs protégés. L'aspect et les surfaces ne sont pas comparables à ceux d'un meuble d'intérieur. Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Les caractéristiques naturelles du bois incluent le gauchissement et, typiquement, le fendage. Les tolérances dimensionnelles sont également normales; Toutes les dimensions indiquées sont approximatives.

Les différentes structures cellulaires et de couleur entraînent des inégalités de couleur dues au matériau. En général, les rayons UV entraînent un grisonnement naturel du bois. Les lasures de protection du bois pigmentées permettent de raviver les bois pour une impression d'ensemble harmonieuse et la surface est également moins sujette aux fissures.

Caractéristiques du bois naturelles ou dues à une imprégnation

Fissures de contrainte provoquées par le séchage du bois

Sorties de résine molles ou dures (poches ou cristaux de résine)

Nœuds sur une surface à caractère

Efflorescences de sels d'imprégnation verdâtres

Différentes variations de couleur du bois

Zones sombres à la surface

Taches de moisissure et légère formation de champignons

Zones rugueuses à la surface du bois

« Trous d'épingle » dans les bois durs

Pousses d'écorce, partiellement ouvertes

Des poches de résine vides et des petits nœuds de rejet

Éclats de branches et zones rugueuses sur les branches

Indications sur les produits et leur entretien

Bois résineux, imprégné „autoclavé"

Le bois étant destiné à une utilisation en extérieur (classe d'utilisation 2 et 3) a été traité avec un produit de protection du bois pour le protéger des champignons et des insectes destructeurs du bois. Il contient du carbonate de cuivre et du DMPAP. Ne pas inhaler la poussière produite lors du travail du bois. Éviter le contact direct avec l'eau potable, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Élimination du bois imprégné à la fin de sa durée d'utilisation conformément au règlement du vieux bois (A4). La couleur de l'imprégnation est de nature purement technique et pas une lasure. Les différences d'intensité et d'aspect, même au sein d'un même élément, sont inhérentes au matériau.

BOIS THERMO-TRAITÉ Pin résineux, thermo-traité

Le pin scandinave, avec ses nœuds caractéristiques, est traité thermiquement à environ 190 °C sur toute sa section pour une utilisation en extérieur. Cela augmente la résistance biologique du bois et donc sa durabilité en extérieur. La force d'expression particulière de la teinte brune chaude souligne le jeu de couleurs naturel de l'aubier et du cœur du bois. Le bois thermo traité coloré dans la masse nécessite en principe peu d'entretien. Le processus naturel de grisonnement par les rayons UV commence immédiatement après le montage et confère aux éléments un design noble de couleur argentée. En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la teinte grise est atteinte après environ 1 à 2 cycles annuels.

Bois résineux, lasure de couleur

Après séchage industriel, les surfaces des bois sont traitées avec une lasure de couleur. La lasure protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable et pour le maintien d'un aspect de qualité la lasure doit être renouvelée régulièrement. (Réf. 1399: Marron ou réf. 1397: Gris). Les produits en bois résineux lasuré sont avantageux au niveau prix et dispensent du premier traitement peinture. Faciles à travailler et à monter.

Bambou

Le bambou est considéré comme le matériau naturel le plus durable dans la construction car sa croissance peut atteindre dix mètres par an! Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Sans l'utilisation d'une lasure de protection du bois, le bambou noircit. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.

Bois dur, lasuré

La composition du bois dur, importante en fibres et en structures étroites, en fait un bois résistant et lourd.
Sa masse volumique élevée et ses composants spécifiques rendent ce matériau très résistant aux attaques environnementales telles que la moisissure, les insectes ou les intempéries en comparaison avec d'autres matériaux moins adaptés. Les composants de ce bois peuvent en sortir sous l'effet des intempéries et laisser des taches tenaces sur les matériaux se trouvant autour. Les acides tanniques réagissent avec le fer et produisent des taches noires. Veuillez éviter le contact avec le fer et n'utilisez que des vis en acier inoxydable. Nous utilisons pour tous les produits en bois dur de notre assortiment uniquement du bois issu de cultures durables et contrôlées avec certification.

Toutes les essences de bois sont soumises à un processus naturel de grisonnement sous l'effet des rayons UV. Une lasure de protection du bois teintée permet d'entretenir son aspect.

La dilatation et la rétraction du matériau sont également courants, d'où les fissures ou les torsions possibles.

Aluminium, anodisé



Les éléments de clôture FLOW en aluminium sont laqués et faciles d'entretien. Sous l'influence des intempéries, la couleur des lames s'éclaircit légèrement, et exposé à l'extérieur l'aluminium développe un aspect métallique mat à la mode. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.

Acier inoxydable (V2A)

Les éléments en acier inoxydable sont livrés avec surface polie. Résiste à la corrosion; toutefois les poussières de matériaux étrangers s'oxydant au contact d'un air humide peuvent laisser apparaître des taches de rouille à sa surface. Nettoyage avec produits d'entretien courants pour inox.

Métal, thermolaqué

Les poteaux et grilles décoratives en métal thermolaqué ne nécessitent aucun entretien peinture. Les éventuellesdifférences d'épaisseur de couche ou de nuancede couleur (visibles à la lumière du jour et à une distance d'environ 2 m) n'affectent pas la haute fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

NOTRE GAMME

CLÔTURES / BRISE-VUES

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ 4
SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ 5
SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ 6
CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN 7
SYSTEM Poteaux et accessoires 8
GRAZIA 10
NEO 12
ARZAGO 13
XL 14
GADA 16
LETTLAND 18
BAMBOU 19

CLÔTURES BASSES

RAJA (Bois dur) 11

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ET PORTES

Poteau en métal et profilés de montage 20
Poteau en bois et accessoires pour panneaux 21
Fixation au sol 22
Poteaux en métal et accessoires pour porte 23

Tous les produits en bois sont issus de productions durables, certifiés avec le code FSC **GFA-COC-001726** ou PEFC **GFA-COC-PEFC-500574**.
La certification FSC/PEFC de la chaîne d'approvisionnement du bois confirme que la production utilise du bois provenant de forêts gérées de manière responsable et que le cycle de vie de ce matériau est traçable à chaque étape de la production et de la commercialisation, depuis le gestionnaire forestier jusqu'au fabricant du produit final.

FSC www.fsc.org FSC® C020581 La marque de la gestion forestière responsable

PEFC PEFC/04-31-3659 Förderung nachhaltiger Waldbewirtschaftung www.pefc.de

ABRIS À POUBELLES

BINTO abris à poubelles modulables 24

BACS À PLANTES

Bacs à plantes en bois résineux, autoclavé ... 26

IDÉES DE JEUX

Jeux créatifs en mélèze européen 28
MORITZ Bac à sable avec protection soleil 29
INGAR en bois résineux (autoclavé) 29
WINNETOO Aires de jeux modulables 30

Le montage de tous les produits TraumGarten peut être effectué par le client final en tenant compte des instructions des notices de montage correspondantes. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

SYSTEM panneaux en bois thermo-traité

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ avec SYSTEM lame décorative Omega en 15 cm de hauteur.

Info panneaux SYSTEM: SYSTEM est une conception de clôtures modulaires qui permet de combiner des éléments de clôture faciles d'entretien avec les matériaux les plus divers. Pour les panneaux en bois thermo-traité, nous recommandons la combinaison avec des éléments en verre (page 7). En outre les grilles design et les lames décoratives en option, permettent une conception individuelle. La fixation au sol s'effectue à l'aide des poteaux BASIC ou des poteaux à serrage SYSTEM (pages 8 et 9).

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 13 lames en bois thermo-traité et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite.

Dimensions/cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
pièce					
Réf.	3781	3786	3780	3782	3783

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.
Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.

Veuillez lire nos informations sur les matériaux à la page 3 et 5.

Assorti à: Jardinières en bois thermo-traité

Les jardinières sont disponibles en deux dimensions et sont livrées avec des bacs adaptés (pour une contenance d'env. 69 litres). Elles se prêtent idéalement à une combinaison avec les nouvelles clôtures SYSTEM en bois thermo-traité.

NOUVEAU

Dimensions/cm	129 x 52 x 40	129 x 90 x 40
pièce		
Réf.	3787	3788

Conseil: SYSTEM Lames décoratives

Remplacez les lames des kits de panneaux **SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ** par des lames décoratives de 15 cm de hauteur, L: 178 cm

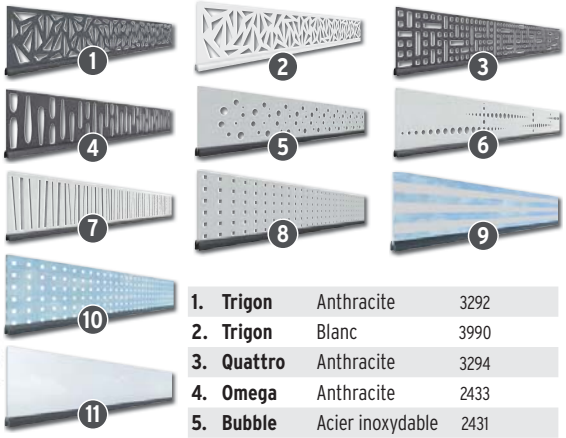

raccour-cissable

Toutes les lames décoratives sont raccourcissables sauf 8 et 9 !

1.	**Trigon**	Anthracite	3292
2.	**Trigon**	Blanc	3990
3.	**Quattro**	Anthracite	3294
4.	**Omega**	Anthracite	2433
5.	**Bubble**	Acier inoxydable	2431
6.	**Pulsation**	Acier inoxydable	3296
7.	**Linea**	Acier inoxydable	3298
8.	**Gamma**	Acier inoxydable	3217
9.	**Delta**	Le verre trempé	2319
10.	**Theta**	Le verre trempé	2321
11.	**Décor Mat**	Verre synth., Blanc	2435

Attention: Les rayons UV entraînent également un processus de grisonnement rapide et naturel du bois thermo chauffé. Si vous ne souhaitez pas avoir cette "patine" grise argentée, l'idéal serait de traiter les surfaces des panneaux avant le montage avec une huile de protection du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de conserver leur caractère de base.
exp. WOCA Exterior Wood Oil, teinte Teck, 2,5 l, réf. 0287

Outre les portes standard, vous pouvez également avoir des portes sur mesure: Porte simple, portail double-battant ou porte coulissante (illustr. ci-dessus). Portail et porte coulissante en option avec moteur électrique.

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 18 lames en bois thermo-traité et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite.

Dimensions	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
pièce					
Réf.	3802	3801	3800	3803	3804

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.
Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.

Conseil: Montage vertical des lames de panneau SYSTEM sur poteaux SYSTEM

Pour cela vous avez besoin d'un adaptateur vertical SYSTEM composé de 2 profilés de finition (haut et bas) ainsi que 4 connecteurs en T pour relier ces profilés au poteau.



SYSTEM adaptateur vertical kit 2 pcs
Matériau: Aluminium, thermolaqué en Anthracite ou en Argenté
Lames: 4 x 60 mm,
Largeur: 176 cm

Anthracite	2775
Argenté	2774
Blanc	2836

Attention:
Ce montage n'est pas possible sur les poteaux d'angle rainurés

SYSTEM panneaux en bois thermo-traité

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ (après exposition aux intempéries) combiné avec SYSTEM Grilles design Pulsation en acier inox.

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 16 lames en bois thermo-traité.
Panneau de raccord avec profilé de finition (haut) en aluminium Anthracite.

Dimensions pièce	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
Réf.	3807	3806	3805	3808	3809

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.
Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.

Veuillez lire nos informations sur les matériaux à la page 3 et 5.

Portes/Portails sur mesure

Outre les porte standard, vous pouvez également avoir pour la série SYSTEM bois thermo-traité, des portes sur mesure.

NOUVEAU



Porte sur mesure[1]
L: 60-180, H: jusqu'à 180
Réf. 2499



Portail double battant sur mesure[1]
L: jusqu'à 360, H: jusqu'à 180
Réf. 2036

avec moteur éclectrique pour portail double battant[2]
Réf. 4588

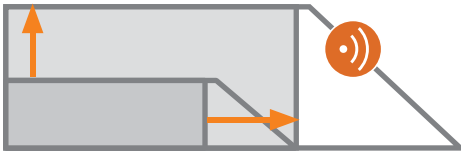

Portail coulissant sur mesure[3]
Largeur de passage: 250-400, H: 90 -180
Réf. 3810

avec moteur éclectrique pour portail coulissant[3]
Réf. 3811

[1] avec kit de ferrures; composé de bandes de fixation, d'une gâche, d'une équerre d'arrêt et du matériel nécessaire pour la fixation. Garniture à béquilles, cylindre de serrure et poteaux de portail en sus.

[2] Kit complet comprenant des poteaux dans la couleur SYSTEM souhaitée, télécommande à 2 boutons, antenne à tige, box commande et moteur

[3] Kit complet comprenant des poteaux dans la couleur SYSTEM souhaitée et tous les accessoires nécessaires, c'est-à-dire, selon le type de portail, avec ou sans moteur électrique, poignée encastrée des deux côtés, serrure et cylindre

CLÔTURE EN BOIS AVEC ÉLÉMENTS DESIGN SYSTEM

Combinez des panneaux en bois avec des éléments design élégants et faciles d'entretien en aluminium, acier inoxydable, métal laqué ou en verre trempé.

SYSTEM Grilles Design

Grilles design nobles en acier inox., à combiner avec tous les panneaux en bois. Dimension: 60 x 180 cm
Matériau: Acier inoxydable (Gamma, Linea, Pulsation) ou métal, laqué en Anthracite ou Blanc (Trigon).

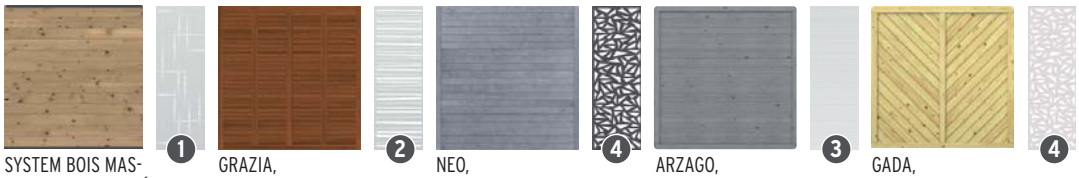

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ, Page 4 · GRAZIA, Page 10 · NEO, Page 12 · ARZAGO, Page 13 · GADA, Page 16

Grilles design 60 x 180

1.	Pulsation	Acier inoxydable	2833
2.	Linea	Acier inoxydable	2834
3.	Gamma	Acier inoxydable	2569
4.	Trigon	Métal, Anthracite	2835
	Trigon	Métal, Blanc	3755

Utilisez le profilé de montage ou à serrage en U pour fixer les grilles Design sur poteau en bois, poteau en métal ou sur poteaux en métal pour porte (infos page 20).

SYSTEM FLOW Design 3D

FLOW en aluminium fascine par son design 3D moderne offrant deux faces différentes. une face bombée et une face creuse.
Disponible en deux versions: une version occultante (panneau opaque) et une version semi-occultante (panneau percé de trous).

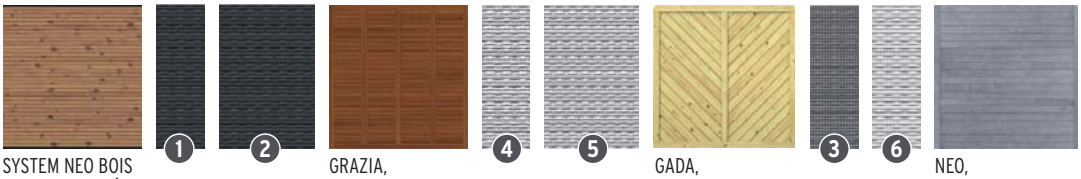

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 5 · GRAZIA, Page 10 · GADA, Page 16 · NEO, Page 12

SYSTEM FLOW Anthracite

1.	60 x 180	Occultant	2741
2.	120 x 180	Occultant	2740
3.	60 x 180	Semi-occ.	2742

SYSTEM FLOW Argenté

4.	60 x 180	Occultant	2744
5.	120 x 180	Occultant	2743
6.	60 x 180	Semi-occ.	2745

SYSTEM VERRE

En verre de sécurité de 8mm d'épaisseur. Panneau en verre sont livrés avec joints en caoutchouc pour montage sur SYSTEM poteau à serrage. Le design verre des finitions Texta, Beta, Mat et Alpha a été appliqué par sérigraphie.

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 6 · SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 14 · GRAZIA, Page 10

NEO, Page 12 · ARZAGO, Page 13 · GADA, Page 16 · GRAZIA, Page 10

Design Texta
Recto lisse, translucide, verso satiné, structure textile

1.	90 x 180	2795
2.	120 x 180	2794

Design Alpha
Recto lisse, verso satiné, avec quatre bandes transparentes

3.	90 x 180	2305
4.	120 x 180	2304

Design Beta
Recto lisse, verso satiné, avec des bandes transparentes de hauteur croissante

5.	90 x 180	2309
6.	120 x 180	2308

Design Mat
Recto lisse, verso entièrement satiné

7.	90 x 180	2336
8.	120 x 180	2335

SYSTEM VERRE CLAIR
Recto et verso lisses, transparent

9.	90 x 180	2301
10.	120 x 180	2300

Vous trouverez d'autres panneaux faciles d'entretien dans notre brochure spéciale. Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.fr

SYSTEM Poteaux et accessoires

Poteaux BASIC

2

Pour les clôtures composées uniquement des panneaux SYSTEM en bois thermo-traité ainsi que pour les combinaisons entre eux.
Les lames ou les panneaux sont enfilés dans les rainures des poteaux.

Matériau: Aluminium, thermolaqué, capuchons inclus.

Poteau à visser avec support, écarteurs et sabot cache-platine incl.

Pour combiner avec les panneaux SYSTEM VERRE, veuillez utiliser les poteaux à serrage!

Poteaux BASIC
7,3 x 6,6 cm, closoir et Chapeaux de poteau



à visser		
Anthracite	L: 105	2358
Anthracite	L: 192,5	2144
Argenté	L: 105	2361
Argenté	L: 192,5	2248
Blanc, longueur: 105		4830
Blanc, longueur: 192,5		4831
à sceller		
Anthracite	L: 150	2359
Anthracite	L: 240	2145
Anthracite	L: 298	2360
Argenté	L: 150	2362
Argenté	L: 240	2247
Argenté	L: 298	2363
Blanc, longueur: 150		4832
Blanc, longueur: 240		4833
Blanc, longueur: 298		4834

Poteau d'angle BASIC
7,2 X 6,6 cm, chapeau de poteau incl., pour angle réglable de 90° à 180°!

à visser		
Anthracite	L: 105	2334
Anthracite	L: 192,5	2107
Argenté	L: 105	2367
Argenté	L: 192,5	2249
Blanc, longueur: 105		4835
Blanc, longueur: 192,5		4836
à sceller		
Anthracite	L: 150	2365
Anthracite	L: 240	2140
Anthracite	L: 298	2366
Argenté	L: 150	2368
Argenté	L: 240	2250
Argenté	L: 298	2369
Blanc, longueur: 150		4837
Blanc, longueur: 240		4838
Blanc, longueur: 298		4839

Attention: Le montage des grilles décoratives SYSTEM sur poteau d'angle n'est pas possible.

Support SYSTEM Bois Composite
Acier, galvanisé (pour les poteaux de 240/298 cm pour compensation de hauteur sur plan incliné), livré sans sabot cache-platine.
2141

SYSTEM Accessoires pour poteaux

Kit fixation
8 tiges filetées, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage. Pour deux poteaux à visser.
1272

Adaptateur pour ancrage à visser
160 x 160 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles
2007

Adaptateur pour montage en angle
180 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles
0603

Profilés de montage en U
4 x 3,5 cm, aluminium, avec chapeaux et closoirs, pour le montage direct des panneaux en bois thermo-traité sur poteaux de porte, abris auto, murs de maison, etc.
Économie d'un poteau!

Anthracite	L: 105	2414	**20,95**
Anthracite	L: 192	2415	**34,95**
Anthracite	L: 238	2416	**41,90**
Argenté	L: 105	2417	**20,95**
Argenté	L: 192	2418	**34,95**
Argenté	L: 238	2419	**41,90**

Poteaux à serrage

2

Pour les clôtures composées uniquement des panneaux SYSTEM en bois thermo-traité, ainsi que les combinaisons avec panneaux SYSTEM VERRE Les lames ou les panneaux sont serrés dans les poteaux.

Matériau: Aluminium, thermolaqué, chapeaux et closoirs inclus.
Remarque: Les poteaux à serrage sont livrés sans joints de serrage.

Poteaux à serrage
7,7 x 7,4-8,4 cm, closoir et chapeau incl.



Anthracite	L: 105	2340
Anthracite	L: 192,5	2341
Anthracite	L: 233*	2788
Argenté	L: 105	2312
Argenté	L: 192,5	2313
Argenté	L: 233*	2789
Blanc, longueur: 105		4600
Blanc, longueur: 192,5		4601
Blanc, longueur: 233*		4602

* comme solution pour les constructions sur pente ou les clôtures à paliers. À raccourcir sur place à la longueur nécessaire, car la longueur originales n'est pas statiquement solide! Hauteur max. du panneau de clôture 180 cm.

Poteaux d'angle à serrage
6,6 x 6,6 cm, chapeaux de poteau incl., pour angles de 90°



Anthracite	L: 105	2350
Anthracite	L: 192,5	2342
Argenté	L: 105	2349
Argenté	L: 192,5	2315
Blanc, longueur: 105		4604
Blanc, longueur: 192,5		4605

Attention: Toujours utiliser le support SYSTEM pour la fixation des poteaux à serrage au sol!

Support SYSTEM
acier galvanisé, pour poteaux à serrage et poteaux d'angle à serrage

à visser	2316
à sceller	2314

SYSTEM Accessoires pour poteaux à serrage

SYSTEM Profilé en U à serrage
4 x 4 cm, aluminium, chapeaux et closoirs inclus, pour le montage direct des panneaux SYSTEM VERRE sur poteaux de porte, abris auto, murs de maison, etc.
Économie d'un poteau!

Anthracite	L: 105	2778
Anthracite	L: 192	2777
Argenté	L: 105	2779
Argenté	L: 192	2776
Blanc, longueur: 105		4605
Blanc, longueur: 192		4606

Conseil design:

Habillage en acier inoxydable
Habillage de haute qualité pour poteaux à serrage, poteaux d'angle à serrage et supports SYSTEM

Kits habillages poteau**	
Longueur: 105	1368
Longueur: 193	1366
Kit habillage poteau d'angle**	
Longueur: 193	1367
Habillage sabot de poteau	1369

** Kit = habillage pour poteau, chapeau et support. Option: seulement habillage pour sabot de poteau (réf. 1369)

Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

- **Bois dur élégant issu de cultures durables**
- **Raboté lisse et huilé à la main**
- **Poteaux en bois dur ou en Métal**

Conseils d'entretien bois dur:
Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

GRAZIA

Ce bois dur huilé provenant de sources responsables est quasiment sans nœud. Élégant: Les lames fines biseautées, légèrement espacées entre elles, confèrent aux panneaux leur légèreté.

2 | 20-23

Materiau: bois dur* noble, certifié, huilé à la main
Cadre (A): 28 x 78 mm, arêtes arrondies
Lames (B): 12 x 53 mm
Poteaux en bois dur: 90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies
Lames (B): 12 x 53 mm
Vis: Acier inoxydable

Dimensions pièce	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
Réf.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Les lames légèrement biseautées sur leur face inférieure permettent - selon l'angle de vue - de voir légèrement à travers le panneau.

Photo de gauche:
GRAZIA combiné avec grilles design Gamma en acier inoxydable. Les grilles design se fixent à l'aide du **profilé de montage en U** sur les poteaux en bois ou en métal, voir page 20/21.

Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés automatiquement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable, Page 21.

Fixez les panneaux avec des éléments en acier inoxydable. Détails fixation discrète page 21.

* L'utilisation de matériaux naturels entraîne la probabilité de nuances de coloris en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

- Clôture basse en bois dur
- Travail de haute qualité
- Poteaux en bois dur ou en Métal

Approvisionnement du bois dur:
En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur systématiquement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable (réf. 1602), p. 21.

RAJA

La série RAJA constitue une qualité en elle-même grâce à l'utilisation de bois dur collé et sans presque aucun nœud. Cette série dégage une élégance incroyable. Les panneaux dessinés dans un design classique et simple sont réalisés avec grande qualité, et fixés avec des vis en acier inoxydable.

2 | 20-23

Matériau: Bois dur**, certifié
Lames (A): 12 x 88 mm, vis en acier inoxydable
Couronnes (B): 36 x 78 mm
Parties convexes (C): forme stable collé et huilé
Poteaux en bois dur: 90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies
Protection du bois: Écoulement d'eau grâce à l'ouverture dans le bas du cadre

Dimensions	179 x 90	Porte 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Portail 2 b. 297 x 90 (110)	9 x 9 x 105
pièce					
Réf.	1511	1515*	1513	1517*	1542

* Portes sans ferrures.
** L'utilisation de matériaux naturels entraîne la probabilité de nuances de coloris en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

Kits de ferrures de haute qualité pour RAJA

Ferrures porte/portail	Ferrures pour portail double battant
Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture	Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture et verrou de barrière
1190	1191

Poteaux en métal et poteaux pour porte en métal, en couleur Argenté ou Anthracite, voir pages 20 et 22.

NEO combiné avec élément design FLOW, voir page 7.

NEO

Brise-vue de qualité en bois résineux nordique, séché industriellement et traité avec une lasure couleur. Panneaux montés en travail artisanal de haute qualité. Largeur et hauteur raccourcissables. Poteaux: Choisissez entre les solides poteaux en bois (page 13) ou les poteaux en métal fins et élégants Anthracites ou Argentés (page 20).



Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): dans la partie ouverte 80 x 15 mm, dans la partie fermée 95 x 15 mm, rainure et languette inclus

Vis: Acier inoxydable

2 20-23

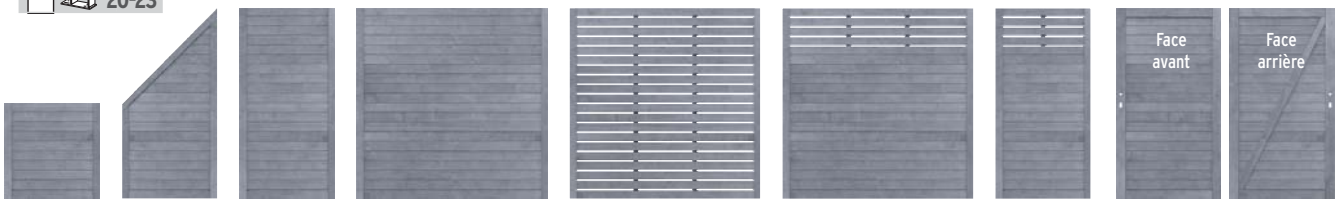

Dimensions pièce	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179	179 x 179	89 x 179	Porte* 98 x 179
Réf.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Incluant un profilé intermédiaire à monter pour panneau gauche ou droite.

*Ferrures page 23

Entretien:
Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Elle doit être renouvelée régulièrement pour une protection durable et le maintien de l'aspect esthétique. Notre recommandation: Lasure pour bois (1397), page 13.

NEO avec profilé de finition design en aluminium (1781) optionnel. Le profilé de finition design offre une protection constructive du bois en évacuant l'eau de pluie latéralement, page 21.

- Lames Design Moderne
- Protégé par plusieurs couches de lasure de couleur
- Gris et Marron

ARZAGO Gris avec poteaux en métal Argentés et profilés de finition design en aluminium (1781) optionnels, voir page 21.

ARZAGO

ARZAGO vous propose des lames à surface particulière: Elles sont rabotées de façon à imiter le chevauchement de petites lattes. Leur design élégant permet de transformer leur robustesse de base (épaisseur 18 mm) en apparente finesse.

2 | 20-23



Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traitéet lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 18 x 122 mm

Lattes du treillage (C): 10 X 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Vis: Acier inoxydable

ARZAGO Gris

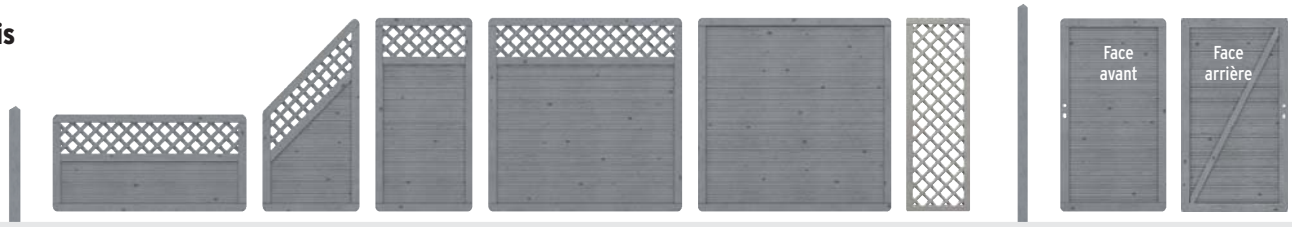

Dimensions pièce	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
Réf.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392

ARZAGO Marron

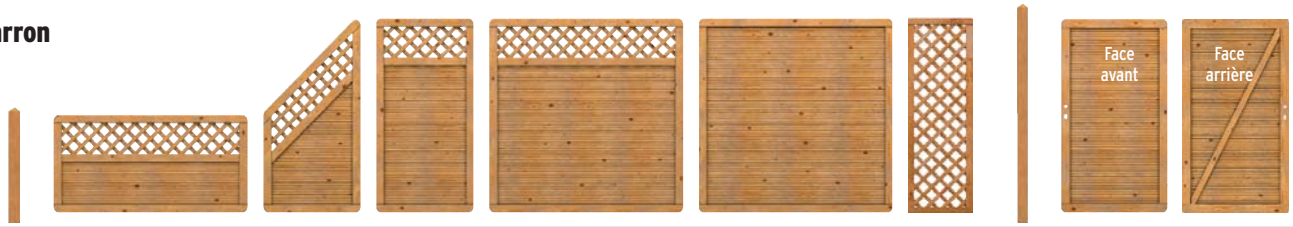

Dimensions pièce	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
Réf.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

*Ferrures page 23

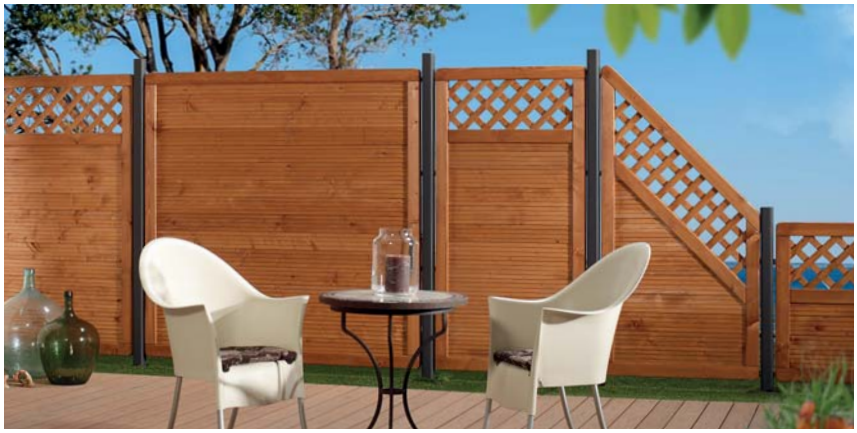

ARZAGO Marron avec poteaux en métal Anthracite, page 20.

Entretien:
Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise ou marron faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable ainsi que la conservation d'une optique de qualité, la lasure doit être renouvelée régulièrement.

Notre recommandation:

Lasure, Gris	2,5 Litres	1397
Lasure, Marron	2,5 Litres	1399

- **Cadre très épais**
- **Panneaux aux lignes ondulantes**
- **Panneaux convexes lamellés-collés aux formes stables**

Les panneaux de transition concaves et convexes permettent de créer des clôtures « ondulantes »: un effet très intéressant.

XL

La série de panneaux en bois massif XL convainc en particulier par son cadre très large - 60% plus robuste et donc plus stable que celui des séries courantes. La série XL offre plusieurs avantage par rapport aux séries de clôtures courantes: cadre stable, possibilité de design intéressant avec des lignes ondulantes - plusieurs formes de panneaux avec treillage „intégré".



Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,

Cadre (A): très épais et Stable, 42 x 68 mm

Lames (B): 9 x 95 mm, rabotées lisses et arrondies au bord, petits nœuds, chevauchement

Treillage (C): Lattes 10 X 30 mm, mailles 100 x 100 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Vis: Acier inoxydable

2

20-23

Dimensions pièce	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
Réf.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Cadre épais

Le cadre épais de 68 mm et les lames rabotées lisses avec arêtes arrondies placent la série XL dans les premiers rangs des clôtures haut de gamme. Le bas du cadre est équipé de trous pour l'évacuation de l'eau

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage



89 x 179/89	89 x 179/89	89 x 179	119 x 179	41 x 179	179 x 179	60 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	179 x 179 (193)
1736	1158	1614	1157	1619	1156	1179	1146	1620	1145

Portes solides

Le cadre de la porte (42 x 88 mm) est particulièrement solide. Un perçage profond est effectué dans les portes pour recevoir la serrure à encastrer (voir aussi page 23).

Porte* 98 x 179	Porte* 98 x 179 (194)
1147	1622

*Ferrures page 23

La série GADA est un bel exemple de travail du bois massif. Un vrai régal pour les yeux!

GADA

Finition artisanale, haute stabilité et grande force d'expression esthétique alliées en lignes diagonales à des formes intemporelles. Les lames sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Des détails de qualité à souligner qui distinguent la série GADA nettement des clôtures habituelles: par exemple des trous pour l'écoulement de l'eau et la rainure de drainage.

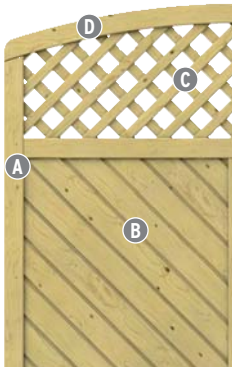

Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,

Cadre (A): très épais et stable, panneau 42 x 78 mm, porte 42 x 88 mm

Lames de remplissage (B): 18 x 121 mm rabotées lisses et arrondies, rainure de séchage profonde (15 mm)

Treillage (C): Lattes 9 X 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Protection du bois: Cadre avec rainure de drainage et trous d'évacuation de l'eau

Vis: Acier inoxydable

2 20-23

Dimensions	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
pièce							
Réf.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Détails raffinés

Les lames de la série GADA, épaisseur 18 mm, sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Les trous d'évacuation d'eau ainsi que la rainure de drainage dans le bas du cadre distinguent la série GADA des clôtures standards.

Protection constructive du bois

Le profilé de finition design en aluminium (réf. 1781) est élégant et protège les panneaux de l'humidité stagnante. Équipez les poteaux en bois de chapeaux de poteau de qualité en acier inoxydable (voir accessoires page 21).

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735

Choix des poteaux

Poteaux en métal!

Poteaux en métal très solides. Info page 20.

SELECT poteau en bois (Réf. 1596/1597), 9 x 9 cm, arêtes arrondies, sommet pointe diamant pour écoulement d'eau optimal.

Porte avec verre véritable

La porte (réf. 1627) est équipée d'un verre de sécurité (ESG avec joint en caoutchouc).

Porte* 98 x 179 (193)	Porte* 98 x 179
1627	1089

*Ferrures page 23

- Série de panneaux classique
- Trois hauteurs de panneaux
- Lames avec chanfrein ornemental

LETTLAND

La série modulable LETTLAND & Co. vous offre un grand choix de dimensions de panneaux pour configurations multiples. Les différentes dimensions des panneaux sont conçues pour aller ensemble. Les lames à petits nœuds et en bois de pin offrent une esthétique de qualité. Enfin, l'utilisation de vis en acier inoxydable et l'épaisseur du cadre de 42 x 42 mm de ce travail artisanal de qualité font nettement la différence par rapport aux panneaux courants de ce type.



Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,
Cadre (A): Pin, raboté, panneau 42 x 42 mm, porte 44 x 88 mm
Lames (B): Épicéa, 8 x 92 mm, rainures fines, chanfrein ornemental
Coins cadre (C): encastré
Vis: Acier inoxydable

2 | 20-23

Dimensions	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
pièce									
Réf.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

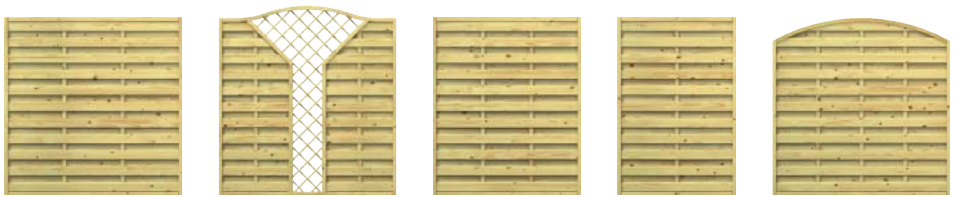

Dimensions	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
pièce					
Réf.	0057	1096	0069	0067	0060

Portes solides
Les portes sont livrées sans ferrures (0021) et équipées d'un emplacement pour recevoir la serrure à encastrer. Elles peuvent être montées en DIN droite ou DIN gauche. Tournez pour cela éventuellement le pêne de la serrure (1018).

Porte 98 x 179	Porte 98 x 155 (179)
1029	1028

Treillages CLEMATIS à combiner

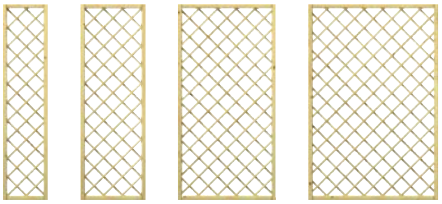

Dimensions	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
pièce				
Réf.	0550	0551	0552	0553

Garnitures poignées de haute qualité

Nous vous recommandons les garnitures à poignées (4229/1251, page 23) en aluminium aspect inox, incluant deux plaques longues avec poignées, tige carrée, vis.

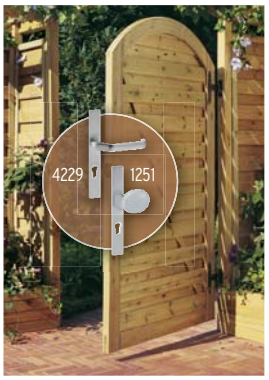

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Le large cadre (42 x 68 mm) aux coins arrondis fixé avec des vis en acier inoxydable est autoclavé et s'assortit parfaitement avec la couleur des tiges de bambou.

BAMBOU

Calme et ambiance exotiques pour terrasse ou jardin: avec la série BAMBOU créez une ambiance unique ou de vacances. La série BAMBOU allie un cadre solide en bois résineux à des tiges de bambou plus exotiques.



Matériau:
Bambou, bois résineux (autoclavé)

Cadre (A): 42 x 68 mm

Remplissage (B): Tiges de bambou, Ø env. 20 mm

Vis: Acier inoxydable

2

20-23

Combinez la série BAMBOU avec les treillages de la série XL page 15 (même cadre).



Dimensions pièce	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
Réf.	4113	1179	4112	4111	1620

Remarque sur le matériau:
Les tiges de bambou - de par leur forme naturelle - ne sont pas complètement occultantes. Elles offrent cependant suffisamment de protection visuelle. Les tiges d'env. 20 mm sont stabilisées dans le cadre avec 3 barres en métal supplémentaires pour former des panneaux stables et esthétiques.

Indication d'entretien:
Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel du bambou - comme pour chaque essence de bois. Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Les produits sans biocide, basés principalement sur l'huile de lin, peuvent favoriser la croissance fongique en surface. Les produits de dégradation des champignons laissent des décolorations noires tenaces. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.

Poteau en métal et profilés de montage

Poteaux en métal: Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée (80x160 mm) pour quatre vis.

Économisez le support de poteau!

Poteaux en métal

enmétal épais de 2 mm, galvanisés et thermolaqués,**chapeaux en PVC incl.**

Poteau en métal, 7 x 7	Anthracite
Longueur: 105 à cheviller	1591
Longueur: 195 à cheviller	1592
Longueur: 150 à sceller	1586
Longueur: 240 à sceller	1590
Longueur: 298 à sceller	4406

Poteaux en métal, 7 x 7	Argenté
Longueur: 105 à cheviller	1593
Longueur: 195 à cheviller	1594
Longueur: 150 à sceller	1585
Longueur: 240 à sceller	1589
Longueur: 298 à sceller	4405

Variante: choisir les poteaux en bois compris dans les séries. Fixer avec support de poteaux à cheviller (1885) ou à sceller (1884), page 22.

Profilés de montage en U

Pour la fixation des panneaux design ou des grilles décoratives sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.

Profilés de montage en U	Anthracite
Longueur: 105	2414
Longueur: 192	2415
Longueur: 238	2416
	Argenté
Longueur: 105	2417
Longueur: 192	2418
Longueur: 238	2419

profilé en U à serrage

Pour la fixation des panneaux SYSTEM VERRE sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.

SYSTEM Profilé en U à serrage	Anthracite
Longueur: 105	2778
Longueur: 192	2777
	Argenté
Longueur: 105	2779
Longueur: 192	2776
	Blanc
Longueur: 105	4605
Longueur: 192	4606

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

ACCESSOIRES POUR POTEAUX EN BOIS ET PANNEAUX

Poteaux en bois: qualité sélectionnée, imprégnation en autoclave plus forte, sommet pyramidal, arêtes arrondies. Peut également être combiné avec des chapeaux de poteau en métal.

Poteaux en bois



SELECT poteau en bois résineux, 9x9	
Longueur: 105	1596
Longueur: 195	1597

Fixation panneaux



Fixations panneau en acier inoxydable, kit 6 pcs	
pour poteaux en bois	1886
Pour vissage discret.	2166

Quantité nécessaire:
1 kit par panneau jusqu'à 180 cm de hauteur.

Protection constructive du bois avec chapeaux de poteau et profilés de finition.

Chapeaux pour poteaux en métal			
9 x 9	Acier inoxydable	Pyramide	1602
9 x 9	acier inoxydable	boule	1604
9 x 9	cuivre	pyramide	0849

Chapeaux pour poteaux en bois (autoclavé)			
9 x 9	bois résineux	pyramide	0131
9 x 9	bois résineux	boule	0842

Profilé de finition design en Aluminium		
4,2 x 180	p. épaisseur cadre 40-45 mm	1781
4,8-5,2 x 180	p. épaisseur cadre 48-52 mm	1861
5,6-6,0 x 180	p. épaisseur cadre 56-60 mm	2042
Colle MS polymère, cartouche, 310 ml		1398

Placer le profilé de finition design en Aluminium sur le cadre et coller avec la colle MS polymère (1398)

Fixation au sol

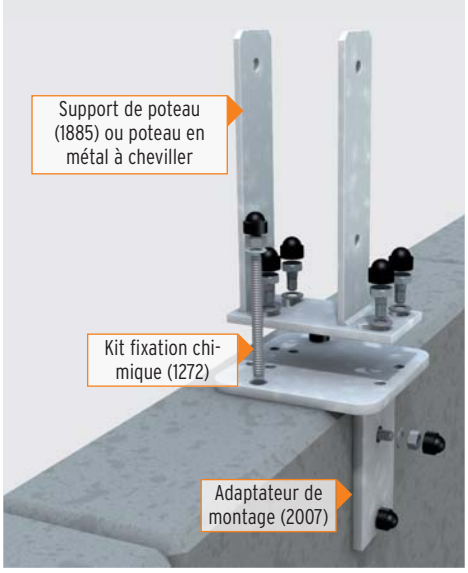

Support de poteau

Conception solide en acier galvanisé, pour la fixation des poteaux en bois

Support pour poteau 9x9	
à visser	1885
à sceller	1884

Adaptateur de montage sur muret pour poteaux à cheviller

Pour le montage de poteaux sur murets. Adapté à tous les supports de poteau et poteaux en métal à cheviller
TraumGarten: Acier, galvanisé à chaud, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis avec rondelles et 4 capuchons en plastique

Adaptateur de montage	
160 x 160 x 160 mm	2007
Adaptateur pour montage sur angle (pour le montage des poteaux d'angle)	
180 x 160 mm, épaisseur: 10 mm	0603

Kit fixation chimique pour un montage correct et professionnel: composé de 8 tiges filetées avec écrou, rondelle, capuchon et mortier de montage.

Kit fixation chimique	
pour deux supports de poteaux à cheviller	1272

Les clôtures SYSTEM qui ne sont pas fixés à un angle ou à un mur et qui sont exposées aux tempêtes, doivent être sécurisées contre les vents extrêmes et les bourrasques, à l'aide des ancrages contre le vent et des ancrages anti-tempête; en plus des fixations standard.

Ancrage contre vent Plus/Ancrage contre tempête

Dispositif de sécurité supplémentaire, adapté à tous les poteaux TraumGarten
Matériau: Acier, galvanisé et thermolaqué, boulons et écrous inclus, veuillez commander séparément les éléments pour fixation au sol (exp. réf 1272 kit fixation), adapté à tous les types de poteaux.

Ancrage contre vent Plus	Anthracite
47 x 30 x 5	2897
Ancrage contre vent Plus	**Argenté**
47 x 30 x 5	2896

Ancrage anti-tempête	Anthracite
117 x 55 x 5	2899
Ancrage anti-tempête	**Argenté**
117 x 55 x 5	2898

Sécurité complémentaire pour poteaux en bois

KYRILL, l'ancrage contre tempêtes, offre une sécurité complémentaire contre la pression de vents fort et autres contraintes mécaniques.
Hauteur: 65 cm, profondeur: 25 cm

KYRILL Ancrage anti-tempête	
Tube rond en acier galvanisé	1725

Dimensions en cm, sans décoration. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.

POTEAUX EN METAL ET ACCESSOIRES POUR PORTES

Garnitures à béquilles

DIN droit/gauche, aluminium thermolaqué, 2 plaques longues avec poignées (réf. 4229/3994) ou poignée/bouton (réf. 1251/3993), tige carrée et vis incl.

Garnitures à béquilles avec ressort de retour		
Poignée/poignée	aspect inox	4229
Poignée/poignée	Anthracite	3994
Garnitures béquille-bouton avec ressort de retour		
Poignée/bouton	aspect inox	1251
Poignée/bouton	Anthracite	3993

Poteaux de porte en métal

En métal épais de 3 mm, galvanisé et thermolaqué, avec gond soudé, chapeaux incl. Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée pour quatre vis. Les ferrures réf. 1893 et jeux de vis réf. 1497 sont également nécessaires.

Poteaux en métal, 8x8 2pcs		**Anthracite**
Longueur: 105	à cheviller	0605
Longueur: 195	à cheviller	0604
Longueur: 255	à sceller	2059
Poteaux en métal, 8x8 2pcs		**Argenté**
Longueur: 105	à cheviller	0607
Longueur: 195	à cheviller	0606
Longueur: 255	à sceller	2099

Platine de fixation

Pour le montage des portes SYSTEM directement sur le mur d'une maison ou entre deux murs sans poteau. Paumelles en T coudées, acier inclu, galvanisé et laqué, L x H: 15,5 X 12, épaisseur 10 mm, veuillez vous procurer séparément les vis pour le montage.

1. Platine de fixation kit 2	**Anthracite**	3574
	Argenté	3573
	Blanc	3575
2. Profilé d'arrêt		
Aluminium 40 x 15 mm, avec 2 capuchons de protection en plastique, noir, équerre d'arrêt en acier inoxydable prémontée		
Hauteur 180 cm		0611
Hauteur 36 cm		0310

Attention: la largeur max. du battant est de 120 cm

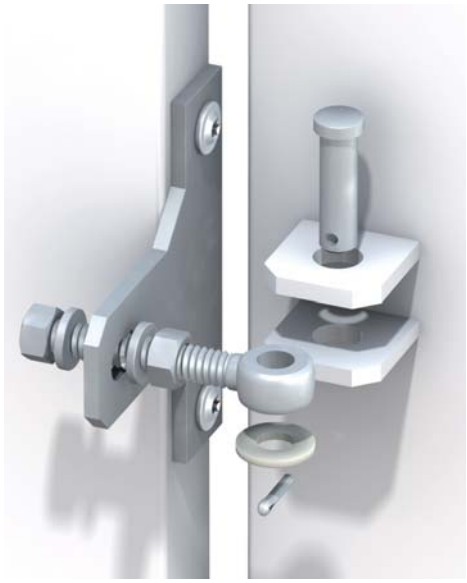

Kit ferrures

pour le montage des portes en bois sur poteaux en métal, métal galvanisé, gonds et paumelles incl.

Kit ferrures	
pour porte en bois sur poteaux en métal	1893
Jeux de vis, 8 x 40 mm	
pour la fixation du kit de ferrures	1497

Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteaux en bois. Gonds, paumelles réglables, et vis compris

pour portes avec perçage profond	0021	

Serrure à encastrer

comprenant serrure à pêne demi-tour, gâche, équerre de butée et vis en acier inoxydable

DIN droite, DIN gauche	1018	

Double cylindre profilé

Métal, trois clés incl.

60 mm, 30/30 mm	2550	

Dimensions en cm, sans décoration. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.

BINTO: ABRIS À POUBELLES ÉLÉGANTS POUR TOUS BUDGETS

Difficile de dissimuler les poubelles de manière plus esthétique et plus modulable: Choisissez une de nos variantes **BINTO** avec habillages: de couleur en HPL, élégants en acier inoxydable, résistants en bois dur, ou notre premier prix en bois résineux. Vous pouvez aussi configurer un modèle individuel à l'aide des éléments BINTO détaillés page 25.

Exemples de réalisations

Série en HPL

La série HPL est disponible en 2 coloris:

- Ardoise
- Gris

Information sur le matériau: HPL = panneau Stratifié Haute Pression. Très stable et résistant aux intempéries. Sa surface est imprégnée de résine mélamine, ce qui le rend résistant. Les salissures peuvent être enlevées avec la plupart des produits de nettoyage.

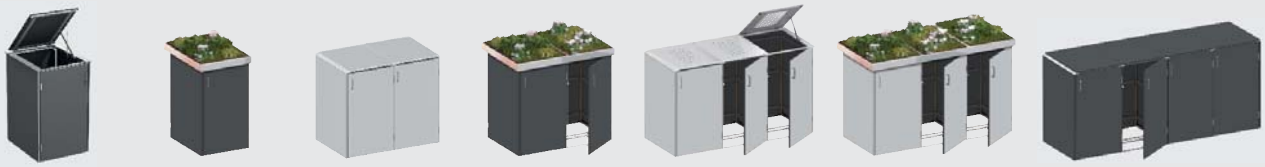

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Ardoise	5170	5150	5171	5151	5156	5152	5173
Gris	5166	5142	5167	5143	5148	5144	5169

Série en acier inoxydable

Habillage en acier inoxydable, épaisseur: 1 mm, portes et couvercles avec perforation design

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137	5116	5138	5117	5139	5118	5140

Série en bois dur*

Esthétique, dur et intemporel: L'habillage en bois dur, certifié

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110	5111	5112	5113	5114	5115	5122

Série en bois résineux

Les variantes BINTO à prix avantageux: Habillage en bois résineux, certifié, autoclavé.

L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104	5105	5106	5107	5108	5109	5123

Dimensions = dimensions extérieures en cm (couvercle à clapet et plateau à plantes inclus).

* En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.

Détails d'équipement:

- Couvercle à clapet avec support télescopique et chaînette
- Butée de basculement réglable
- Guide de roues au sol
- Portes en acier inoxydable renforcées à l'intérieur

Veuillez suivre les indications de la notice de montage. **www.traumgarten.fr**

Configuration manuelle avec les éléments modulables

Commencez la configuration manuelle avec la base BINTO: Le **châssis de base (A)** pour 1 poubelle et le **châssis d'extension (B)** pour chaque poubelle supplémentaire.

Pour la première poubelle



pour extension



Châssis de base et d'extension

Matériau: acier galvanisé, Équipement: Charnières, poignée étrier, butée de basculement, guide de roues, fermeture magnétique

A. Châssis de base	**B. Châssis d'extension**
69 x 80, hauteur: 119	66 x 80, hauteur: 119
Réf. 1768	Réf. 1769

Choisissez pour les châssis l'habillage de la base puis des extensions (1./2.) disponibles dans les matériaux suivants: HPL/Acier Inoxydable faciles à entretenir, Bois dur aux notes foncées, ou Bois résineux classique. Puis - selon la méthode d'ouverture de la poubelle - le couvercle à clapet (3.) ou le plateau à plantes (4).
Attention pour les plateaux à plantes:

Plateau à plantes gauche/droite/seul (Réf. 1791)
Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour d'autres combinaisons en tant que plateau extérieur.

Plateau à plantes de milieu (Réf. 1792)
Pour les plateaux du milieu (lorsqu'il y a plus de 2 abris à poubelles)

4 abris poubelles avec bacs à plantes en acier inoxydable

L x P x H	282 x 90, H: 129
Ardoise	5153
Gris	5145

Éléments de la série en HPL

HPL (stratifié haute pression avec surface en résine mélamine), épaisseur: 6 mm, coloré des deux côtés



Habillage HPL en 2 coloris:	Ardoise	Gris
1. Habillage de base	2388	2378
2. Habillage pour extension	2389	2379
3. Couvercle à clapet en HPL	2387	2377
4. Plateau à plantes gauche/droite/seul	1791	
Plateau à plantes, milieu	1792	

282 x 90, H: 129
5119

Éléments de la série en acier inoxydable

Acier inoxydable, épaisseur: 1 mm; portes renforcées à l'intérieur, portes et couvercles avec perforage design

1. Habillage de base	4170
2. Habillage pour extension	4171
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1534
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791
Plateau à plantes, milieu	1792



282 x 90, H: 129
5121

Éléments de la série en bois dur*

Bois dur certifié FSC®, épaisseur: 18 mm, surface rabotée lisse, arêtes arrondies

1. Habillage de base	1412
2. Habillage pour extension	1413
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1414
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791
Plateau à plantes, milieu	1792



282 x 90, H: 129
5120

Éléments de la série en bois résineux

Bois résineux autoclavé certifié FSC®, épaisseur: 19 mm surface rabotée lisse, extrémités supérieures chanfreinées

1. Habillage de base	1770
2. Habillage pour extension	1771
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1772
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791
Plateau à plantes, milieu	1792



▶ Jardinières à combiner
▶ Bac intérieur adapté en plastique
▶ en bois résineux certifié

Îlots de fleurs

Système modulable de jardinières: Faites votre choix dans notre gamme très large, en pose individuelle ou combinée. Créez avec un peu d'imagination des îlots de fleurs sur votre terrasse, dans votre jardin, devant votre maison ou sur votre balcon.

Créez des zones de détente avec des jardinières. Laissez-vous inspirer.

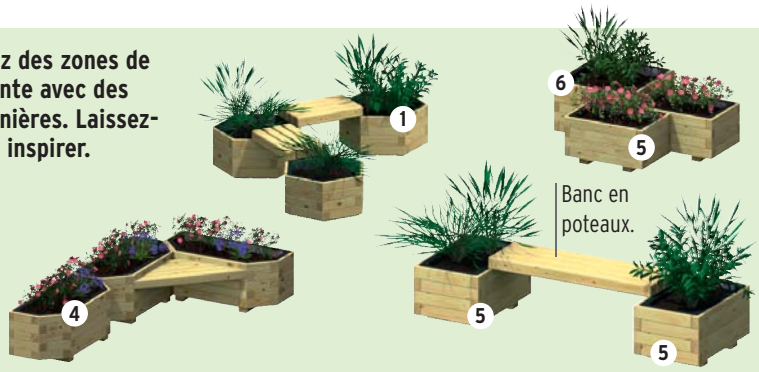

Choisissez votre jardinière

	1. CARINA jardinière hexagonale	2. ANNA jardinière hexagonale	3. ANNA jardinière hexagonale	4. Jardinière murale	5. CORA jardinière rectangulaire	6. CORA jardinière rectangulaire
Pin (autocl.): Réf.	Ø60, hauteur: 29 0439	Ø75, hauteur: 31 0150	Ø100, hauteur: 38 0423	95x43, hauteur: 38 0318	60x40, hauteur: 31 0820	60x60, hauteur: 38 0822
Bac Réf.	0375	0374	0330	0331	0824	0826

Épaisseur des parois de toutes les jardinières = 45mm, sauf ANNA (réf. 423) = 70mm. Treillage CORA: Cadre: 42x42mm; Mailles: 100x100mm; Lattes treillage: 13x20mm. Dimensions

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Bac en plastique:
Pratique, léger et résistant au gel!

À chaque jardinière correspond un bac en plastique très résistant:
- garnissage rapide, propre et simple
- mini étang pour jeux d'eau - peut également être placé dans la terre

7. CORA
treillage convexe 60
68x102 (115)
1079

8. CORA
treillage rectangulaire 60
68x102
1099

9. CORA
jardinière rectangulaire
120x40, hauteur: 31
0821
0825

10. CORA
jardinière rectangulaire
120x60, hauteur: 38
0823
0827

11. CORA
treillage convexe 120
128x102 (120)
1044

12. CORA
treillage rectangulaire 120
128x102
1098

entre parenthèses (...) = hauteur à partir du milieu des panneaux. * Pour la fixation (à l'arrière ou au milieu), se procurer séparément quatre vis en inox 4x70mm.

Idées de jeux en bois mélèze européen non traité

Le bois de mélèze est plus durable que le bois résineux non traité. Contre le grisonnement sous l'effet des rayons UV du soleil, utilisez les lasures pour bois, courantes vendues dans le commerce.

1. BEO bac à sable MAXI carré*
Matière: Bois de mélèze européen 2200 x 200, H: 31, Surfaces assises 14 X 194, épaisseur de planche: 22 mm

Réf. 2700

2. BEOMAXI couvercle en bois
Kit 4 pcs, monté, protège le sable de jeux des salissures et des visites d'animaux indésirables

Réf. 2701

3. BEO Bac à sable hexagonal
Mélèze européen, Ø: 174, H: 30, surfaces d'assise: 14 x 87, épaisseur de planche: 20 mm, bâche de protection assortie INGAR, P. 29

Réf. 1249

4. WINNETOO Barres de jeux
Mélèze européen, largeur: 203, hauteur: 155
Poteaux: 88 x 88 mm (sans ancrage au sol), têtes de poteau chanfreinées, avec rainure pour accueillir le support de barre, barre fixe en acier galvanisé, peint, hauteur de barre variable montable

Réf. 1246



WINNETOO tables pour jeux ou pique-nique
Matériau: Mélèze européen, forte stabilité due aux pied inclinés vers l'intérieur.

5. pour enfants de 3 à 14 ans
61 x 119 x 115, Hauteur d'assise 34, Surface de table 50 x 119, Surface d'assise 25 x 119, Épaisseur 22 mm

Réf. 1248

6. pour enfants de 3 à 14 ans
50 x 89 x 89, Hauteur d'assise 28, Surface de table 37 x 89, Surface d'assise 18 x 89, Épaisseur 18 mm

Réf. 1247

* Kits, vis et notice de montage inclues

Veuillez noter les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

Bac à sable avec toit bleu
Kit pour jouer + être protégé

MORITZ en bois résineux, certifié, autoclavé



1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach, 134 x 134, H: 162, Wandstärke 28 mm, Dach: PE-Folie, blau**

Réf. 0813



2. MORITZ Kit combiné
Kit 5 pcs, monté, 134 x 134, table de jeux et couverture du bac à sable en 1 élément

Réf. 1628

3. Banc de coin pour MORITZ
72 x 28, jusqu'à 4 bancs de coin montables

Réf. 1021

Info: Lebanc de coin (3) ne convient pas au Kit combiné!

INGAR en bois résineux, certifié, autoclavé

4. INGAR Bac à sable*
Ø: 192, H: 31
Surfaces d'assise: 14 x 98

Réf. 0419

5. Bâche de protection
toile PE, bleue, avec élastique (convient aussi à BEO, Réf. 1249)

Réf. 0418

6. WINNETOO parcours escalade*
Une cage de but à escalader et pour se suspendre, avec 5 pierres à grimper en couleur, la paroi latérale, l'échelle et le parcours pour se suspendre sont pré-montés.

Mélèze européen, kit à monter, vis inclues, avec cinq pierres à grimper en couleur, filet de but avec nœuds et ficelle de fixation inclue, sans ancrage au sol hauteur: 209 cm, largeur: 239 cm, profondeur: 52 cm

Réf. 1245

* Kits, vis et notice de montage inclues

Dimensions en cm, sans décoration. Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.

Modules de jeux actifs

- ✓ système de jeux modulables unique en son genre
- ✓ système de jeux contrôlé par le TÜV avec extensions possibles ultérieurement
- ✓ en matériaux solides, pièces pré-montées, plus qu'à assembler et visser!
- ✓ un système qui vous permet de configurer votre tour de jeux dans tous ses détails avant de rencontrer votre revendeur.

WINNETOO est un système sûr et testé par le TÜV allemand!

Module de jeu pour domaine privé • Deux tours à agrandir

1. **WINNETOO Tour de jeux**
   113x113, hauteur: 350, échelle et toit en toile PE inclus.
   Réf. 1652

Les deux tours:
Construction stable en poteaux de 9 x 9, bois résineux, résistant aux intempéries et autoclavé sans chrome, sans fixation au sol

3 variantes de toit pour la Tour GIGA

2. **Tour WINNETOO GIGA** Réf. 1737
   203x203, hauteur: 290 (avec toit env. 364), échelle inclus.
3. **Toit GIGA avec bâche** Réf. 1738
   Kit à monter, structure support en bois comprise, toit: en toile PE, bleue
4. **Toit en appentis GIGA en bois*** Réf. 4199
   Kit à monter, massif, hauteur: 35, surface du toit: 5 m²
5. **Toit en bois pour la tour GIGA*** Réf. 1765
   Kit à monter, massif, hauteur: 88, surface du toit: 8 m²

*À couvrir de bardeaux de votre choix

Respectez les caractéristiques générales du bois ainsi que les indications sur les produits et leur entretien page 2.

• Plus de 80 pièces • Configurable en ligne

Afin de faciliter la configuration nous avons pré-conçu quelques tours de jeux WINNETOO. Les prix comprennent la fixation au sol.

ROCKY
290 x 358
Réf. 5002

SWING
393 x 470
Réf. 5005

CITYLINE
314 x 358
Réf. 5001

EVEREST
393 x 225
Réf. 5006

RIALTO
406 x 173
Réf. 5004

CORSAR
300 x 358
Réf. 5007

FIREMAN
519 x 290
Réf. 5003

Vous trouverez toutes les informations sur le système de jeux WINNETOO et WINNETOO PRO dans notre grand catalogue **Aménagement d'aires de jeux et de jardins.** Disponible chez votre revendeur spécialisé ou sur **traumgarten.fr**

WINNETOO est également disponible pour le domaine public

ALTERNATIVES DE CLÔTURE MODERNE

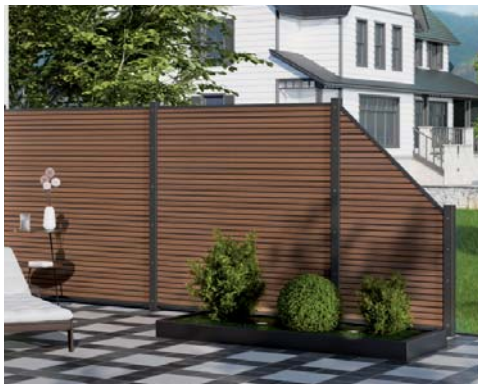

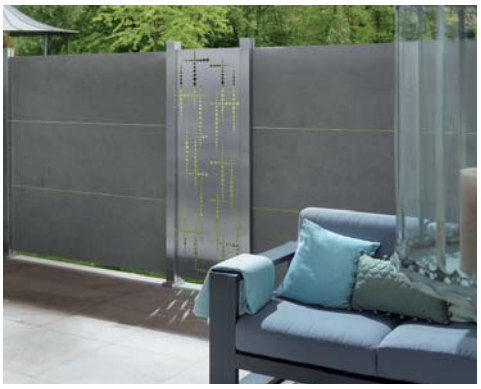

Panneaux de clôture faciles d'entretien, sans entretien peinture et résistants aux intempéries!

Vous trouverez dans notre catalogue spécial „Systèmes de clôtures faciles d'entretien" notre gamme complète de clôtures/brise-vues,sans entretien peinture. Faites votre choix parmi une gamme de produits unique par sa variété de matériaux: Vous y trouverez des panneaux modernes pouvant être assortis à de nombreux mobiliers de jardin ou s'intégrant parfaitement dans une architecture moderne.

Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.fr

TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de/fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression.
Toutes les indications de mesure sont approximatives. Modifications de prix possibles en cours de saison.