




**Veelzijdig en op maat:
SYSTEEM enkele, dubbele en schuifpoorten**



SYSTEEM De flexibele serie

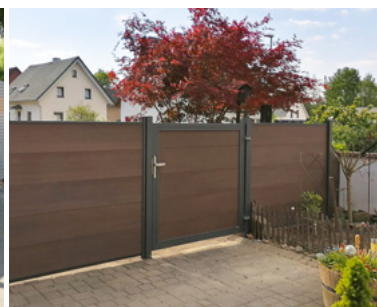

Voorbeeld: SYSTEEM GLAS Texta, speciale poort DIN R, kaderkleur Antraciet, SYSTEEM palen en poortpalen voor op beton in de kleur Antraciet, U-klemprofielen voor wand- en poortpaalmontage



Inhoudstafel

De serie **SYSTEEM** en zijn poorten

SYSTEEM De flexibele serie	4
SYSTEEM De poort-varianten en kaders	6
SYSTEEM De poort-varianten en afmetingen	8
SYSTEEM Kennis over poorten vereenvoudigd	10
SYSTEEM Poortplanning eenvoudig gemaakt	12



SYSTEEM Enkele poorten	14
SYSTEEM De enkele poort-varianten	16
SYSTEEM Standaard enkele poorten (A)	18
SYSTEEM Standaard enkele poorten (B)	20
SYSTEEM Enkele poorten op maat	22
SYSTEEM Enkele speciale poorten op maat	24
SYSTEEM De poortpalen voor enkele poorten	26
SYSTEEM De accessoires	28



SYSTEEM Dubbele poorten	30
SYSTEEM De dubbele poort-varianten	32
SYSTEEM Dubbele poorten op maat	34
SYSTEEM Dubbele poorten met elektrische aandrijving ..	36
SYSTEEM De poortpalen voor dubbele poorten ...	40



SYSTEEM Schuifpoorten	42
SYSTEEM De schuifpoort-varianten	43

In de **online-versie** van deze catalogo kun je op deze paginanummers klikken om direct naar de desbetreffende pagina te gaan.


SYSTEEM De flexibele serie

SYSTEEM - de populaire TraumGarten serie, waarmee u individuele en op maat gemaakte schuttingsystemen kunt plannen en realiseren: Combineer naar eigen wens en behoefte! Voordat we in deze planner de poortelementen van de SYSTEEM serie in detail presenteren, volgt hier wat informatie over de serie SYSTEEM.



Gevarieerde mix van materialen

Binnen de SYSTEEM serie kunt u moderne en onderhoudsvriendelijke materialen met elkaar combineren, zoals WPC, aluminium, glas, Inox, metaal, ACP (aluminium composiet), keramiek (hier alleen al 30 designs) of thermohout voor uw persoonlijke schuttingopstelling.

Lees onze beknopte informatie aan de rechterzijde; Gedetailleerde info over  Materiaalinformatie vind je onder de QR-codes of op traumgarten.de/nl.



Precies op maat gemaakt

Afhankelijk van de serie zijn SYSTEEM-schermelementen verkrijgbaar in afmetingen naar wens of kunt u de WPC-, thermohout- of aluminiumprofielen uit de profielplankseries combineren om de gewenste hoogte te bereiken.

Zo individueel als de schermelementen in de SYSTEEM-serie zijn qua uitzicht en materiaal, zo individueel zijn ook hun poorten: Zowel de enkelvleugelige enkele poorten als de dubbelvleugelige dubbele poorten zijn verkrijgbaar in de door u gewenste afmetingen.



Individuele optieken

Van de lichtlijst voor het scherm over de decoratieve profielen en designroosters tot de Inox omhulselset voor de palen, SYSTEEM biedt tientallen hoogwaardige visuele verfijningen tot in het kleinste detail.

Een aantal geselecteerde elementen, zoals de ALU PLUS serie, zijn zelfs verkrijgbaar gelakt in een van de 195 RAL-kleuren van uw keuze! Dit maakt de SYSTEEM serie als geheel veelzijdiger dan elk ander systeem voor dichtschermen en voortuinomheiningen.

Overigens: Inspiratie voor uw scherm- en poortprojecten kunt u natuurlijk ook opdoen bij www.traumgarten.de/nl.



WPC

Het onderhoudsvriendelijke WPC bestaat uit natuurlijke vezels, kunststof en additieven; het verandert onder invloed van UV-straling van kleur en afmetingen als gevolg van weersinvloeden. Onze TraumGarten PLATINUM WPC is verkrijgbaar in drie en WPC CLASSIC in vier verschillende kleuren.



THERMOHOUT

Massief Scandinavisch grenenhout dat thermisch behandeld werd. Hierdoor is het onderhoudsarm en duurzamer dan andere houtsoorten; een beschermend lazur is mogelijk, maar niet noodzakelijk. Het onbehandelde hout krijgt na verloop van tijd een zilvergrijze patina door verwerking.



ALUMINIUM

Aluminium is een licht metaal en heeft een zeer hoge stevigheid in verhouding tot zijn lage gewicht. Deze onderhoudsvriendelijke producten zijn gelakt in verschillende kleuren: Er zijn drie effen kleuren en drie natuurdesigns verkrijgbaar.




GLAS (ESG)

SYSTEEM GLAS dichtschermelementen zijn gemaakt van 8 mm dik gehard veiligheidsglas (ESG) overeenkomstig DIN 12150. Het zeer eenvoudig te reinigen glas biedt een groot voordeel ten opzichte van andere materialen: Beschermert tegen inkijk en tegelijkertijd hoge helderheid.




KERAMIEK

De elementen in keramiek bekoren met eigenschappen zoals vorst- en hittebestendigheid, krasbestendigheid, UV-bestendigheid en kleurvastheid. De zeer breukvaste en schimmelwerende elementen zijn gemakkelijk schoon te maken - een uitstekende keuze voor buitengebruik.

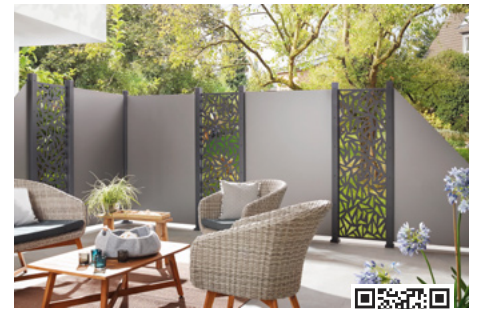

ACP

De BOARD en BOARD XL series bestaan uit ACP, een plaatcomposietmateriaal met aluminium. De panelen van dit composietmateriaal hebben een gering gewicht en een hoge stevigheid. De oppervlakken zijn slijtvast en gemakkelijk schoon te maken.

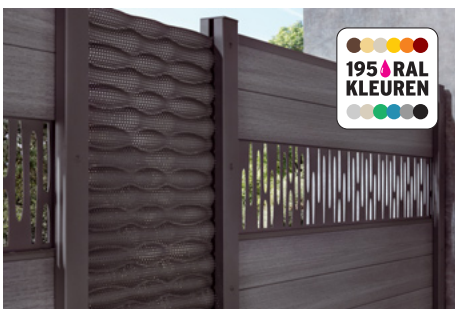

METAAL

Zowel de palen van de schuttingelementen als de stevigere palen voor de poorten zijn in metaal en werden gepoederlakt in kleur. Hierdoor zijn ze ook bij buitengebruik duurzaam en eenvoudig te reinigen!



Deze catalogus is een aanvulling op onze catalogus "Onderhoudsvriendelijke schuttingssystemen".

Daar, en ook op www.traumgarten.de/nl hebben we gedetailleerde informatie over alle materialen en de belangrijke onderhoudsinstructies samengevat. Volg deze instructies bij het plannen van je poort!



Directe link naar de tuinplanner „Onderhoudsvriendelijke schuttingssystemen“ (art. 1566 N).



SYSTEEM De SYSTEEM poort-varianten en kaders

SYSTEEM biedt oplossingen (op maat): Afhankelijk van het model verkrijgt u de poort met een aluminium of Inox kader. U kunt kiezen uit deze poortvarianten. Afmetingen en paginaspecificaties vind u in het overzicht op pagina 8.



A



B



C

SYSTEEM poortvarianten met een versterkt aluminium kader

De SYSTEEM poorten met aluminium kader bieden dankzij hun speciale hoekverbinding (binnenin gemonteerd, dubbele stalen beugels per hoek plus kunststof beugels) een ongeëvenaarde topkwaliteit! De scharniergeleider en schroefverbinding in het poortkader zijn eveneens dubbel versterkt.


Kies een bij het poortkader passende poortbekleding uit de series SYSTEEM WPC (CLASSIC), SYSTEEM WPC PLATINUM en SYSTEEM THERMOHOUT of uit de Aluminium series SYSTEEM ALU PLUS, SYSTEEM ALU XL en SYSTEEM ROMBUS.

Je kunt kiezen uit drie poorttypes met aluminium kader:


A. SYSTEEM standaard poorten in de vaste afmeting van 98 x 180 cm (B x H) als **schuttingpoort**. Passend bij de betreffende serie is het kaderkleur - Antraciet, Zilver of Wit - bij productie in de fabriek vastgelegd.

B. SYSTEEM speciale poorten in een vaste afmeting van 98 x 180 cm als **schuttingpoort**. Het kaderkleur Antraciet, Zilver of Wit is naargelang de serie vastgelegd of te kiezen. De vulling kan worden gekozen uit een SYSTEEM-serie.


C. SYSTEEM speciale poorten in een vaste afmeting van 98 x 90 cm als **voortuinpoort**. Het kaderkleur Antraciet, Zilver of Wit is naargelang de serie vastgelegd of te kiezen. De vulling kan worden gekozen uit een SYSTEEM-serie.



D

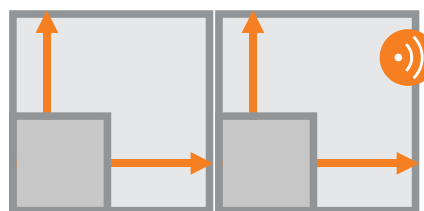

E

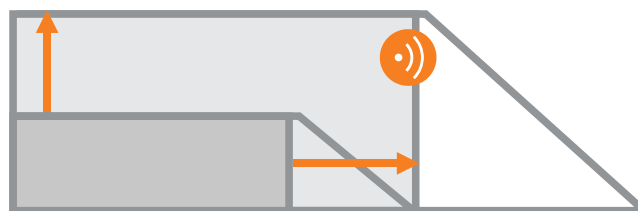

F

SYSTEEM poortvarianten met een rondomlopend Inox of stalen kader

Alle enkele en dubbele poorten op maat hebben een omlopend Inox kader en een geanodiseerd aluminium profielkader in dezelfde kleur.

De schuifpoorten op maat worden geleverd met een extra stevig, thermisch verzinkt en poedergelakt kader.

De kleuren van het kader zijn verkrijgbaar in Antraciet, Zilver of Wit.

Kies een passende poortbekleding uit alle SYSTEEM series.

Tegen een meerprijs en afhankelijk van de schermserie kunt u zowel het kader als de bekleding van uw SYSTEEM poort bestellen in een van de 195 speciale RAL-kleuren.

Er is keuze uit poorttypes met een Inox kader (D/E) of een verzinkt, poedergelakt kader (F):

D. SYSTEEM speciale poorten (enkele poorten) op maat.

Bij deze varianten van **enkelvleugelige poorten** zijn naargelang de serie breedtes van 60 tot 130* of tot 180 cm bestelbaar, bij een hoogte van 90 tot 180 cm.

E. SYSTEEM dubbele poorten op maat met elektrische aandrijving of met manuele opening: Bij deze **tweevleugelige poortvarianten** zijn breedtes van 90 tot 260* of tot 360 cm bestelbaar, bij een hoogte van 90 tot 180 cm. Bij dubbele poorten met E-aandrijving is de deurklinkset niet nodig.

F. SYSTEEM schuifpoorten met elektrische aandrijving of met manuele opening: Bij de **zelfdragende schuifpoorten** is een breedte van 250 tot 400 cm bestelbaar, bij een hoogte van 90 tot 180 cm.

*De poortvleugels van de series SYSTEEM BOARD, SYSTEEM KERAMIEK en SYSTEEM GLAS zijn enkel mogelijk tot een maximale breedte van 130 cm; zie overzicht op pagina 9.


SYSTEEM De SYSTEEM poort-varianten en afmetingen

Deze snelle introductie in de wereld van SYSTEEM poorten geeft een eerste overzicht van de series, hun afmetingen en de pagina('s) in deze catalogus.


Enkele poort



Enkele poort



Enkele poort op maat



De SYSTEEM poorttypes, series, afmetingen* en artikelnummers

Standaardpoorten, aluminium kader, kaderkleur is vastgelegd

Speciale poorten, aluminium kader, kaderkleur te kiezen

Speciale poorten, Inox kader, kaderkleur te kiezen

SYSTEEM WPC CLASSIC

4 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM WPC XL

4 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM WPC PLATINUM

3 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM WPC PLATINUM XL

3 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM WPC NEO PLATINUM

4 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM THERMOHOUT

3 oppervlakken

98 x 180 cm
Art. 3782, pagina 19

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2499, pagina 25

SYSTEEM ALU PLUS

6 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 21

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2557, pagina 25

SYSTEEM ALU XL

6 oppervlakken

98 x 180 cm
Div. Art., pagina 21

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2557, pagina 25

SYSTEEM ROMBUS

6 oppervlakken

niet verkrijgbaar

98 x 90 cm/98 x 180 cm
Div. Art., pagina 23

60 tot 180 x tot 180 cm
Art. 2557, pagina 25

SYSTEEM GLAS

5 oppervlakken

niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

60 tot 130 x tot 180 cm
Art. 4460, pagina 25

SYSTEEM KERAMIEK

3 oppervlakken, 27 andere speciale uitvoeringen

niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

60 tot 130 x tot 180 cm
Art. 2923, pagina 25

SYSTEEM KERAMIEK XL

3 oppervlakken, 27 andere speciale uitvoeringen

niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

60 tot 130 x tot 180 cm
Art. 2855, pagina 25

SYSTEEM BOARD

4 oppervlakken

niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

60 tot 130 x tot 180 cm
Art. 2769, pagina 25

SYSTEEM BOARD XL

4 oppervlakken

niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

B 60 - 180 x 180 cm (vaste hoogte)
Art. 2837, pagina 25

Bijpassende poortpalen-sets


Art. naar kleur/hoogte, pagina 27

Art. naar kleur/hoogte, pagina 27


Art. naar kleur/hoogte, pagina 27

Houd er rekening mee dat de individuele poorten elk verschillende sets poortpalen-sets vereisen (om in te betonneren en soms voor op beton) en verdere toebehoren, zoals deurklinksets en profielcilinders. Je kunt ook kiezen uit optionele toebehoren, bijvoorbeeld de elektrische poortopener voor enkele poorten. De toebehoren vind je aan het einde van elke sectie voor de types enkele, dubbele en schuifpoorten.


Dubbele poorten op maat




Dubbele elektrische poorten op maat



Schuifpoort op maat



Elektrische schuifpoort op maat



Maatwerkpoort, Inox kader kaderkleur te kiezen	Maatwerkpoort, Inox kader kaderkleur te kiezen	Maatwerkpoort, Inox kader kaderkleur te kiezen	Maatwerkpoort, Inox kader kaderkleur te kiezen
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, pagina 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 260 x 180 cm Art. 2856, pagina 35	max. 260 x 180 cm Art. 4560, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm, op aanvraag	max. 360 x 180 cm, op aanvraag	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm, op aanvraag	max. 360 x 180 cm, op aanvraag	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 260 x 180 cm Art. 2856, pagina 35	max. 260 x 180 cm Art. 4596, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
max. 360 x 180 cm (vaste hoogte) Art. 2838, pagina 35	max. 360 x 180 cm (vaste hoogte) Art. 4597, pagina 39	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3810, vanaf pagina 42	250 tot 400 x tot 180 cm Art. 3811, vanaf pagina 42
Art. naar kleur/hoogte, pagina 41	Art. naar kleur/hoogte, pagina 41	Inbegrepen in de complete poorten-set	Inbegrepen in de complete poorten-set

SYSTEEM Kennis over poorten vereenvoudigd

SYSTEEM dichtschermen en poorten De TraumGarten SYSTEEM serie biedt poortelementen waar u vele jaren plezier van zult hebben als ze op de juiste manier worden gepland en geplaatst. Voordat we je alle elementen voorstellen, neem eerst kennis van onze aanwijzingen en deze veelgestelde vragen.



Wat is er eigenlijk inbegrepen in de sets van de SYSTEEM poorten?

Alle TraumGarten poorten zijn verkrijgbaar als complete sets, d.w.z. dat de poortvleugels worden geleverd met al het materiaal dat nodig is voor het bevestigen aan de palen, zoals scharnierbeugels en schroeven; evenals een aanslagplaat in Inox en een inbouwslot. Afzonderlijk heb je de deurklinkset nodig, te kiezen op basis van gewenst uitzicht, een profielcilinder en de palen, die bepaald worden naargelang de ondergrond.



Hoe bevestig ik de SYSTEEM poorten aan de bodem?



U hebt de keuze: Voor alle TraumGarten poorten zijn er de passende poortpalen-sets voor inbetonneren of voor op beton! Maar: Zorg ervoor dat de fundering sterk genoeg is, zoals aangegeven in onze handleiding!

Zorg er ook voor dat de uithardingstijd die is opgegeven door de betonfabrikant gerespecteerd wordt!

Te vroeg opgehangen poorten belasten de fundering. De installatie verzakt! Dan past de dagschoot van het inbouwslot misschien niet meer!

Overigens: Het is ook mogelijk om de twee poortpaaltypes te combineren voor plaatsing in beton en voor op beton indien dit wenselijk is voor de werf. Vraag uw vakhandelaar hiernaar voordat u bestelt.

Kan ik een SYSTEEM poort rechtstreeks tegen de huiswand monteren?

Ja, poorten tot een maximale breedte van 120 cm kunnen zo gemonteerd worden, evenals de montagecombinatie van tegen de muur en een poortpaal aan de andere zijnde. De bijpassende montageplaten zijn te vinden op pagina 27 of 41. Er zijn twee montage mogelijkheden voor de platen. De uitleg hierover in de SYSTEEM montagehandleiding, art. 0721, pagina 7 of in de online-video.



Standaardmontage



Montage met hoekband





Welke kleuropties heb ik voor mijn poort?

Voor uw persoonlijke stijl kunt u ook poortsystemen in speciale kleuren bestellen! Hiervoor zijn 195 verschillende kleuren uit de RAL-kleurenwaaier beschikbaar. Vraag uw vakhandelaar naar de gewenste kleur.

Waarom hebben de SYSTEEM standaardpoorten geen diagonale schoor aan de achterkant?

Dankzij voortdurende technische verbeteringen hebben we het kader van de TraumGarten poorten sinds de eerste generatie zo geoptimaliseerd dat zelfs de profielplankseries van WPC, THERMOHOUT en ALU op hun "achterkant" geen visueel storende schoor meer nodig hebben voor de stevigheid! Dit werd bereikt door versterkte kunststof hoekbeugels en extra stalen hoekbeugels in elke hoekverbinding aan te brengen.



Kan ik zelf een poort installeren?

Ja, in principe is dat mogelijk. We raden aan om de plaatsing van installaties met poorten te laten uitvoeren door een gespecialiseerde vakman.

Als u de montage zelf wilt uitvoeren: We hebben gedetailleerde montagehandleidingen voor alle elementen (deze zijn ook te vinden op traumgarten.de/nl/montagehandleidingen), die moeten worden gerespecteerd om de garantie niet te verliezen. Gebruik in de handel verkrijgbaar en geschikt gereedschap. Neem bij twijfel contact op met uw vakhandelaar of een gespecialiseerde plaatser.



Kan ik een dubbele poort direct naast een enkele poort plaatsen?

Ja, dit is mogelijk voor de manueel bediende dubbele poorten, maar voor dubbele poorten met E-aandrijving heb je een minimumafstand van 40 cm tot de enkele poort nodig. Voor dit speciale geval hebben we aangepaste palen-sets voor drievleugelige poortsystemen. Houd er rekening mee dat de middelste paal (2) uitsluitend kan worden gebruikt als aanslagpaal voor de enkele poort; om technische redenen is ophanging van een dubbele poort aan de middelste van de drie palen niet mogelijk.


Veel andere veelgestelde vragen hebben we verzameld en beantwoord met toelichtingen en video's op internet:

www.traumgarten.de/nl/video-montagehandleidingen-poorten.html



SYSTEEM Poortplanning eenvoudig gemaakt

SYSTEEM dichtschermen en poorten Voordat we u alle elementen voorstellen geldt: Goed gepland is half geplaatst. We bieden u twee manieren om uw op maat gemaakte SYSTEEM poort te bekomen.

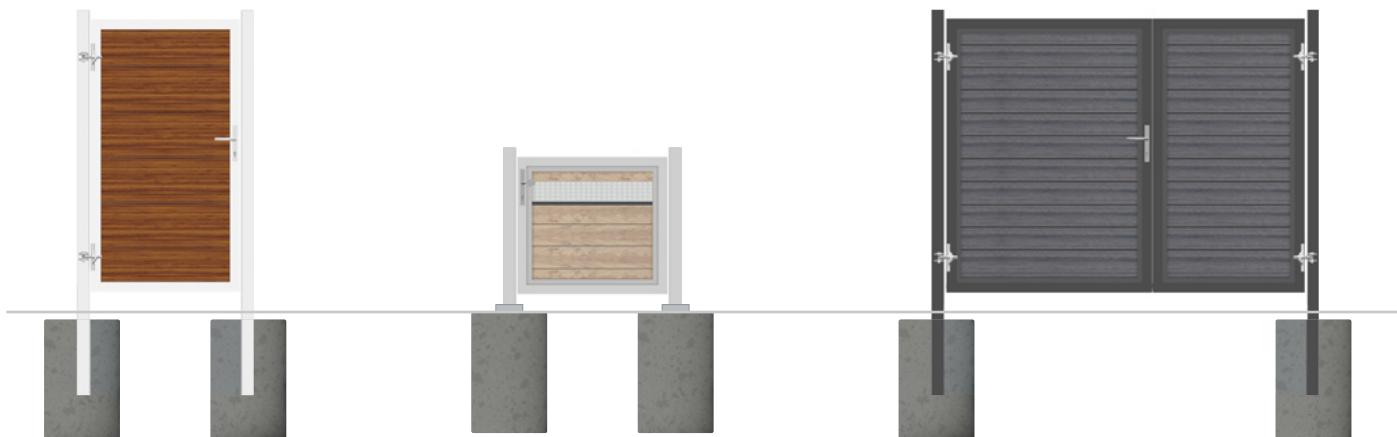

Voorbeeld: SYSTEEM standaard poort, 98 x 180 cm, bekleding SYSTEEM ALU XL, Bamboe, kader Wit, palen Wit (in betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Voorbeeld: SYSTEEM speciale poort, 98 x 90 cm, bekleding SYSTEEM WPC, Zand, kader Zilver, decorprofiel GAMMA, palen Zilver (op betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Voorbeeld: SYSTEEM dubbele poort op maat, 135 x 180 + 100 x 180 cm, bekleding SYSTEEM WPC PLATINUM, Grijs, kader Antraciet, palen Antraciet (in betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

Hoe vind ik mijn gewenste poort? +++ Welke series zijn er? +++

Kan ik mijn poort naar buiten openen? +++ Wat is de ware breedte? +++

Welke soorten poorten zijn er? +++ Zijn er video's met de montageschappen?

1. Mogelijkheid: Advies en planning door uw vakhandelaar.

De weg naar de **opgeleide TraumGarten vakhandelaar** is wellicht de gemakkelijkste weg voor u. Profiteer van zijn **vakkenis over het thema poorten**. Hij stelt de juiste vragen en geeft de juiste antwoorden op die van u. In de goed uitgeruste vakhandel vind je ook een TraumGarten expo met een poort en modules met de SYSTEEM designs. Afhankelijk van het model kan je vakhandelaar zijn eigen plaatsingsteam hebben om de complexe installatie van je poort te verzorgen, of ze kunnen het juiste tuinaanlegbedrijf voor je adviseren.

2. Mogelijkheid: Plan uw eigen ontwerp in de TraumGarten configurator.

Inspiratie en informatie: in de gratis online-planner **stel uw eigen poort samen**. Ontdek vrijblijvend, "speels" en eenvoudig de mogelijkheden die de SYSTEEM-serie u biedt. Van schermelement tot een elektrische dubbele poort, klik gewoon en zie wat er mogelijk is en hoeveel de verschillende onderdelen kosten in detail in de vrijblijvende aanbevolen verkoopprijs!

www.traumgarten.de/nl

🔍 Materiaalinfo 🔍 Video's 🔍 Poort- vragen en antwoorden

Eenvoudig. Precies. De poortconfigurator

Poorten en schermen op maat kunnen met een paar klikken online worden gepland:

Kies je elementen, enkele of dubbele poorten op maat, met of zonder aandrijving. Zelfs driedelige poort-systemen kunnen worden gepland.

- Kies de **serie**, bij voorbeeld SYSTEME WPC
- Kies de **vulling**, bij voorbeeld PLATINUM grijs
- Kies het **kader**, bij voorbeeld PLATINUM Antraciet
- Geef de **afmetingen** van uw gewenste poort in
- Kies de **draairichting**, bij voorbeeld DIN links
- Op het einde staat de **stuklijst** met de bouwdeelen en prijzen

Zin om te beginnen met plannen?




torkonfigurator.traumgarten.de



De configurator voor poorten en scherm-elementen op maat



De configurator voor standaardpoorten en "normale" afsluitingen

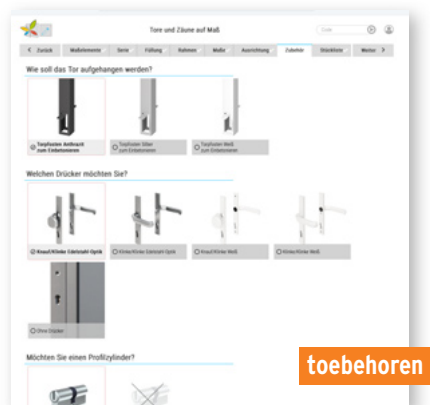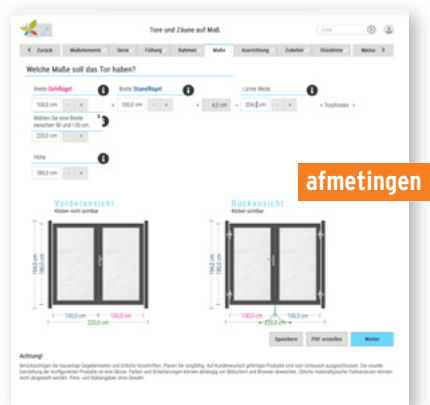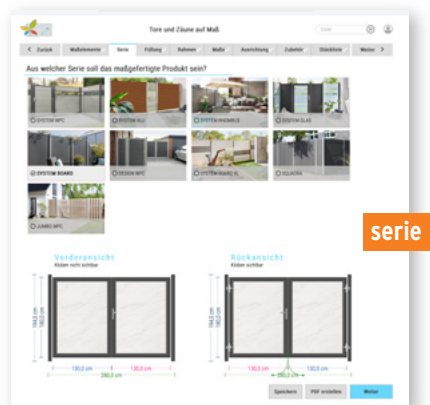



En als je meer wilt dan een poort op maat plannen?

Geen probleem, natuurlijk kunt u ook **SYSTEME schermelementen met poorten plannen**. Open hiervoor de schuttingplanner, waar je schermelementen en poorten of speciale poorten samen in één planning kunt maken (zie QR-codes hierboven).



SYSTEEM Enkele poorten





Standaard poorten

98 x 180 cm en 98 x 90 cm

Enkele poorten op maat


tot 180 x 180 cm



Voorbeeld: SYSTEEM GLAS Alpha, enkele poort (speciale poort) op maat, DIN R, kaderkleur Antraciet,
Dichtscherf SYSTEEM KERAMIEK, SYSTEEM palen en poortpalen in kleur Antraciet

SYSTEEM Enkele poorten


De enkele poort-varianten: Voor alle SYSTEEM series krijgt u hoogwaardige, enkelvleugelige poorten met een aluminium kader in de standaardafmetingen 98 x 180 cm of 98 x 90 cm als voortuinpoort of met een exclusief Inox kader in de gewenste maat tot 180 x 180 cm, afhankelijk van de serie.

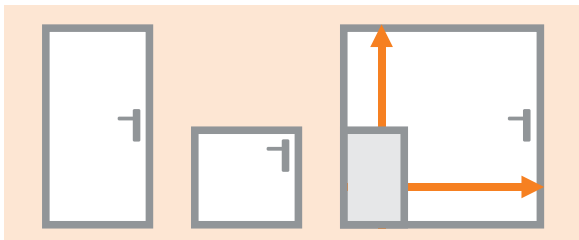

De TraumGarten SYSTEEM enkele poorten zijn verkrijgbaar als complete sets met bevestigingsmateriaal: Zowel de beslagset voor de poortophanging als het inbouwslot inclusief aanslagplaat voor jouw poort worden meegeleverd. U heeft nog de poortpalen, een deurklinkset naar keuze en een profielcilinder apart nodig (pagina 29).




Voorbeeld: SYSTEEM WPC PLATINUM Bruin, standaard poort DIN R, kaderkleur Zilver, SYSTEEM poortpalen voor in beton in Zilver kleur

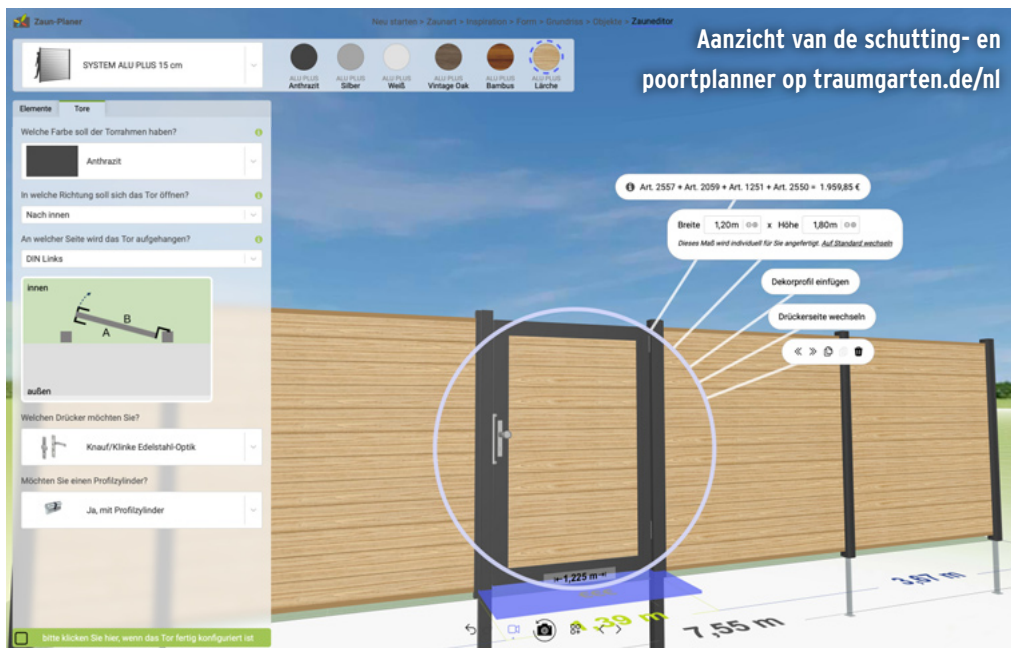


Aanzicht van de schutting- en poortplanner op traumgarten.de/nl

DIN links (bovenzicht)



DIN rechts (boven-



De SYSTEEM poorten worden met **DIN linkse (DIN L)** en **DIN rechtse (DIN R)** aanslag onderverdeeld. Bepaal de aanslag (links of rechts) altijd vanaf de kant waar de scharnieren (poortophanging) zichtbaar zijn. De poort opent altijd langs de scharnierzijde. De poorten uit de meeste SYSTEEM series kunnen worden gebruikt met zowel een aanslag DIN L als DIN R (als de aanslagrichting belangrijk is voor de planning vanwege verschillende zichtzijden van de poort, zullen we u daarop wijzen).

Belangrijk voor de definiëring is de zijde van de poortophanging en de daaruit volgende openingszijde van de poort. Houd er rekening mee dat poorten niet in de zogenaamde openbare ruimte mogen zwaaien als ze worden geopend! We raden aan om poorten altijd "naar binnen" te openen, zodat de ophanging van de poorten extra beveiligd is tegen demontage van buitenaf.




Nast de **speciale poorten voor de voortuin** (vaste hoogte 90 cm, vanaf pagina 22) bieden we daarvoor eveneens poorten op maat aan (afhankelijk van de serie vrij of trapsgewijs te kiezen).

Het u een schutting **met decorprofielen** gepland, dan kun je dit ook voortzetten in je poort voor een gelijkmatig uitzicht (lichte horizontale hoogteverschuiving mogelijk).

Plan in dit geval uw poort individueel in de configurator of samen met uw vakhandelaar.

SYSTEEM Enkele poorten

Standaard enkele poorten met Aluminium kader, bekleding met WPC of Thermohout: Passend bij de series SYSTEEM WPC, NEO en HOUT THERMO hebben we poorten in standaardafmetingen met een breedte van 98 cm en een hoogte van 180 cm.



De poorten worden geleverd met een beslagset met thermisch verzinkte opschroefscharnieren om de poorten aan de poortpalen te bevestigen (vanaf pagina 26), een inbouwslot en een aanslagplaat. De deurklinkset in kleur naar keuze en de profielcilinder (pagina 29) moeten apart worden besteld.

Voorbeeld: SYSTEEM WPC CLASSIC Amandel, standaardpoort DIN L, kaderkleur Antraciet (grote afbeelding zichtzijde effen, kleine afbeelding zichtzijde V-groef). SYSTEEM start- en eindlijsten, palen en poortpalen in kleur Antraciet





Deze **SYSTEEM standaard poorten** bestaan uit een stevig, rondomlopend aluminium kader met hoogwaardige versterkte hoeken in de kaderkleur Antraciet of Zilver. Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

SYSTEEM WPC CLASSIC



1 2 3 4

1. Antraciet, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L 2137 **649,-**
DIN R 2281 **649,-**

2. Antraciet, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L 2570 **649,-**
DIN R 2571 **649,-**

3. Grijs, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L 2578 **649,-**
DIN R 2579 **649,-**

4. Grijs, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L 2580 **649,-**
DIN R 2581 **649,-**



5 6 7 8

5. Amandel, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L 2138 **649,-**
DIN R 2282 **649,-**

6. Amandel, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L 2572 **649,-**
DIN R 2573 **649,-**

7. Zand, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L 2139 **649,-**
DIN R 2283 **649,-**

8. Zand, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L 2574 **649,-**
DIN re. 2575 **649,-**

De hoogte van de **SYSTEEM WPC profielen** bedraagt 15 cm, de dikte 2 cm. De **twee zichtzijden** van de WPC CLASSIC elementen zijn **verschillend** d.w.z. effen aan één kant en met een decoratieve V-groef aan de andere kant (zie foto's links). Selecteer daarom tijdens het bestellen de zichtzijde en dus de aanslagzijde DIN L of DIN R die bij uw SYSTEEM WPC schermelementen past (informatie hierover vindt u op pagina 12/13).

NIEUW SYSTEEM NEO PLATINUM



1 2 3 4

1. Anthraciet, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3717 **699,-**

2. Taupe-Grijs, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3727 **699,-**

3. Teak-Bruin, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3722 **699,-**

4. Lariks, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3732 **699,-**



Die Höhe der **SYSTEEM NEO PLATINUM (WPC) Profile** mit V-Ziernuten beträgt jeweils 15 cm, deren Stärke 2 cm. Die **Sichtseiten** der WPC NEO PLATINUM Elemente sind mit einer Schutzummantelung versehen und daher wetterfester und fleckenresistenter als andere WPC Elemente. Da Sie die Zaunfelder auch mit senkrechtem Verlauf einbauen können, können Sie die Tore auch mit senkrechtem Profilverlauf konfigurieren.

SYSTEEM WPC XL



1 2 3 4

1. Antraciet, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 2595 **649,-**

2. Grijs, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L/R 2591 **649,-**

3. Zand, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3742 **649,-**

3. Amandel, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3747 **649,-**

SYSTEEM WPC PLATINUM



1 2 3

1. Antraciet, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3702 **699,-**

2. Grijs, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L/R 2611 **699,-**

3. Bruin, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 2615 **699,-**

SYSTEEM WPC PLATINUM XL



1 2 3

1. Antraciet, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3707 **699,-**

2. Grijs, kader Zilver

98 x 180 cm DIN L/R 2631 **699,-**

3. Bruin, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 2635 **699,-**

SYSTEEM THERMOHOUT



1 2 3

1. Massief Pijn, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3782 **649,-**

2. ROMBUS, kader Antraciet

98 x 180 cm DIN L/R 3808 **649,-**

3. NEO, kader Antraciet


98 x 180 cm DIN L/R 3803 **649,-**

De hoogte van de **SYSTEEM WPC XL profielen** bedraagt 30 cm, **Thermohout profielen** 14 cm, de dikte 2 cm. De **twee zichtzijden** van de series XL en Thermohout elementen zijn **telkens effen**, dus zonder V-groef in de lengterichting. De poorten in deze twee series kunnen zowel DIN L- als DIN R-opengaand worden gebruikt. Bij het bestellen moet u de aanslagrichting niet specificeren.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Enkele poorten

Standaard enkele poorten met Aluminium kader, bekleding in Aluminium. Passend bij de series SYSTEEM ALU en SYSTEEM ALU PLUS hebben we poorten in standaardafmetingen met een breedte van 98 cm en een hoogte van 180 cm.



De poorten worden geleverd met een beslagset met thermisch verzinkte opschroefscharnieren om de poorten aan de poortpalen te bevestigen (vanaf pagina 26), een inbouwslot en een aanslagplaat. De deurklinkset in kleur naar keuze en de profielcilinder (pagina 29) moeten apart worden besteld.



Voorbeeld: SYSTEEM ALU PLUS en SYSTEEM GLAS Alpha, standaard poort DIN L, kaderkleur Antraciet. SYSTEEM palen, U-montageprofielen en poortpalen Antraciet.

Voorbeeld: SYSTEEM ALU XL Vintage Oak, dubbele poort en maatwerkpoort DIN R, kaderkleur Zilver.
 SYSTEEM palen, U-montageprofiel en poortpalen Zilver.



Deze SYSTEEM standaard poorten bestaan uit een stevig, rondomlopend aluminium kader met hoogwaardige versterkte hoeken in de kaderkleur Antraciet, Zilver of Wit. Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

SYSTEEM ALU PLUS

1	2	3	1	2	3
1. Antraciet , kader Antraciet			1. Lariks , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3978 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3981 829,-		
2. Zilver , kader Zilver			2. Vintage Oak , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3979 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3982 829,-		
3. Wit , kader Wit			3. Bamboe , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3980 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3983 829,-		

SYSTEEM ALU XL


1	2	3	1	2	3
1. Antraciet , kader Antraciet			1. Lariks , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3984 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3987 829,-		
2. Zilver , kader Zilver			2. Vintage Oak , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3985 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3988 829,-		
3. Wit , kader Wit			3. Bamboe , kader Antraciet		
98 x 180 cm DIN L/R 3986 799,-			98 x 180 cm DIN L/R 3989 829,-		

De hoogte van de enkelprofielen van de ALU PLUS elementen is telkens 15 cm, die van de XL elementen 30 cm, de dikte is 2 cm. De profielen zijn binnenin met piepschuim gevuld. De twee zichtzijden van de elementen zijn identiek, beide zijden effen.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Enkele poorten

Enkele poorten (maatwerkpoorten) met aluminium kader, die niet als standaard poorten leverbaar zijn: Deze poorten kun je als individueel maatwerk met een kaderkleur naar keuze, een gewenste bekleding uit een SYSTEEM-serie **en optioneel met een decorprofiel** in een van de twee vaste maten 98 x 180 of 98 x 90 cm bestellen.



De poorten worden geleverd met een beslagset met gekleurde bijpassende opschroefscharnieren om de poorten aan de poortpalen te bevestigen (vanaf pagina 26), een inbouwslot en een aanslagplaat. De deurklinkset in kleur naar keuze en de profielcilinder (pagina 29) moeten apart worden besteld.



Voorbeeld: SYSTEEM WPC XL Grijs, standaard poort DIN R, kaderkleur Antraciet, dichtscherm met decorprofielen OMEGA. SYSTEEM poortpalen voor in beton in kleur Antraciet, U-profielen voor muur- en poortpaalmontage




Voorbeeld: SYSTEEM PLATINUM, Bruin, standaard poort met DIN L aanslag, Kaderkleur Zilver, SYSTEEM poortpalen voor in beton in Zilver kleur



Voorbeeld: SYSTEEM ROMBUS Zilver, met schuin aflopende lamellen

SYSTEEM WPC



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	599,-
98 x 90 met dekorprofiel*	3760	749,-
98 x 180	2966	899,-
98 x 180 met dekorprofiel*	3761	1.099,-

*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

WPC-kleuren: zie pagina 19.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC), 30 cm (XL)
of 15 cm (NEO).

SYSTEEM THERMOHOUT



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	599,-
98 x 90 met dekorprofiel*	3760	749,-
98 x 180	2966	899,-
98 x 180 met dekorprofiel*	3761	1.099,-

*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

Thermohout-kleuren: zie pagina 19.

SYSTEEM ALU PLUS/XL



Standaardkleur/kaderkleur optioneel		
98 x 90	2854	599,-
98 x 90 met dekorprofiel*	3760	749,-
98 x 180	2966	899,-
98 x 180 met dekorprofiel*	3761	1.099,-

*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

ALU-kleuren: zie pagina 21.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM ROMBUS



Standaardkleur/kaderkleur optioneel		
98 x 90	2854	599,-
98 x 90 met dekorprofiel*	3760	749,-
98 x 180	2966	899,-
98 x 180 met dekorprofiel*	3761	1.099,-

*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

ROMBUS-kleuren: zie pagina 25.

Deze SYSTEEM speciale poorten bestaan uit een stevig, rondomlopend aluminium kader met hoogwaardige versterkte hoeken in de kaderkleur Antraciet, Zilver of Wit en bekleding in uw SYSTEEM keuzeserie.

Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

De zichtzijden van de poorten:

De profielen van de WPC CLASSIC poorten zijn effen aan één zijde en voorzien van een groef aan de andere zijde. De poorten hebben daarom twee verschillende zichtzijden. Hetzelfde geldt voor de elementen in de SYSTEEM ROMBUS serie, die vanwege de afgeschuinde ROMBUS profielen ook licht verschillende zichtzijden hebben. Kies daarom bij uw SYSTEEM WPC of ROMBUS passende schermelementen de zichtzijde en daarmee de aanslagzijde (informatie hierover vindt u op pagina 17). De andere poorten uit de WPC PLATINUM, Aluminium en Thermohout series kunnen gebruikt worden met DIN L of DIN R scharnieren.

Bekledingen en design:


Alle kleuren en oppervlaktedesigns (de bekleding uit één serie is in elk geval mogelijk) zijn ook te vinden in de standaard poortseries op pagina 19 (WPC), pagina 21 (ALUMINIUM) en pagina 25 (ROMBUS).

Neben der jeweiligen Serien-Füllung können Sie Ihr Standardtor passend zu Ihrer geplanten Zaunanlage auch mit einem Dekorprofil Ihrer Wahl gestalten (Art. 3760 oder 3761); die Dekorprofile finden Sie im separat erhältlichen SYSTEM Katalog oder im Internet.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Enkele poorten

Enkele poorten (speciale poorten) op maat met exclusief Inox kader: Voor al onze SYSTEEM series bieden we poorten op maat aan. Afhankelijk van de serie is een poortpaneelgrootte van 60 x 90 cm tot 180 x 180 cm mogelijk. De levertijd voor deze maatwerkproducten is ongeveer 5 tot 8 weken.




De poorten worden geleverd met een beslagset met gekleurde bijpassende opschroefscharnieren om de poorten aan de poortpalen te bevestigen (vanaf pagina 26), een inbouwslot en een aanslagplaat. De deurklinkset in kleur naar keuze en de profielcilinder (pagina 29) moeten apart worden besteld. Deze SYSTEEM poorten kunt u ook combineren met de SYSTEEM dubbele poorten (vanaf pagina 30) om een drieleugelig poortensysteem te vormen (paalset pagina 41).

Voorbeeld: SYSTEEM GLAS Texta, maatwerkpoort DIN L, kaderkleur Antraciet, SYSTEEM palen en poortpalen voor op beton in kleur Antraciet, U-klemprofielen voor muur- en poortpalen-montage



De SYSTEEM speciale poorten op maat bestaan uit een exclusief, rondlopend Inox kader met hoogwaardige gelaste hoeken in een coating naar keuze (Antraciet, Zilver of Wit). Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

SYSTEEM WPC CLASSIC/XL



Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2499 **1.299,-**

Kleuren Antraciet, Grijs, Amandel, Zand.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).
Amandel enkel in 15 cm verkrijgbaar.

SYSTEEM WPC PLATINUM/XL



Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2499 **1.299,-**

Kleuren Antraciet, Grijs, Bruin.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEM NEO PLATINUM



NIEUW




Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2499 **1.299,-**

Kleuren Antraciet, Taupe-Grijs, Teak-Bruin, Lariks. Profielhoogte 15 cm.

SYSTEM THERMOHOLZ



NIEUW



Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2499 **1.299,-**

Thermohout grenen (onbehandeld), NEO of ROMBUS.

SYSTEEM ALU PLUS/XL




Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2557 **1.499,-**

Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM ROMBUS





Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2557 **1.499,-**

Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.

SYSTEEM GLAS




Enkele poort op maat

B 60 - 130 x H tot 180 4460 **1.029,-**

Designs Texta, Alpha, Beta, Mat, Helder
(Alpha/Beta hoogte enkel 180 of 90 cm).

SYSTEEM KERAMIEK




Enkele poort op maat

B 60 - 130 x H tot 180 2923 **1.499,-**

Designs Darknight, Ash Grey, Oak.
Voor de KERAMIEK XL serie is er geen poort verkrijgbaar.

SYSTEEM BOARD




Enkele poort op maat

B 60 - 130 x H tot 180 2769 **1.029,-**

Kleuren Marmer, Leiste, Titaangrijs, Rood.
Voor BOARD Roest Corten-staal is er geen poort verkrijgbaar.

SYSTEEM BOARD XL



Enkele poort op maat

B 60 - 180 x H tot 180 2837 **1.029,-**

Kleuren Marmer, Leiste, Titaangrijs, Rood.
Voor BOARD XL Roest Corten-staal is er geen poort verkrijgbaar.

De zichtzijden van de poorten:

De profielen van de WPC CLASSIC poorten zijn éénzijdig effen en éénzijdig gegroefd (V-groef). De poorten hebben daarom twee verschillende zichtzijden. Hetzelfde geldt voor de elementen in de SYSTEEM ROMBUS serie, die door de afgeschuinde ROMBUS profielen ook licht verschillende zichtzijden hebben.

Kies daarom bij uw SYSTEEM WPC of ROMBUS passende schermelementen de zichtzijde en daarmee de aanslagzijde (informatie hierover vindt u op pagina 17). De ander poorten van de series in WPC PALATINUM, NEO, Aluminium en Thermohout kunnen gebruikt worden met DIN L of DIN R scharnieren.

Kleuren en designs:

Kleuren en oppervlakedesigns van de series zijn ook te vinden bij de enkele poorten op pagina's 19 tot 21.

RAL-kleuren: Afhankelijk van de schermserie kunt u het kader en ook de bekleding van uw SYSTEEM poort in een speciale RAL-kleur bestellen.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Enkele poorten

De poortpalen voor alle enkele poorten: Afhankelijk van het type omheining en de ondergrond kun je de poortpalen kiezen in Antraciet, Zilver, Wit of Bruin. Als optie kun je ook een van de 195 RAL-kleuren kiezen als speciale bestelling.




Voorbeeld: SYSTEEM ROMBUS Zilver/Lariks, enkele poort (maatwerkpoort) DIN R, poortpaal links met poortophanging, rechts met uitfrezing voor de dagschoot van het inbouwslot (verborgen door de Inox aanslagplaat), deurklinkset in Inox look (klink/klink)

De poortpalen-sets: In kleur poedergelakte poortpalen van thermisch verzinkt staal, 8 x 8 cm, met aangeschroefde beugels, inclusief beslagset met aanslagplaat en kunststof afdekkappen. Bij de maatwerkpalen voor enkele poorten tot 180 cm kan je kiezen uit een van de vier standaardkleuren. De positie van de beugels wordt aangepast aan de hoogte van je bestelde maatwerk poortpaal. Voor een bestelling van de paal in één van de 195 RAL-kleuren bestel je als basis de witte poortpaal en geef je tijdens het bestellen de gewenste RAL-kleur op.



Sets van 2 voor plaatsing in beton

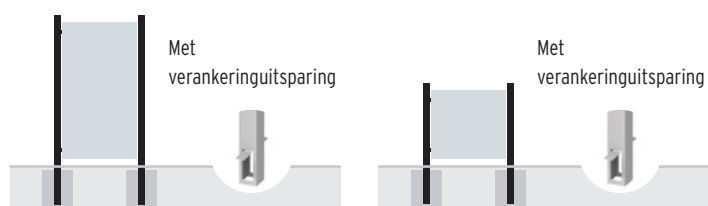


Voor poortvleugelhoogte tot 180 cm

Antraciet	hoogte 255 cm	2059	349,-
Zilver	hoogte 255 cm	2099	349,-
Wit	hoogte 255 cm	0728	349,-
Bruin	hoogte 255 cm	0716	349,-
keuze^A	op maat	2623	419,-

Voor poortvleugelhoogte tot 90 - 95 cm

Antraciet	hoogte 165 cm	0731	279,-
Zilver	hoogte 165 cm	0641	279,-
Wit	hoogte 165 cm	0726	279,-
Bruin	-	-	-
keuze^A	op maat	2623	419,-

Sets van 2 voor op beton (poortvleugelbreedte max. 120 cm)

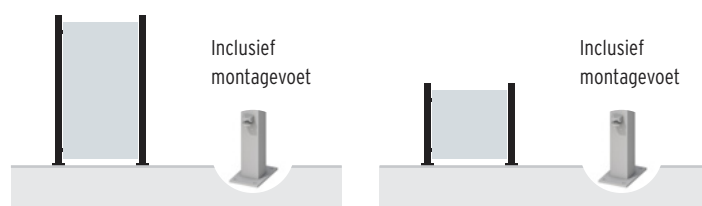

Voor poortvleugelhoogte tot 180 cm

Antraciet	hoogte 195 cm	0604	399,-
Zilver	hoogte 195 cm	0606	399,-
Wit	hoogte 195 cm	0609	399,-
Bruin	hoogte 195 cm	0599	399,-
keuze^A	op maat	2689	469,-

Voor poortvleugelhoogte tot 90 - 95 cm

Antraciet	hoogte 105 cm	0605	299,-
Zilver	hoogte 105 cm	0607	299,-
Wit	hoogte 105 cm	0610	299,-
Bruin	-	-	-
keuze^A	op maat	2689	469,-

Eenvoudige montage: De poortpalen kunnen rechtstreeks in de fundering worden geplaatst. Dat bespaart montage-tijd. De palen kunnen in de fundering perfect in hoogte worden afgesteld.


De palen worden gemonteerd Op een betonfundering met een chemische verankeringsset (Art. 1272, acht draadstangen/montagemortel/moeren, één set per twee palen **39,95**).

Houd er rekening mee dat vanwege de mechanische krachten die ontstaan bij het openen van een poort, ongeacht of de poort is geplaatst met palen in of op beton, het volgende geldt voor alle TraumGarten poorten: Als ondergrond wordt uitgegaan van bodemklassen 4 tot 6 volgens DIN 18300. Afmetingen fundering 50 x 50 x 80 cm. Bij afwijkingen van de bodemklasse moeten de funderingen groter worden gemaakt. In de omgeving van de funderingen moet de ondergrond altijd worden aangedrukt. De palen moeten gecentreerd geplaatst worden; driezijdige funderingen zijn niet toegelaten. Beton = zand-kiezelmengsel, korrelgrootte 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1. We raden af om poorten op L-boordstenen te monteren (risico op afbreken)!



Als alternatief voor beide of één poortpaal kun je de poort (met een maximale vleugelbreedte van 120 cm) met montageplaten rechtstreeks aan een muur bevestigen of laten aanslaan. Je kunt kiezen tussen de twee montagevarianten "tussen twee muren" of "aan de muur". Raadpleeg onze planningsinformatie over de twee montagevarianten op pagina 10, onderaan.

De montageplaten kunnen gemonteerd worden met een recht of gebogen hoekscharnier ("montage in bovenaanzicht").

Standaard montage

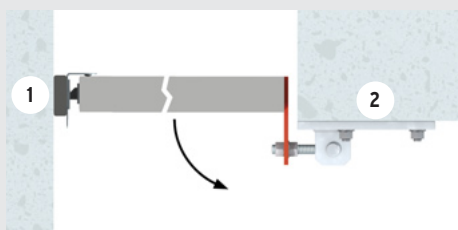

Montage met hoekband

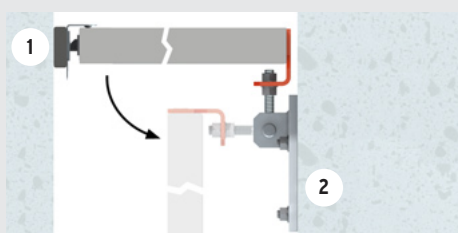

Aanslagprofiel

hoogte 180 cm	0611	62,90
hoogte 36 cm	0310	49,90

Aluminium profiel 40 x 15 mm, inclusief twee afdekkappen in kunststof, zwart. Aanslaghoek in Inox voorgemonteerd



Montageplaten, set van 2

Antraciet (3574), Zilver (3573) of Wit (3575)	74,90
---	--------------

Staal, thermisch verzinkt, platen 15,5 x 12 cm elk, dikte 10 mm, inclusief scharnieren en aangelaste poortophangingen

Geschikt bevestigingsmateriaal voor de montageplaten is afzonderlijk te bestellen. Voor montage aan een structureel geschikte betonnen pilaar/muur raden we 10 mm draadstangen met de juiste lengte en een geschikte composietlijm aan. Raadpleeg steeds een vakman, vooral als de dragende constructie niet van beton is. Informatie over de montage is te vinden in de SYSTEEM montagehandleiding (Art. 0721) of onder de twee QR-codes.

^AKeuze kleur = Antraciet, Zilver, Wit of Bruin

SYSTEEM Enkele poorten

De accessoires voor alle enkele poorten: De deurklinksets en sluitmechanismen (manueel of elektrisch) zijn aangepaste en doordachte accessoires die de SYSTEEM serie afronden.



Voorbeeld: SYSTEEM WPC PLATINUM Antraciet, enkele poort (maatwerkpoort), DIN L, kaderkleur Antraciet, SYSTEEM palen en poortpalen in kleur Antraciet, deurklinkset met knop

Optionele accessoires: De beslagset voor de montage van de poorten aan de poortpalen en een inbouwslot zijn inbegrepen bij alle SYSTEEM enkele poorten. De **manuele deurklinksets** (aluminium, met terugspringveer, twee langschilden, vierkantstift, schroeven, in Inox look of gekleurd poedergelakt) en de **profielcilinder** kun je kiezen naar eigen voorkeur. De deurklinkset met knop kan niet vanaf de knopzijde geopend worden.



Cilinder inbegrepen drie sleutels



1. Inox look, klink/klink

4229 **89,90**

2. Inox look, klink/knop

1251 **89,90**

1. Antraciet, klink/klink

3994 **89,90**

2. Antraciet, klink/knop

3993 **89,90**

1. Wit, klink/klink

0839 **89,90**

2. Wit, klink/knop

4652 **89,90**

Profielcilinder metaal, 60 mm (30/30)

2550 **21,95**



Praktische aanvullingen voor alle enkele poorten

De elektrische **poortopener**. Door op een "openingsknop" te drukken, wordt de poortvergrendeling in het slot geopend door middel van een elektrische impuls.

- Waterbestendig, geschikt voor buitengebruik
- Onderdelen in Inox, artikel inclusief sluitplaat
- Beschermingsklasse IP54 voor de elektrische onderdelen, aansluitkabel 3 meter lang
- Compatibel met standaard inbouwsloten, integreerbaar in deurbelssystemen
- Symmetrisch design, DIN L en DIN R bruikbaar

De bouwset bestaat uit de elektrische poortopener, een aanslagbeugel, kantbescherming en de sluitplaat. Voor montage op de poortpaal zijn stroomkabels nodig, die het beste door een elektricien aangebracht worden!

De elektrische poortopener voor dubbele poorten kan ook voormonteerd door de fabriek worden besteld bij je vakhandelaar voor alle op maat gemaakte dubbele poorten. Montage achteraf op bestaande installaties is niet mogelijk vanwege de onvoldoende uitsnijding op de poortpaal.

Elektrische poortopener

voor enkele poort

4769 **199,-**

Elektrische poortopener

voor dubbele poort

4770 **269,-**

Automatischer poortdranger voor meer comfort en meer veiligheid, met de modernste technologie: Hydraulisch automatisch mechanisme met instelbare sluitbeweging, zachte sluiting om het materiaal te beschermen en extra fixering van de poort bij een openingshoek van meer dan 90°. Voor de installatie is geen externe stroomvoorziening nodig, dus de dranger werkt energiezuinig en kostenbesparend tussen twee poortpalen.


Poortdranger voor enkele poorten/draaivleugel van manuele dubbele poorten

(poortvleugel tot 120 cm)


4788 **249,-**

SYSTEEM Dubbele poorten



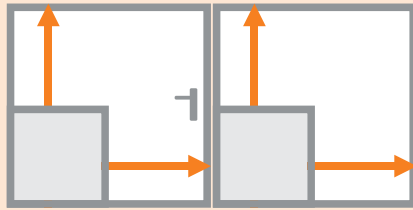

Dubbele poorten op maat
tot 180 x 180 cm

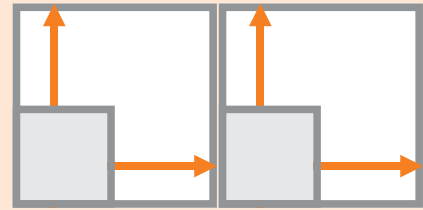


**Dubbele poorten op maat, met elektrische
aandrijving** tot 180 x 180 cm



Beispiel: SYSTEM WPC XL Anthrazit, Einzeltor und Doppeltor auf Maß mit Elektro-Antrieb, Rahmenfarbe Anthrazit, SYSTEM Pfosten, U-Klemmprofile und Torpfosten im Farbton Anthrazit

SYSTEEM Dubbele poorten


De dubbele poort varianten: Met manuele opening (pag. 34/35) of als variant met elektrische aandrijving (pag. 36 tot 39), de dubbele TraumGarten poorten worden met de hand en op de door u gewenste afmetingen gebouwd: Bepaal de hoogte en breedte van de draai- en standvleugel naar uw behoefte!

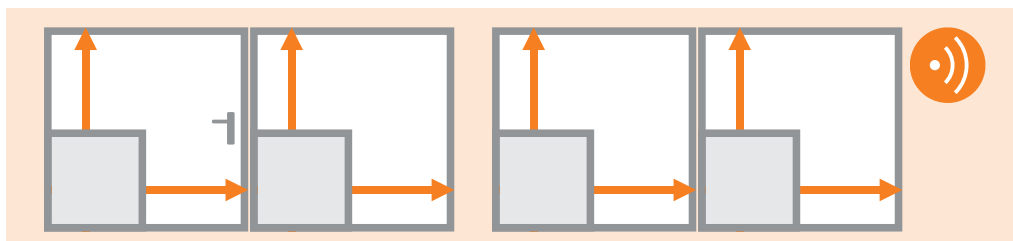

Natuurlijk hoeven de twee poortvleugels niet even breed te zijn. Kies links bijvoorbeeld 100 cm en rechts 150 cm.



Voorbeeld: SYSTEEM ROMBUS Bamboe, dubbele poort op maat, kaderkleur Antraciet. SYSTEEM palen en poortpalen in kleur Antraciet

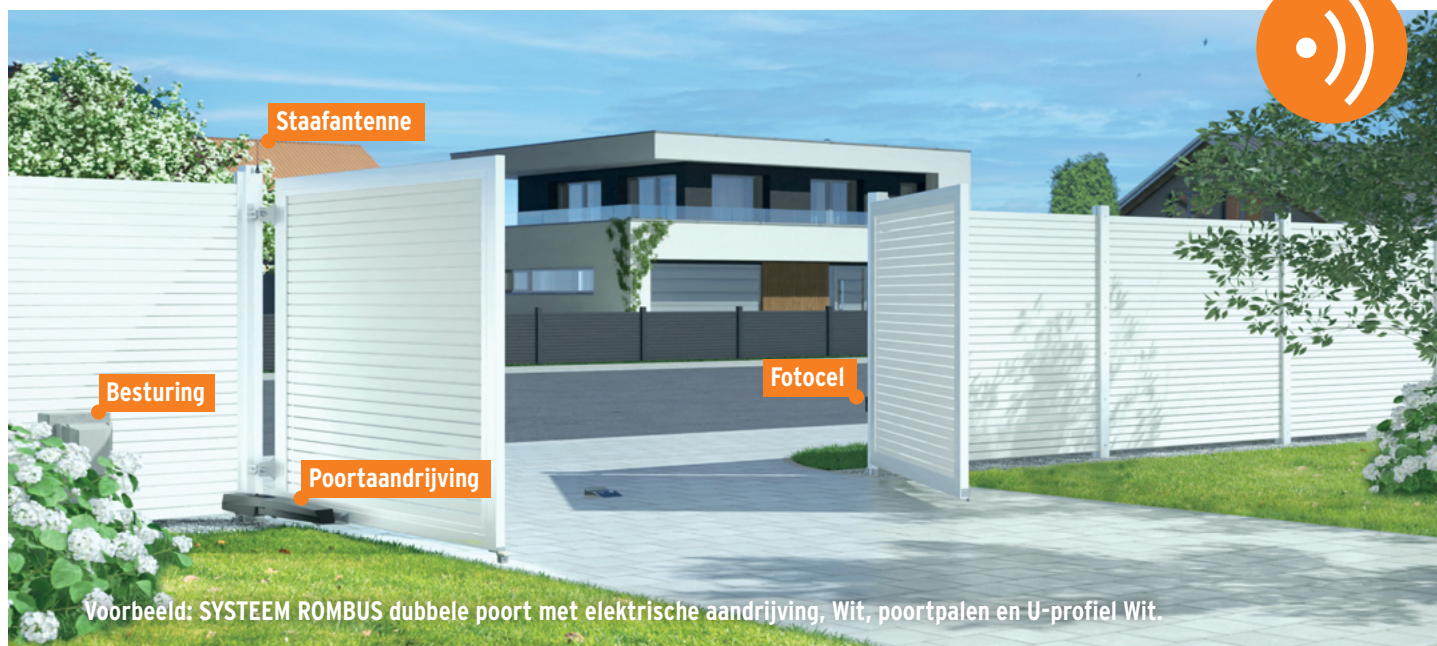

Voorbeeld: SYSTEEM ROMBUS dubbele poort met elektrische aandrijving, Wit, poortpalen en U-profiel Wit.

Houd er rekening mee dat poorten niet in de zogenaamde openbare ruimte mogen zwaaien als ze worden geopend! Elementen die uit het poortsysteem steken (bijv. deurklinken of fotocellen) mogen ook uitsluitend op uw privéterrein naar buiten steken.

De dubbele poorten hebben ook poortpalen nodig, die afhankelijk van de hoogte en het type fundering dat je nodig hebt apart worden gekozen op pagina 41. Houd er ook rekening

mee dat de dubbele poorten met elektrische aandrijving voldoende vrije ruimte (11 cm) rechts en links van de poortpalen nodig hebben voor de elektrische aandrijving.

De manueel te openen dubbele poorten van pagina 35 vereisen ook een deurklinkset en optioneel de elektrische poortopener (Art. 4770) of de poortdranger (Art. 4788), die u kunt kiezen op pagina 29.




Het u een schutting **met decorprofielen** gepland, dan kun je dit doortrekken in je poort voor een gelijkmatig uitzicht. Plan in dit geval je poort individueel in de online planner of samen met je vakhandelaar.

Overigens: Ook **“vrijstaande” poortinstallaties** zonder tuinschermen, bijvoorbeeld tussen hagen, steenkorven of een ander type afsluiting, zijn mogelijk.


SYSTEEM Dubbele poorten

Dubbele poorten op maat met exclusief Inox kader: Voor alle SYSTEEM series kunt u hoogwaardige, tweevleugelige poorten krijgen in de afmetingen die u wenst, afhankelijk van de serie tot 360 x 180 cm (per vleugel max. 180 x 180 cm). De levertijd voor deze producten op maat is ongeveer 5 tot 8 weken.

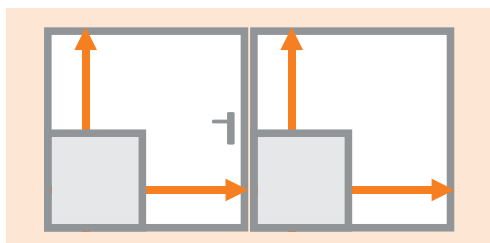

De poorten worden geleverd met een beslagset (inclusief in kleur bijpassende opschroefscharnieren, bodemgrendel, oloophulp, oloophulp en ophef-
beveiliging) voor montage en bevestiging van de poorten aan de poortpalen (pagina 41) en een inbouwslot voor de draaivleugel. De deurklinkset in de kleur naar keuze en de profielcilinder (pagina 29) moeten apart worden gekozen.

Voorbeeld: SYSTEEM WPC PLATINUM Bruin, dubbele poort op maat, met decorprofielen TRIGON, Antraciet. SYSTEEM afsluitlijsten, palen en poortpalen in kleur Antraciet

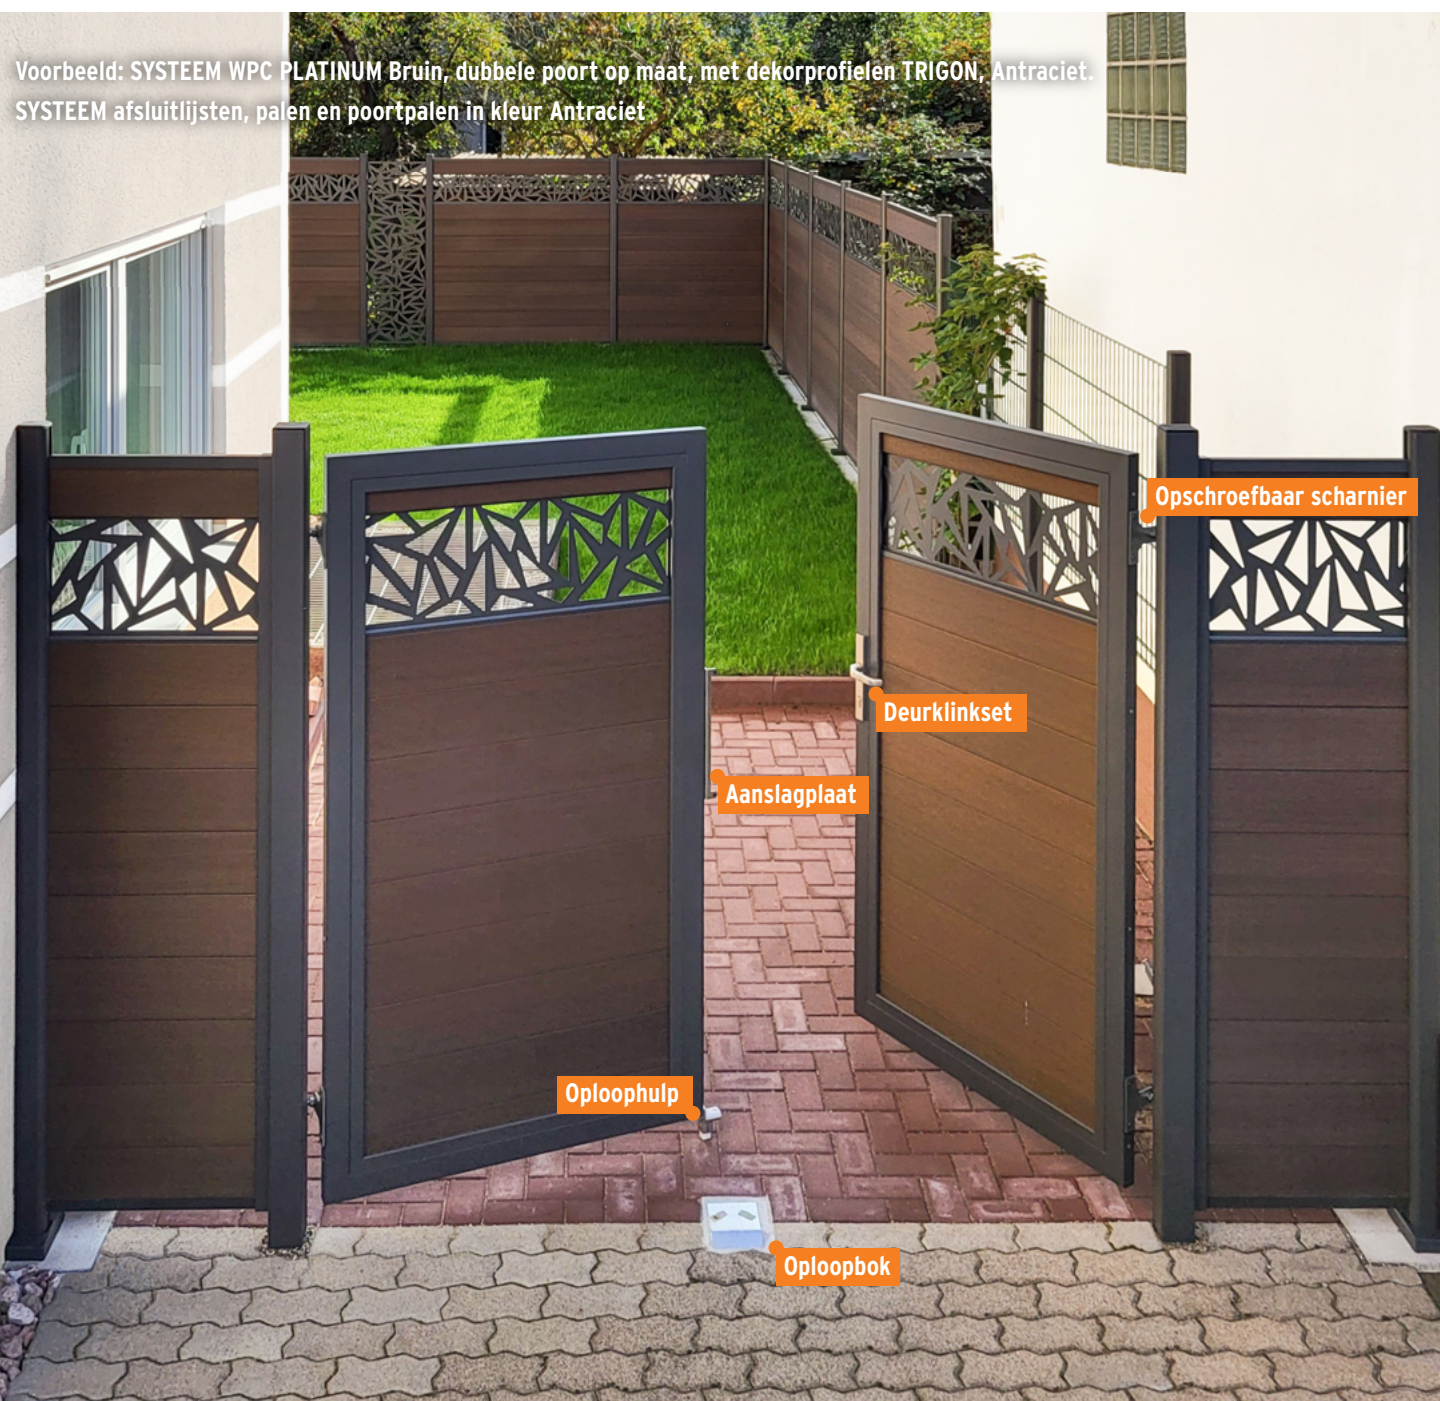

De SYSTEEM dubbele poorten op maat bestaan uit een stevig, rondomlopend metalen kader met hoogwaardige gelaste hoeken in een kleur die past bij de bijbehorende panelen of in één van de drie kleuren voor de ROMBUS serie. Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

SYSTEEM WPC CLASSIC/XL



Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2036 **2.599,-**

Kleuren Antraciet, Grijs, Amandel, Zand.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).
Amandel enkel in 15 cm verkrijgbaar.

SYSTEEM WPC PLATINUM/XL




Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2036 **2.599,-**

Kleuren Antraciet, Grijs, Bruin.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM NEO PLATINUM




Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2036 **2.599,-**

Kleuren Antraciet, Taupe-Grijs, Teak-Bruin, Lariks. Profielhoogte 15 cm.

SYSTEEM THERMOHOUT




Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2036 **2.599,-**

Thermo hout grenen (onbehandeld), NEO of ROMBUS.

SYSTEEM ALU PLUS/XL



Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2556 **2.999,-**

Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.
Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM ROMBUS





Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2556 **2.999,-**

Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.

SYSTEEM GLAS



Dubbele poort op maat

B tot 260 x H tot 180 2856 **2.399,-**

Designs Texta, Alpha, Beta, Mat, Helder
(Alpha/Beta hoogte enkel 180 of 90 cm).

SYSTEEM KERAMIEK




Dubbele poort op maat

B tot 260 x H tot 180 **op aanvraag**

Designs Darknight, Ash Grey, Oak.
Voor de KERAMIEK XL serie is er geen poort verkrijgbaar.

SYSTEEM BOARD




Dubbele poort op maat

B tot 260 x H tot 180 2856 **2.399,-**

Kleuren Marmer, Leisteen, Titaangrijs, Rood.
Voor BOARD Roest Corten-staal is er geen poort verkrijgbaar.

SYSTEEM BOARD XL



Dubbele poort op maat

B tot 360 x H tot 180 2838 **2.599,-**

Kleuren Marmer, Leisteen, Titaangrijs, Rood. Voor BOARD Roest XL Corten-staal is er geen poort verkrijgbaar.

De zichtzijden van de poorten:

De profielen van de WPC CLASSIC poorten zijn effen aan één zijde en voorzien van een groef aan de andere zijde. De poorten hebben daarom twee verschillende zichtzijden. Hetzelfde geldt voor de elementen in de SYSTEEM ROMBUS serie, die vanwege de afgeschuinde ROMBUS profielen ook licht verschillende zichtzijden hebben. Plan daarom uw schutting in de configurator of met uw vakhandelaar, rekening houdend met de zichtzijden.

Kleuren en designs:

Je vindt de kleuren en designs van de series ook bij de enkele poorten op pagina 19 tot 21.

RAL-kleuren: Afhankelijk van de schermserie kunt u het kader en ook de bekleding van uw SYSTEEM poort in een speciale RAL-kleur bestellen.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Dubbele poorten

Dubbele poorten op maat met exclusief Inox kader, met elektrische aandrijving: Eenvoudigweg omdat het gemakkelijker is om de poort vanuit de auto te openen. De TraumGarten dubbele poorten met elektrische draaipootaandrijving bieden zelfs in de basisversie een zeker gevoel van luxe ...





Oploopstut

Fotocel

Poortaanrijving


Poortbesturing

Voorbeeld: SYSTEEM ROMBUS Zilver, dubbele poort op maat met elektrische aandrijving en standaard poort DIN L, kaderkleur Antraciet. SYSTEEM palen en poortpalen in kleur Antraciet

SYSTEEM Dubbele poorten

Dubbele poorten op maat met exclusief Inox kader, met elektrische aandrijving:

Voor alle SYSTEEM series kunt u hoogwaardige, tweevleugelige poorten verkrijgen in de gewenste afmetingen, afhankelijk van de serie tot 360 x 180 cm (per vleugel max. 180 x 180 cm). De levertijd voor deze maatwerkproducten is ongeveer 5 tot 8 weken.

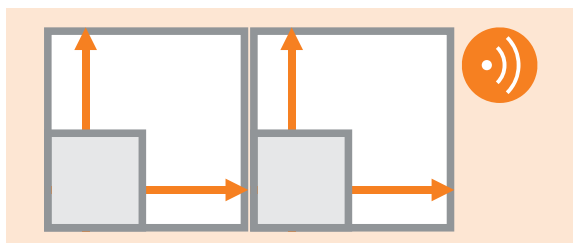


De elektrische dubbele poorten worden geleverd met de beslagset voor montage van de poortvleugels op de poortpalen (pagina 41). Bijkomende toebehoren voor montage en sluiten van de poort is niet nodig; de bouwset voor de elektrische aandrijving bevat alle benodigde onderdelen in de basisconfiguratie. Verdere optionele accessoires kunnen desgewenst aan je poortstelsel worden toegevoegd.

Dubbele poorten-sets met elektrische draaipoort aandrijving

Inhoud van de sets:

- 1 Tweevleugelige dubbele poort op maat
- 2 Extra stevige, gekleurde scharnierbanden
- 3 2-kanaals handzender
- 4 Staafantenne en 5 poortbesturing (verschillende openingsvarianten zijn instelbaar)
- 6 2 poort aandrijvingen met de twee wettelijk vereiste voorgeschreven fotocellen voor links en rechts met bijpassende bevestigingen en beslag. De aanpasbare motoren zijn extreem stil en hebben geïntegreerde eindaanslagen met een softstart- en softstopfunctie.

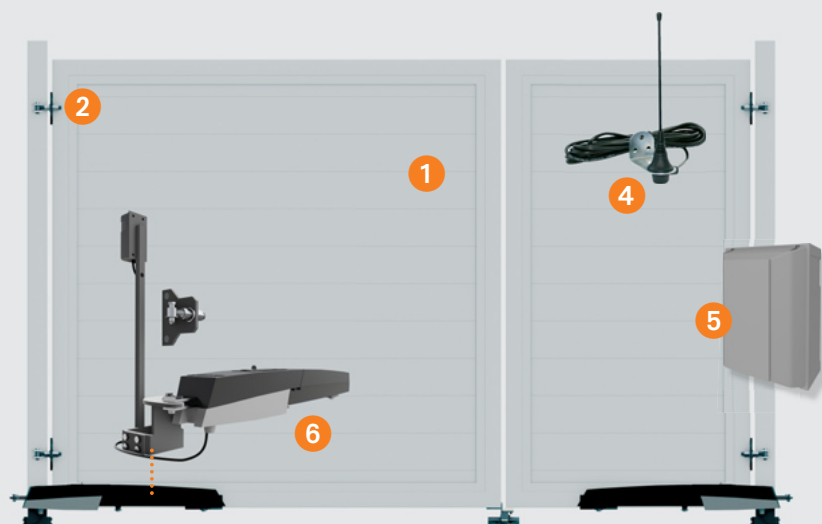

De optionele toebehoren voor elektrische dubbele poorten en schuifpoorten



Sleutelschakelaar
4646 **59,90**

Sleutelschakelaar met DIN profielhalfcilinder, als back-up voor de handzender, blauwe LED-achtergrondverlichting, inclusief twee toetsen met blauwe LED-achtergrondverlichting



4-Kanaals handzender
4643 **59,90**

Elegant ontwerp, hoogwaardige materialen, inclusief handleiding voor aanleren

Te gebruiken voor het design of om een tweede ontvanger te kunnen bedienen, bijvoorbeeld die van een garagepoort-aandrijving



Radio-codeklavier
4644 **149,-**

Draadloze verbinding, geen bekabeling nodig, werkt op batterij, 25 codes mogelijk, met blauwe LED-achtergrondverlichting



Bluetoothschakelaar
4645 **249,-**

Gebruiksbeheer via app, individuele gebruikers kunnen worden verwijderd, tot 15 gebruikers mogelijk, automatisch openen bij nadering kan worden ingesteld, blauwe LED-verlichting, AutomationBT app, met blauwe LED-achtergrondverlichting



Connect Gateway
4647 **129,-**

kan worden aangesloten op CAME-aandrijfbesturingen, twee verbindingsmogelijkheden (voor elk kan er één worden geactiveerd), gateway-functie/integratie in WLAN-netwerk, configuratie via de CAMESetup-app, bediening via Automation-app, functie als Bluetoothschakelaar - vijf gebruikers, bediening via de CAME BT-app, geen bekabeling nodig, compatibel met Amazon ALEXA



Installatie/onderhouds Key*
4642 **149,-**

Eenvoudige en handige Instelling van de bediening via APP, configuratieback-up mogelijk, aanleren van handzenders, CAMEConnect "techniker" account vereist, "CAME Setup" app

*alleen voor uw techniekier noodzakelijk voor onderhoud

De **SYSTEEM dubbele poorten op maat met elektrische aandrijving** bestaan uit een exclusief, rondomlopend Inox kader met aluminium profielkader, kaderkleur passend bij de respectievelijke bekledingen, naar keuze Antraciet, Zilver of Wit. Passend bij de kaderkleur van uw SYSTEEM serie kunt u naast de poortpalen ook de palen van het schermelement kiezen als gleuf- of klemversie (zie afzonderlijk verkrijgbare SYSTEEM informatie).

SYSTEEM WPC CLASSIC/XL




Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4588 **3.599,-**
 Kleuren Antraciet, Grijs, Amandel, Zand.
 Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM WPC PLATINUM/XL




Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4588 **3.599,-**
 Kleuren Antraciet, Grijs, Bruin.
 Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM NEO PLATINUM



Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4588 **3.599,-**
 Kleuren Antraciet, Taupe-Grijs, Teak-Bruin, Lariks.
 Profielhoogte 15 cm.

SYSTEEM THERMOHOUT



Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4588 **3.599,-**
 Thermo hout grenen (onbehandeld), NEO of ROMBUS.

SYSTEEM ALU PLUS/XL




Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4587 **3.999,-**
 Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
 Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.
 Profielhoogte 15 cm (CLASSIC) of 30 cm (XL).

SYSTEEM ROMBUS



Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 360 x H tot 180 4587 **3.999,-**
 Kleuren Antraciet, Zilver, Wit.
 Designs Lariks, Vintage Oak, Bamboe.

SYSTEEM GLAS




Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 260 x H tot 180 4460 **3.399,-**
 Designs Texta, Alpha, Beta, Mat, Helder
 (Alpha/Beta hoogte enkel 180 of 90 cm).

SYSTEEM KERAMIEK




Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 260 x H tot 180 **op aanvraag**
 Designs Darknight, Ash Grey, Oak.
 De poort is niet verkrijgbaar in KERAMIEK XL.

SYSTEEM BOARD



Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 260 x H tot 180 4596 **3.399,-**
 Kleuren Marmer, Leisteen, Titaangrijs, Rood.
 De poort is niet verkrijgbaar in BOARD Corten-staal.

SYSTEEM BOARD XL



Dubbele poort met elektrische aandrijving op maat
 B tot 260 x H tot 180 4597 **3.599,-**
 Kleuren Marmer, Leisteen, Titaangrijs, Rood.
 De poort is niet verkrijgbaar in BOARD XL Corten-staal.

De zichtzijden van de poorten:

De profielen van de WPC CLASSIC poorten zijn effen aan één zijde en voorzien van een groef aan de andere zijde. De poorten hebben daarom twee verschillende zichtzijden. Plan daarom uw schutting in de configurator of met uw vakhandelaar, rekening houdend met de zichtzijden.

Kleuren en designs:

Je vindt de designs en kleuren van de series ook bij de enkele poorten op pagina 19 tot 21.

RAL-kleuren: Afhankelijk van de schermserie kunt u het kader en ook de bekleding van uw SYSTEEM poort in een speciale RAL-kleur bestellen.

De poortvleugelbreedtes:


Voor een goede opening van de poort moet de minimale breedte van een poortvleugel 98 cm zijn.

Houd er rekening mee dat de uitsteek van de elektrische aandrijving aan beide zijden 18 cm diep en 11 cm breed is, gemeten vanaf de buitenkant van de paal.

Houd rekening met pagina's 10 tot 13 voor planningsaanwijzingen en informatie over montage: Belangrijke informatie over de materialen en hun noodzakelijke onderhoud buitenshuis vindt u in de afzonderlijk verkrijgbare gedetailleerde catalogus voor SYSTEEM schuttingsystemen. Vraag ons om uw exemplaar. Je kunt de recentste versie ook bekijken of downloaden op traumgarten.de/nl.

SYSTEEM Dubbele poorten

De poortpalen voor alle dubbele poorten: Afhankelijk van het type tuinscherm en de ondergrond kies je de poortpalen in Antraciet, Zilver, Wit of als speciale bestelling in een van de 195 RAL-kleuren.

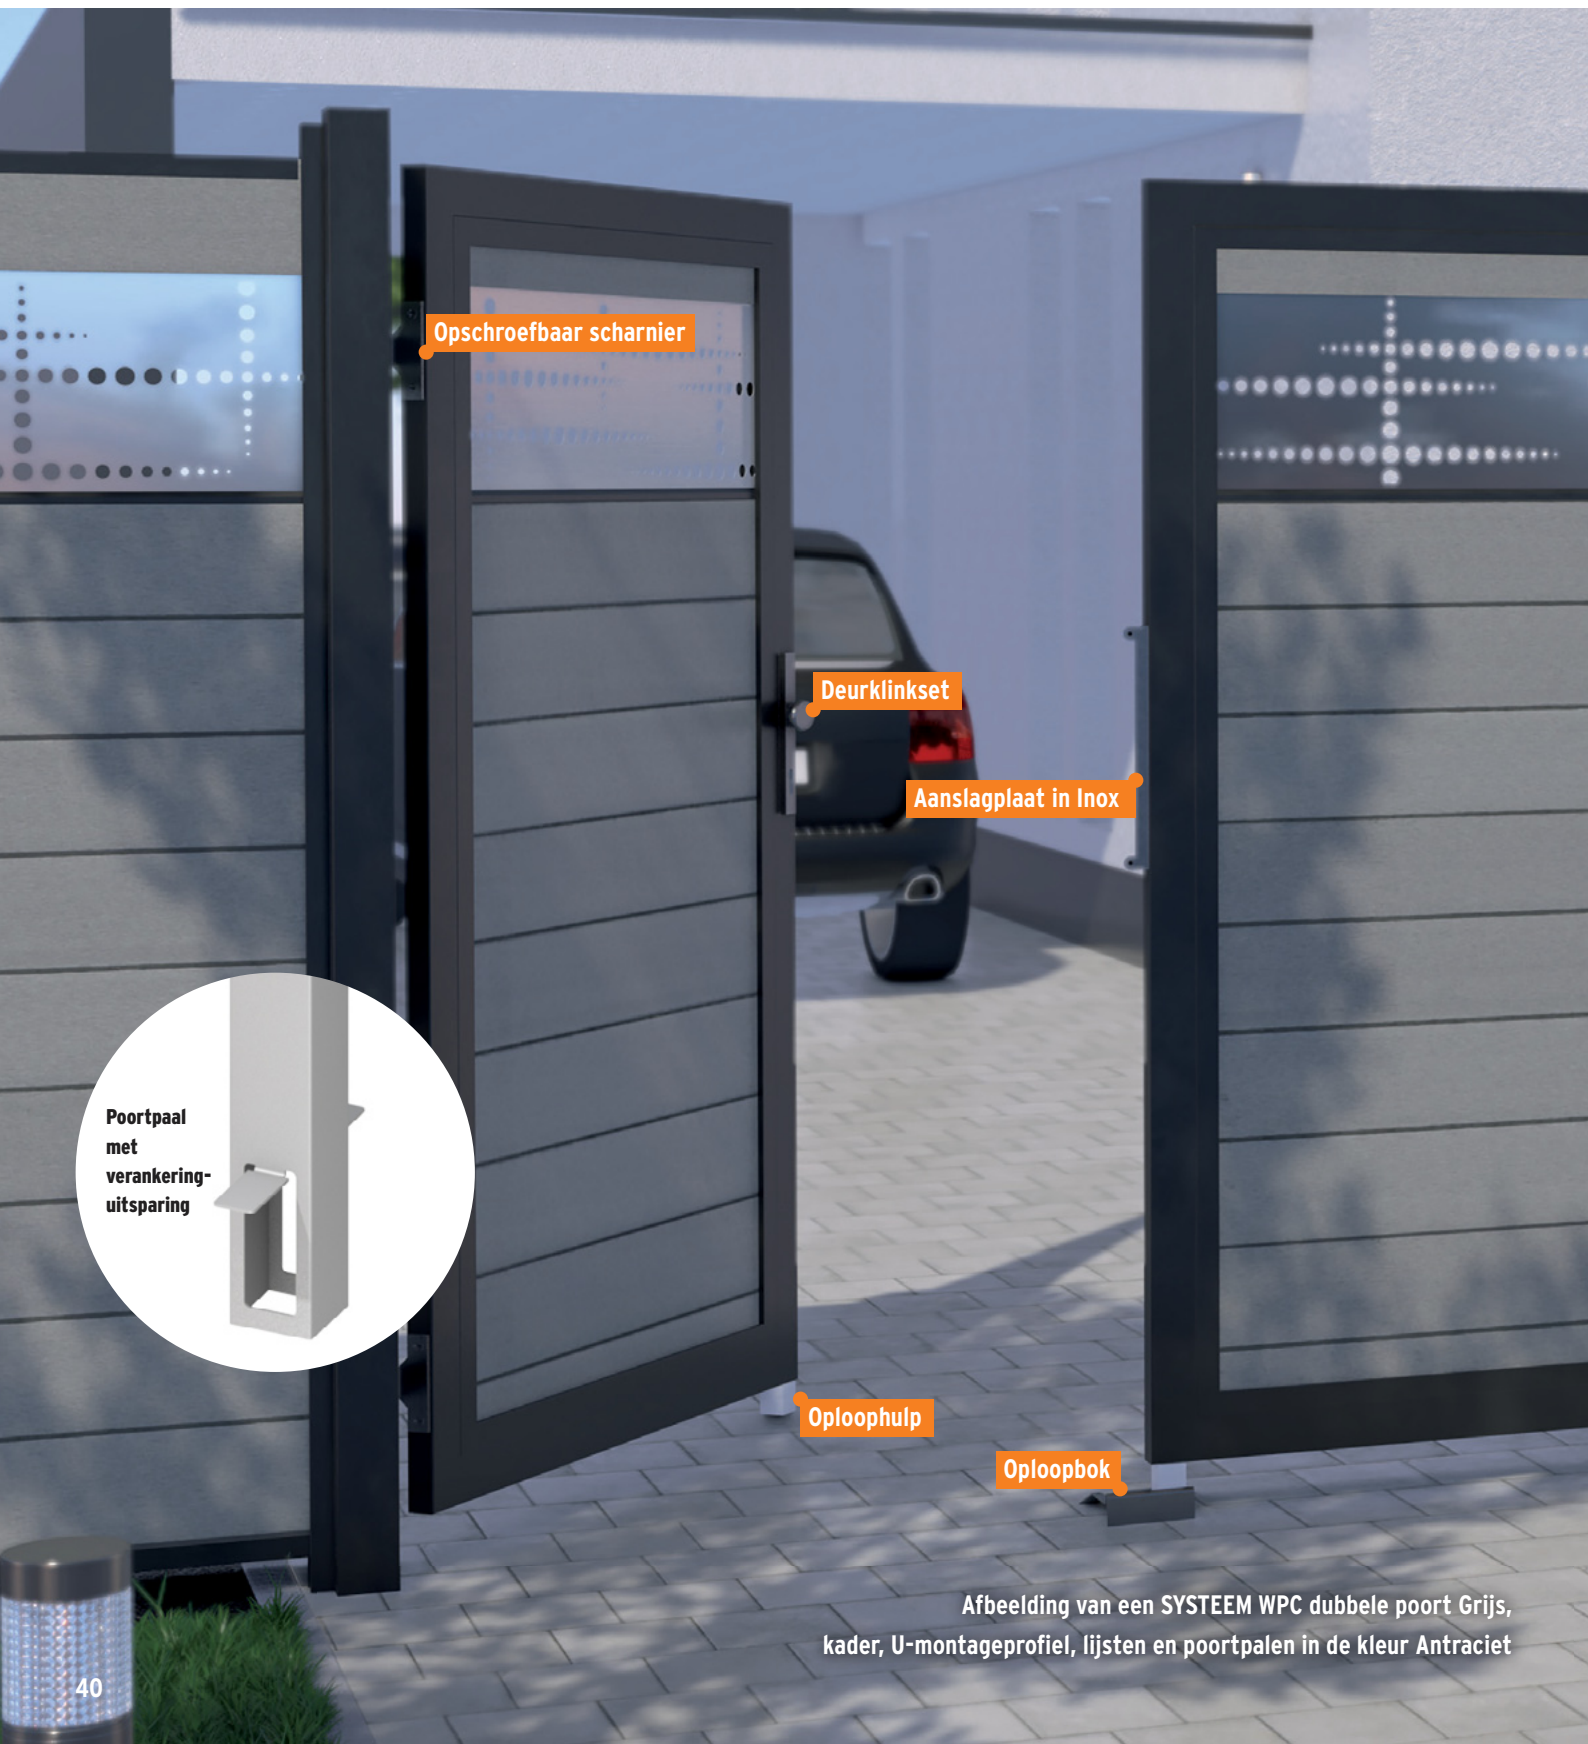

Opschroefbaar scharnier

Deurklinkset

Aanslagplaat in Inox

Poortpaal met verankering-uitsparing

Oploophulp

Oploophok

Afbeelding van een SYSTEEM WPC dubbele poort Grijs, kader, U-montageprofiel, lijsten en poortpalen in de kleur Antraciet

De poortpalen-sets: In kleur gepoederlakte poortpalen van thermisch verzinkt staal, 8 x 8 cm, met gemonteerde bevestigingsbeugels inclusief beslagset met aanslagplaat en kunststof kappen. Bij de maatwerkpalen voor enkele poorten tot 180 cm kan je kiezen uit een van de vier standaardkleuren. De positie van de beugels wordt aangepast aan de hoogte van je bestelde maatwerk poortpaal. Voor een bestelling in een van de 195 RAL-kleuren bestel je de witte poortpaal als basis en geef je bij de bestelling je RAL-kleur op.

Sets van 2 en 3 voor plaatsing in beton




Set van 2, voor poortvleugelhoogte tot 180 cm

Antraciet	hoogte 255 cm	2018	349,-
Zilver	hoogte 255 cm	2019	349,-
Wit	hoogte 255 cm	0729	349,-
Bruin	hoogte 255 cm	0715	349,-
Keuze	hoogte op maat	2624	419,-




Set van 2, voor poortvleugelhoogtes tot 90 - 95 cm

Antraciet	hoogte 165 cm	0732	279,-
Zilver	hoogte 165 cm	0645	279,-
Wit	hoogte 165 cm	0727	279,-
Bruin	hoogte op maat	2624	419,-

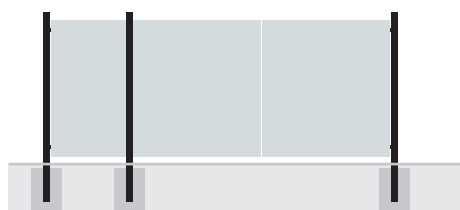

Set van 3, voor poortvleugelhoogte tot 180 cm

Antraciet, Zilver, Wit, Bruin		2625	519,-
hoogte 255 cm			
hoogte op maat		2626	629,-

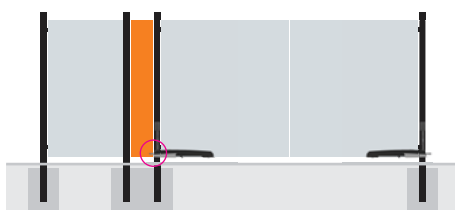

Weergave van een **enkele poort** met een **elektrisch bediende dubbele poort** en een element als afstandhouder (ruimte die nodig is voor de elektrische aandrijving aan de binnenkant van de poort).

Eenvoudige montage: De poortpalen kunnen rechtstreeks in de fundering worden geplaatst. Dat bespaart montagetijd. De palen kunnen in de fundering perfect in hoogte worden afgesteld.

Houd er rekening mee dat vanwege de mechanische krachten die ontstaan bij het openen van een poort, het volgende geldt voor alle TraumGarten poorten: Als ondergrond wordt uitgegaan van bodemklassen 4 tot 6 volgens DIN 18300. Afmetingen fundering 50 x 50 x 80 cm. Bij afwijkingen van de bodemklasse moeten de funderingen groter worden gemaakt. In de omgeving van de funderingen moet de ondergrond altijd worden aangedrukt. De palen moeten gecentreerd geplaatst worden; driezijdige funderingen zijn niet toegelaten. Beton = zand-kiezelmengsel, korrelgrootte 0/32 plus cement in een mengverhouding van 3:1. We raden af om poorten op L-boordstenen te monteren (risico op afbreken)!

Opmerking: De paalset van 3 kan niet worden gebruikt bij elektrisch bediende dubbele poorten.

Door de oversteek aan beide zijden van de elektrische aandrijving heb je ruimte nodig tussen de enkele en dubbele poort, bijvoorbeeld met een maatwerk element (zie schematische voorstelling links).

Als alternatief voor beide of één poortpaal kunt u uw manueel te openen dubbele poort (let op: met een maximale vleugelbreedte van 120 cm elk) met montageplaten rechtstreeks aan een muur of tussen twee muren bevestigen.



Let op de twee montage mogelijkheden zoals getoond op pagina 27.

NIEUW

Montageplaten set van 2


Antraciet (3574) , Zilver (3573) of Wit (3575) **74,90**

Staal, thermisch verzinkt, platen 15,5 x 12 cm elk, dikte 10 mm, inclusief scharnieren en aangelaste poortophangingen

Geschikt bevestigingsmateriaal voor de montageplaten is afzonderlijk te bestellen. Voor montage aan een structureel geschikte betonnen pilaar/muur raden we 10 mm draadstangen met de juiste lengte en een geschikte composietlijm aan. Raadpleeg steeds een vakman, vooral als de dragende constructie niet van beton is.

SYSTEEM Schuifpoorten

Schuifpoorten op maat, voor manuele opening of met elektrische aandrijving, met een doorgangsbreedte van 250 tot 400 cm en een hoogte tot 180 cm. De SYSTEEM schuifpoorten met een verzinkt en gepoederlakt stalen kader zijn zelfdragend en lopen niet over een geleiderail in de bodem van de poortopening.

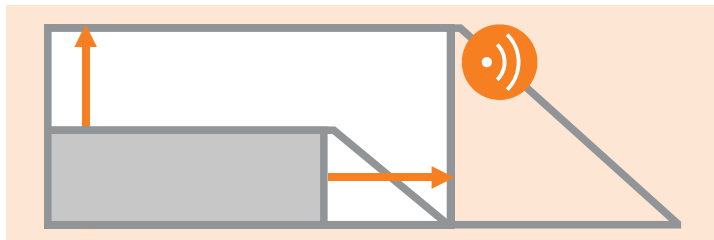

U ontvangt uw TraumGarten schuifpoort als compleet pakket met poortpalen-set voor het geleiden van de schuifpoort, aanslagpalen, poortbesturingseenheid, twee paar fotocellen, handzender, staafantenne. Indien gewenst kun je onderdelen uit de optionele accessoires (pagina 38) toevoegen aan de elektrische aandrijving.

NIEUW

Alle op maat gemaakte schuifpoorten worden individueel en met de hand voor u vervaardigd – en met een levertijd van 5 tot 8 weken. Omdat je zo de hoogte en breedte kunt kiezen, is ook een schuifpoort voor onze 90 cm hoge SYSTEEM voortuinhekken mogelijk.



SYSTEME ALU PLUS Wit met dekorprofielen TRIGON

In geopende toestand kun je rekenen op een **maximale openingsbreedte van 400 cm**, wat de doorgang met een auto zeer comfortabel maakt. De twee paar fotocellen die bij de levering inbegrepen zijn, zorgen ervoor dat de schuifpoort niet onbedoeld sluit als zich bijvoorbeeld een voertuig in het openingsbereik van de poort bevindt.

Optioneel heb je **met de geavanceerde besturingselektronica** een groot aantal opties voor het openen en sluiten van de poort, van handmatig via een handzender tot Bluetooth-bediening. Of je programmeert exacte openings- en sluitingstijden voor de poort van je terrein op vaste dagen.



Staafantenne

Inbrenghulp

Dubbele geleidingspaal

Aanslagpaal

Fotocel

Fotocel

Rubber aanslagprofiel

Loopwagen

SYSTEME ROMBUS Antraciet met dekorprofielen PULS




Bij het **instellen van uw schuifpoortinstallatie** kunt u ook een voetgangersopening individueel programmeren. Hierdoor opent de poort in een gedefinieerde openingspositie en de openingsduur kan ook aan je persoonlijke voorkeuren worden ingesteld.

Op de bovenstaande afbeelding ziet u de dubbele poortpalen met de geleiderollen, de aanslagpaal met de loopwagen, de gecombineerde besturing en aandrijving en de noodzakelijke stabilisatiedriehoek (zie afbeelding hierboven), die alleen aan de binnenkant van het terrein te zien is.



SYSTEEM schuifpoorten (alle SYSTEEM series)



Schuifpoort op maat

250 tot 400 x 90 tot 180 cm, voor manuele opening	3810	10.999,-
250 tot 400 x 90 tot 180 cm, met elektro-aandrijving	3811	12.999,-
Meerprijs voor schuifpoorten met KERAMIEK vulling		2.000,-

De schuifpoorten zijn verkrijgbaar als **complete sets** inclusief palen in uw SYSTEEM kleur naar keuze en alle benodigde accessoires, d.w.z. naargelang type poort met of zonder elektrische aandrijving, handgreepuitsparing aan beide zijden, slot en cilinder. De schuifpoorten kunnen individueel worden bekleed met de schermprofielen uit de verschillende SYSTEEM series, met of zonder decorprofielen. De optionele accessoires voor de schuifpoort met elektrische aandrijving vindt u op pagina 38.



SYSTEEM ROMBUS Lariks

De schuifpoort-varianten: Schuifpoorten met manuele opening of elektrische aandrijving zorgen voor een brede waaier aan toegangen tot je eigendom. De schuifpoort wordt met de hand vervaardigd volgens de gewenste afmetingen, tot een doorgangsbreedte van 400 cm en een hoogte van 180 cm. Voor de bekledingen kunt u kiezen uit **bijna elk design uit het SYSTEEM modulaire systeem** afhankelijk van de serie, met of zonder decorprofielen. De poortvullingen zijn gelijkmatig verdeeld in inbouwvelden; afhankelijk van de breedte van de schuifpoort kan het aantal inbouwvelden variëren tussen twee en drie.

Let op: De schuifpoort vereist voldoende ruimte aan de zijkant om te openen (600 cm vanaf de dubbele geleidingspaal, totale systeembreedte ongeveer 1.000 cm). Elementen die uit het poortsysteem steken (bijv. poortpalen en fotocellen) mogen niet uitsteken in de openbare ruimte.



SYSTEEM ROMBUS Antraciet met decorprofielen PULS

SYSTEEM POORTEN

Voorbeeld: SYSTEM WPC THERMOHOUT ROMBUS, enkele poort (speciale poort), met designroosters PULS. SYSTEEM palen en poortpalen in kleur Wit. Het onbehandelde hout krijgt na verloop van tijd een zilvergrijze patina door verwerking.



Weetjes - Varianten - Tips. Uw vakhandelaar adviseert u graag bij het plannen van uw installatie. Of gebruik het online platform met tips, varianten en handleidingen op traumgarten.de/nl.



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
44147 Dortmund (Duitsland)
Fax +49 231 9986 391
E-Mail belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

Verkoop van alle artikelen zonder decoratie. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen als gevolg van druktechnologie. Alle afmetingen zijn ca. maten. Datum van uitgave: 03|25. Prijzen in Euro incl. de wettelijke BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)

4763N/03/25/xx/1

