



Art. 0603

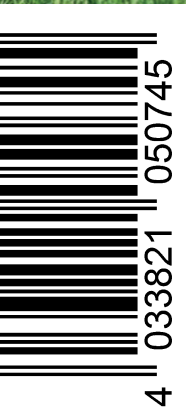

opschroef-anker,
bijk. Art. 2316

Inclusief vier schroeven

Belangrijk: bij hevige wind of andere zware belastingen werken dienovereenkomstige krachten op de schutting. Deze worden overgedragen via de palen en de montageadapter op het fundament. Het is daarom essentieel dat het fundament voldoende verankerd is in de bodem.

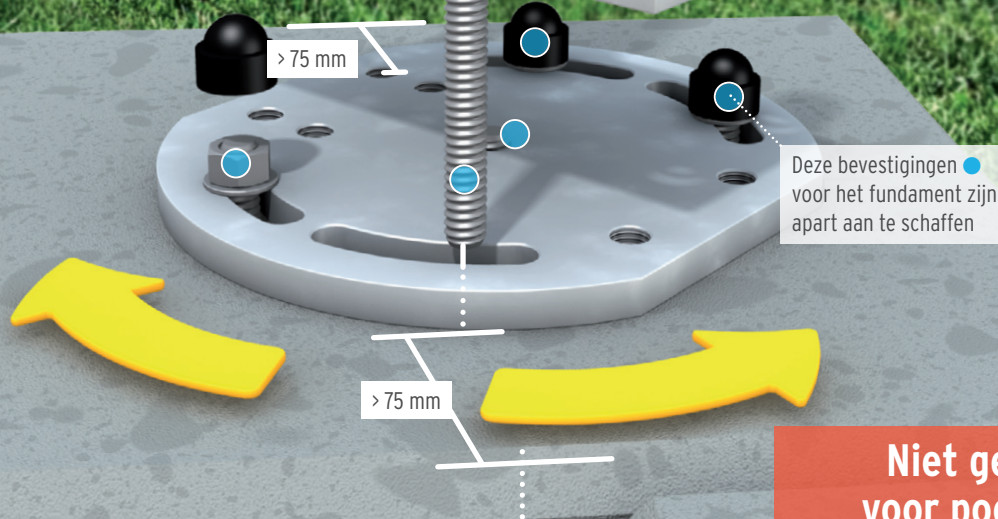

Hoek-montageadapter voor opschroef-ankers

Staal, warmverzinkt, grondplaat (180 x 160 x 10 mm), dikte: 10 mm, geschikt voor alle TraumGarten opschroef-ankers. Anker inclusief vier schroeven 10 x 20 mm (draaimoment 45 Nm), rondellen en vier kunststof afdekkappen.

Materiaal voor de bevestiging van de montageadapter apart aan te schaffen, zoals chemische verankeringset, Art 1272. Gelieve de montagehandleiding van de fabrikant te volgen. De ondergrond moet geschikt zijn voor de montageadapter en de schutting. Laat u hiervoor door een vakman adviseren. Voor een flexibele bevestiging moet de adapter aan minstens drie van zijn vijf montagepunten ● bevestigd worden.

Hou rekening bij de planning en de uitvoering met alle plaatselijke verordeningen en bouwvoorschriften en hou u aan de algemeen gekende regels van de techniek. De TraumGarten schermen en zichtschermsystemen dienen niet als balustrade en zijn daarvoor bouwkundig niet toegelaten.