



Duurzaam - Onderhoudsvriendelijk - Veilig.
DREAMDECK en TraumGarten LICHT.



DREAMDECK Overzicht

De juiste aankoopbeslissing nemen is bij een ruime keuze niet altijd eenvoudig. Gebruik deze catalogus en onze online-planner om uw droomterras te realiseren.

DREAMDECK ALUMINIUM

ALUMINIUM HOLLE KAMER

Eénzijdig geribbeld en met poedercoating



Deze **nieuwe DREAMDECK planken** overtuigen met stabiliteit, duurzaamheid en eenvoudige installatie. De planken met goede slip- en krasbestendigheid hebben een gesloten, waterafvoerende verbinding!


Planken 13 x 136 mm,
Lengte 400/600 cm

VANAF PAGINA 4

DREAMDECK PRESTIGE

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdig bruikbaar met reliëf-houtstructuur



Deze **moderne terrasplanken** met de bijzondere oppervlakken zijn vlekbestendig en krasbestendiger dan terrasplanken uit vergelijkbare materialen, eveneens waterafstotend, zeer kleurvast en zeer anti-slip.


Planken 23 x 195 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 14

DREAMDECK PLATINUM

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur. éénzijdig geribbeld



De massieve PLATINUM profielen zijn voorzien **van een speciale bekledingsmantel** tegen vuil op het oppervlak.

Planken 20 x 195 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 16

DREAMDECK BICOLOR

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur. éénzijdig geribbeld



De massieve BICOLOR profielen vertonen door het **meerkleurige composiet** een indrukwekkende authentieke houtlook.

Planken 21 x 125 mm,
Lengte 200/300/400/500 cm

VANAF PAGINA 18

Antraciet

Basalt-grijs

Grijs

Antraciet

Kalk-eik

Kalk-grijs

Crème

Zand

Ipé-bruin


Terra-bruin

Bruin

Amandel

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer



DREAMDECK PLUS/PLUS XL

COMPOSIET BUISPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.
éenzijdig geribbeld



Elegante optiek in de modernste
materiaalmix: De stevige, langs beide
zijden te gebruiken buisprofielen zijn
beschikbaar **in twee breedtes**.
Een meer gevarieerd resultaat is dus
mogelijk!

Planken smal 23 x 146 mm,
Planken extra breed 23 x 240 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 20/22

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSYSTEEM


Meer veiligheid.
Meer sfeer.

Verlichting en toebehoren met 5 jaar
fabrieksgarantie^A. Natuurlijk daarbij
passende besturingstransformatoren,
kabels en bewegingsmelder (ook
app-gestuurd)!



VANAF PAGINA 24

Antraciet

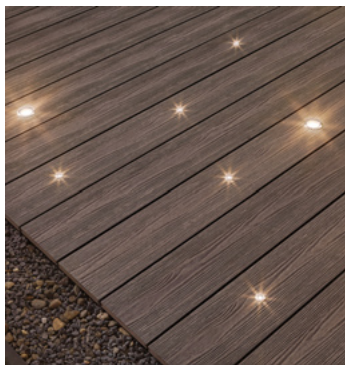

Grijs




Bruin



**DREAMDECK
BICOLOR, pagina 18**

DREAMDECK ALUMINIUM

Met het duurzame DREAMDECK ALUMINIUM zetten we voor het nieuwe tuinseizoen een trend in terrasvloerdesign. Laat je inspireren door de kwaliteit en de nieuwe mogelijkheden!

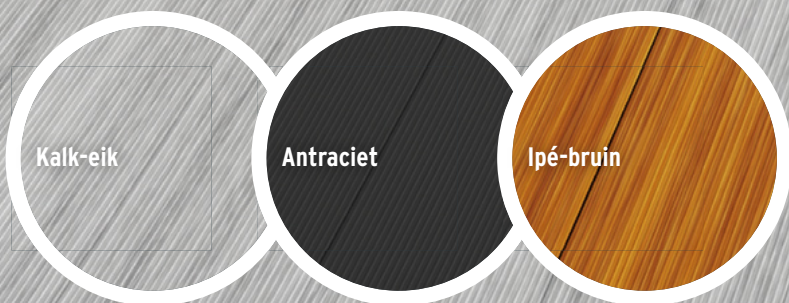

DREAMDECK ALUMINIUM

NIEUW



Duurzaam, stabiel en eenvoudig te plaatsen

Het DREAMDECK ALUMINIUM assortiment heeft een passende oplossing voor bijna elk buitengebruik en elke stijl dankzij de drie oppervlakedesigns - Antraciet, Kalk-eik en Ipé-bruin. Eenmaal geplaatst vormen de planken een doorlopend oppervlak met een gesloten, waterafvoerende verbinding.

Kleur- en UV-bestendigheid: De aluminium terrasplanken voldoen aan de hoge normen van QUALICOAT niveau 2 - getest onder echte extreme omstandigheden.

De antislipweerstand is eveneens getest volgens de huidige normen en voldoet aan de hoge eisen voor het toepassingsgebied van particuliere terrasbouw.

Warmteafvoer: De aluminium terrasplanken voeren warmte sneller af dan bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare WPC-planken. De kleurcoating bevat deeltjes die in vergelijking met gewone coating de opwarming door zonnestraling verminderen.

Robuust en duurzaam: De poedercoating van onze aluminium terrasplanken doorstaat de ISO 2409 ruitjes-snijtest zonder te scheuren - voor de maximale weerstand bij dagelijks gebruik.

Milieuaspect: Bovendien wordt er minstens 45% gerecycleerd aluminium gebruikt in het productieproces en zijn de planken 99% recycleerbaar, waardoor ze een duurzame keuze zijn voor terrasprojecten.

Efficiëntie in de montage: Een onderconstructieafstand van 80 cm maakt de montage eenvoudiger en vermindert de behoefte aan toebehoren, wat resulteert in een kosteneffectievere installatie. Ook een gelijkvloerse plaatsing is mogelijk, wat extra ontwerp mogelijkheden creëert


Het systeem wordt door **de bijpassende toebehoren** aangevuld om een zuivere en visueel aantrekkelijke integratie te bewerkstelligen. DREAMDECK Aluminium - een economische en flexibele oplossing voor duurzame terrasvloeren die aan de hoogste eisen voldoen.



DREAMDECK ALUMINIUM

De nieuwe DREAMDECK Aluminium terrasplanken overtuigen door hun stabiliteit, duurzaamheid en eenvoudige montage. Door de grote afstand van 80 cm tussen de onderconstructie (vanaf pagina 10 en op pagina 34) is de montage efficiënter!

NIEUW

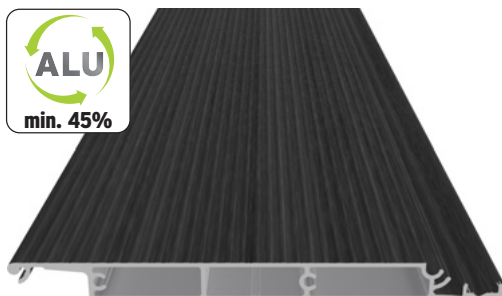


- éénkleurig holkamerprofiel, 13 x 136 mm
- éézijdig bruikbaar poedergelakt oppervlak
- gesloten, waterafvoerende verbinding
- vlekbestendig, zeer slip- en krasbestendig
- aandeel gerecycleerd aluminium meer dan 45%

per lm **21,99**

Antraciet*	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3650	87,96
13 x 136 x 6000 mm	3651	131,94

Montage-instructies, de accessoires en de onderconstructie op pagina 10/11.

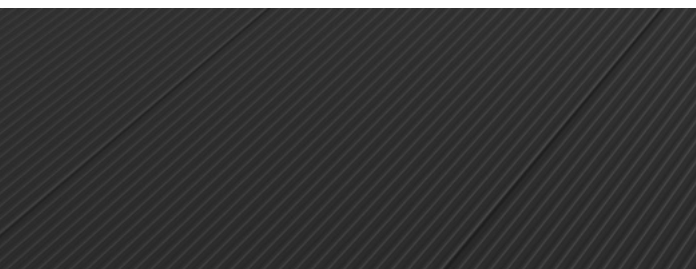




DREAMDECK ALU
Ipé-bruin en Kalk-eik
vind je op pagina 8/9.




***Graag uw aandacht:**
DREAMDECK ALU is een volledig nieuwe serie waarvoor de **kleurenillustraties op deze pagina's uitsluitend als designvoorbeelden moeten worden beschouwd.** Vraag uw vakhandelaar om originele stalen van DREAMDECK terrasplanken voor u tot aankoop overgaat.

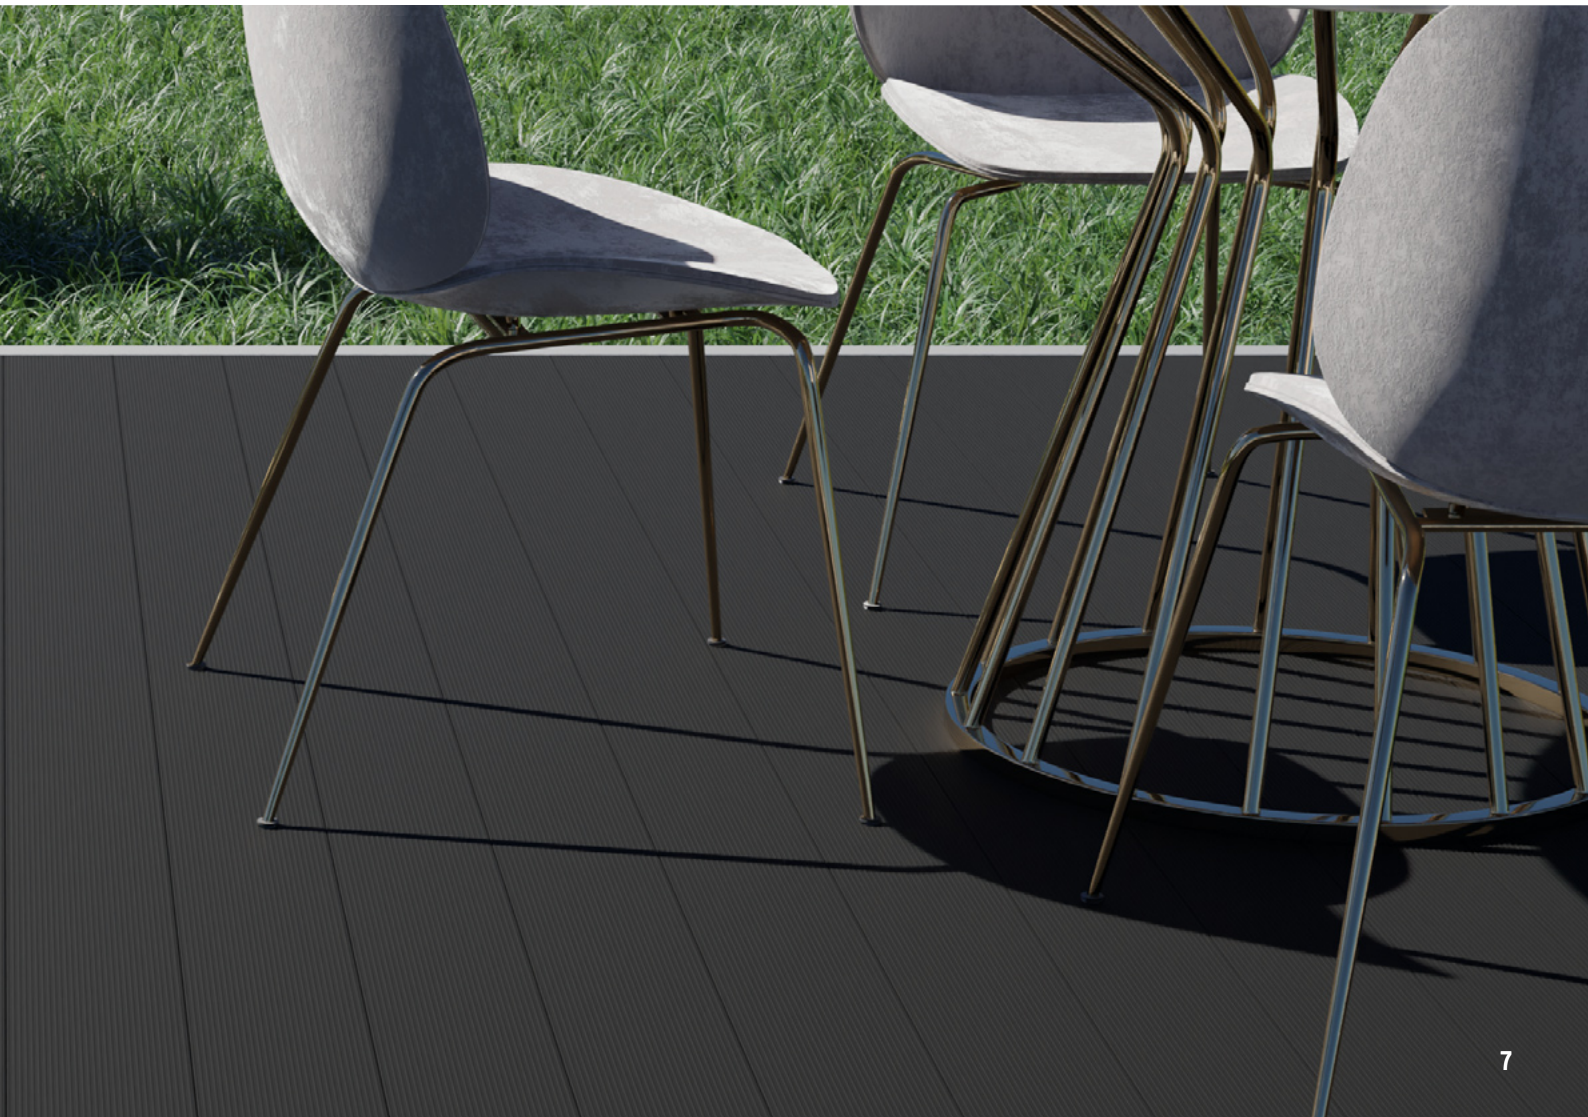

DREAMDECK ALUMINIUM


De nieuwe Alu-terrasplank maakt indruk met zijn meerkleurig, poedergelakt oppervlak dat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en weerbestendigheid. De moderne natuurlijke designs geven je terras een tijdloze, elegante uitstraling.

NIEUW

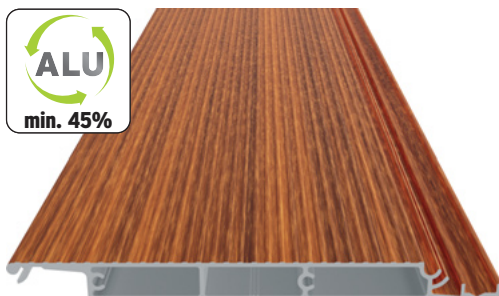


- meerkleurig holkamerprofiel, 13 x 136 mm
- éézijdig bruikbaar poedergelakt oppervlak
- gesloten, waterafvoerende verbinding
- vlekbestendig, zeer slip- en krasbestendig
- aandeel gerecycleerd aluminium meer dan 45%

per lm **24,99**

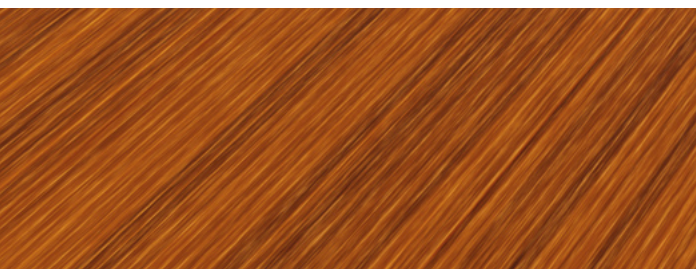


Ipé-bruin*	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3654	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3655	149,94

Montage-instructies, de accessoires en de onderconstructie op pagina 10/11.

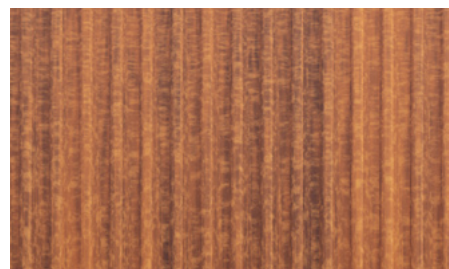


***Graag uw aandacht:**
DREAMDECK ALU is een volledig nieuwe serie waarvoor de **kleurenillustraties op deze pagina's uitsluitend als designvoorbeelden moeten worden beschouwd.**

Vraag uw vakhandelaar om originele stalen van DREAMDECK terrasplanken voor u tot aankoop overgaat.

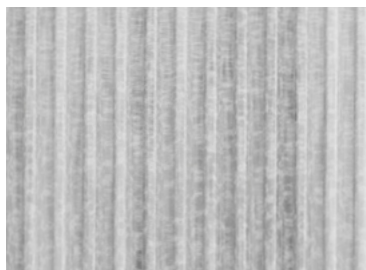



Kalk-eik*	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3652	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3653	149,94

Montage-instructies, de accessoires en de onderconstructie op pagina 10/11.

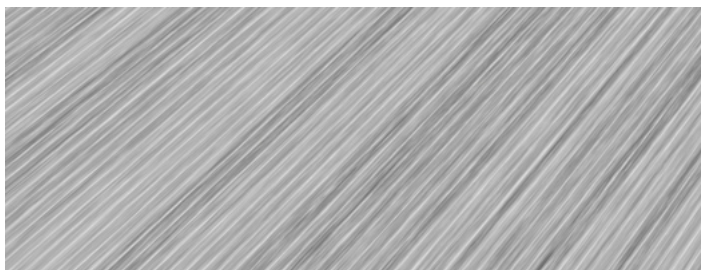

DREAMDECK ALUMINIUM

Montage en onderconstructie: Met DREAMDECK ALU hebt u de keuze uit voordelige en doordachte componenten voor de eenvoudige en blijvend veilige aanleg van uw terras - ook voor doe-het-zelvers.

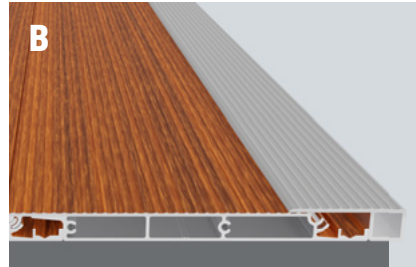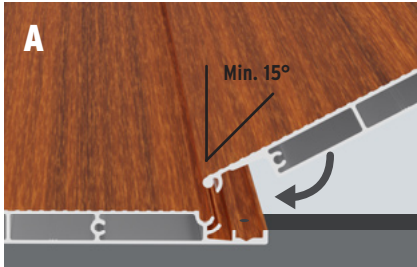

Bevestig de DREAMDECK ALU op de **ALU OC** (Onderconstructie, zie tabel rechts).

Bevestig op de ALU OC de zelfklevende **akoestische band** (30 x 1 mm, lengte 10 meter). Dit zorgt voor een ont koppeling tussen de ALU OC en de terrasplanken; dit vermindert het loopgeluid.


De terrasplanken worden dan met de **schroeven** uit de set art. 3660, rechtstreeks op de OC geschroefd (één boorschroef per kruispunt, de set van 100 st. is voldoende voor ongeveer vijf vierkante meter).

De volgende plank wordt dan aan de langskant in de vorige plank geklikt (**A**) en


eveneens aan elkaar geschroefd.

De laatste plank wordt met het **start-/eindprofiel (B)**, 13 x 40 mm, lengte 200 cm) in Zilver of Antraciet optisch mooi afgesloten.

De planken vormen na plaatsing (**C**) een doorlopend oppervlak met gesloten, waterafvoerende verbindingen.

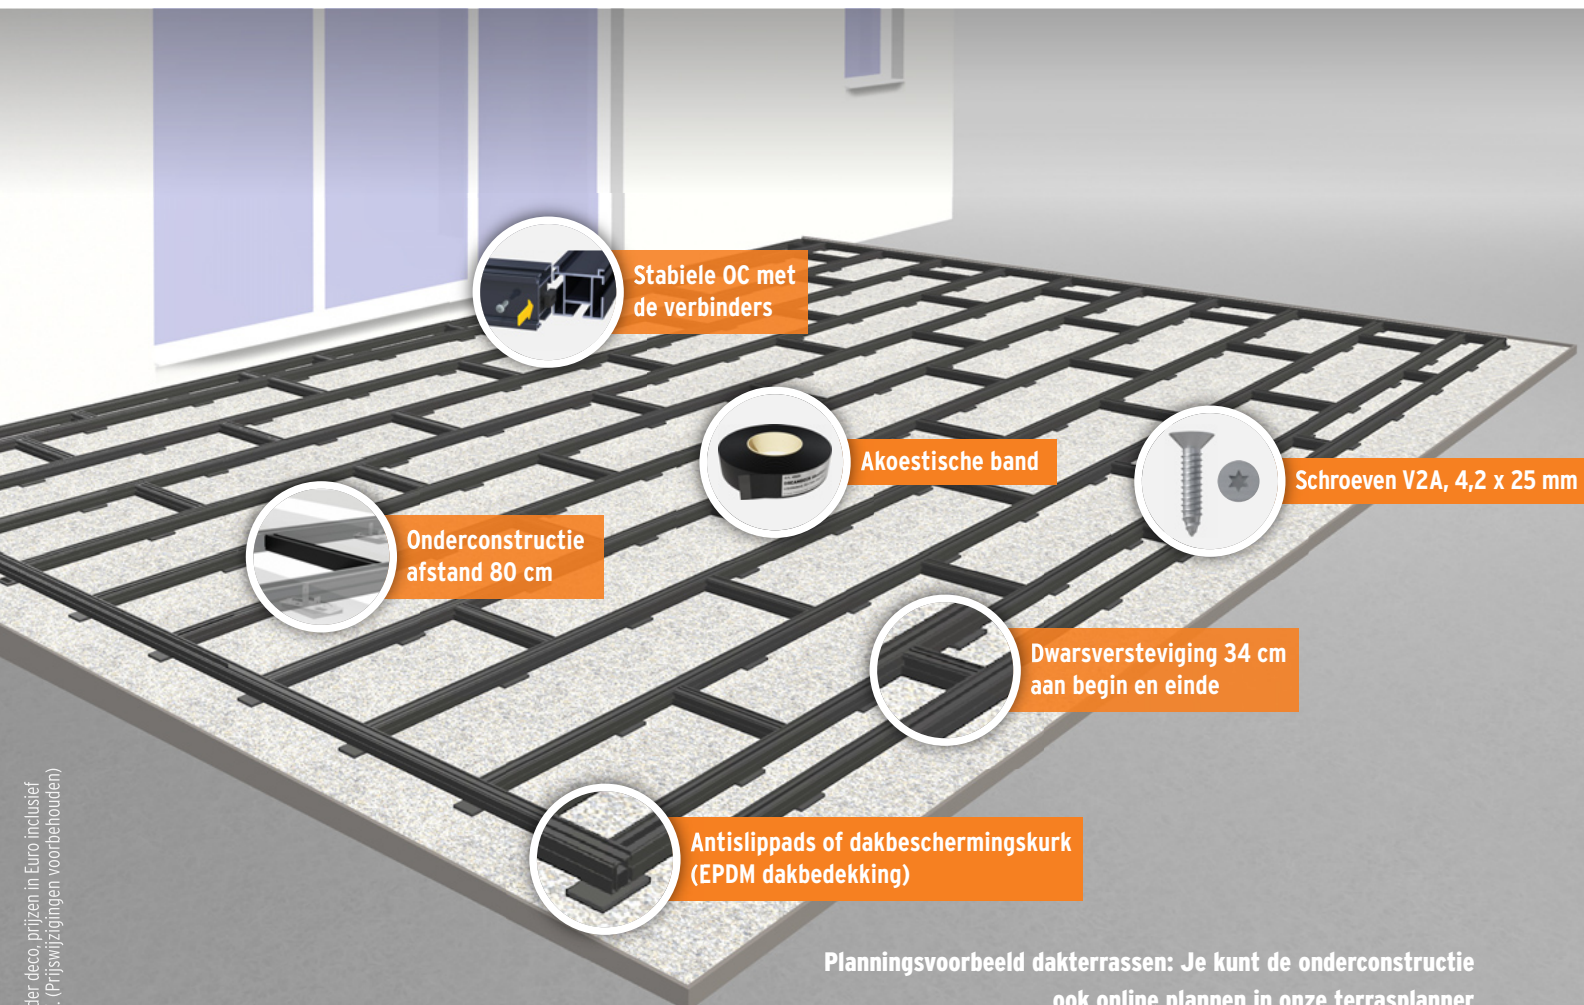

Planeringsvoorbeeld dakterrassen: Je kunt de onderconstructie ook online plannen in onze terrasplanner

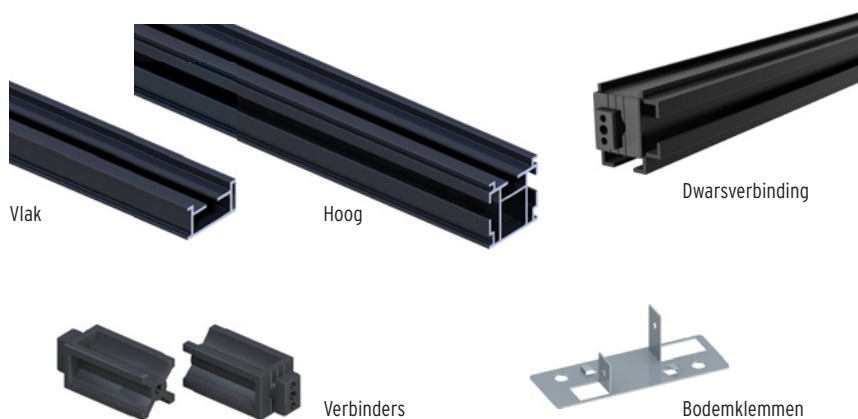

De **onderconstructie in Aluminium** (ALU OC) is extreem duurzaam en torsiebestendig. De OC „hoog“ (40 x 40 mm) kan met behulp van de verbinders (2068) tot een vervormingsvast onderstel gemonteerd worden. Bevestig de OC met de bodemklemmen aan de ondergrond. Door het gebruik van **dwarsverbindingen** zorg je voor een stijve onderconstructie. Gebruik de DREAMDECK ALU montagehandleiding voor meer informatie.

De **gummipads** kunnen onder de OC worden gebruikt als antislip onderlagen, voor extra waterafvoer en voor ventilatie aan de onderzijde. Voor het op gelijke hoogte brengen kun je eventueel ook de terrasdragers (vanaf pagina 34) gebruiken.

Het **drainagerooster** wordt geplaatst tussen de muur van het huis en de terrasvloer; het regenwater wordt zo optimaal afgevoerd. De **drainagegoot** is de ideale aanvulling op het drainagerooster en vergemakkelijkt het onderhoud van het afwateringssysteem.



Onze tip: U kunt gedetailleerd en eenvoudig plankhoeveelheden en hun toebehoren plannen op het internet.



DREAMDECK ALU

DREAMDECK ALU, Antraciet	pagina 6
DREAMDECK ALU, Ipé-bruin	pagina 8
DREAMDECK ALU, Kalk-eik	pagina 9

Terrasplank toebehoren

Alu start-/eindprofiel, Antraciet	3658	19,95
Alu start-/eindprofiel, Zilver	3659	19,95
Schroeven, 100 st. incl. bit/boor	3660	7,99
Akoestische band, 30 x 1 mm	4909	9,99

ALU OC

40 x 20 x 2000 mm, vlak	2228	19,98
40 x 20 x 3000 mm, vlak	2136	29,97
40 x 40 x 2000 mm, hoog	2226	29,98
40 x 40 x 4000 mm, hoog	2227	59,96

ALU OC toebehoren

Dwarsverbindingen, lang, 10 st	4555	129,00
ALU UK Verbinders, set 10 st	2068	24,95
Bodemklemmen, set 20 st	4709	54,90
Betonschroeven, set 40 st	4710	19,95

Gummipads

60 x 90 x 8 mm, set 24 st	2201	8,99
60 x 90 x 20 mm, set 10 st	2202	9,99

Dakbeschermingskurk

200 x 200 x 3 mm, set 10 st	2984	34,95
-----------------------------	------	--------------

Drainage in aluminium

Rooster, 21 x 140 x 2000 mm	2995	79,90
Goot, 20 x 144 x 2000 mm	2996	54,90

Als **richtwaarde** heb je de volgende lopende meters/stuktallen per vierkante meter nodig:

DREAMDECK ALU	ca. 7,5	lm./m ²
Onderconstructies	ca. 2,5	lm./m ²
Boorschroeven	ca. 15	st./m ²

De aangegeven waarden onderconstructie zijn rekenwaarden voor grotere oppervlakken. Vooral bij kleine oppervlakken moet bijkomend een onderconstructie voor het afsluiten voorzien worden. Houd rekening met mogelijke extra hoeveelheden voor de OC om het oppervlak te versterken of voor het omliggende kader om de omranding vast te zetten. Kant-en-klare dwarsverbindingen kunnen zonder verdere zaagwerkzaamheden besteld worden.

DREAMDECK Compositiet materialen

Voor u koopt, moet u de voordelen en eigenschappen van de door u gekozen terrasvloer leren kennen. Als u nog vragen hebt, maak dan gebruik van de vakkennis van uw vakhandelaar, die u de productsystemen van uw droomterras nader zal toelichten.

DREAMDECK

PRESTIGE



DREAMDECK

PLATINUM, BICOLOR



DREAMDECK

PLUS, PLUS XL



De mooiste optiek en de modernste materiaalmix. Op weg naar de "juiste terrasplank" helpt een kijkje nemen naar de kenmerken.

Levensduur en duurzaamheid	zeer goed	zeer goed	zeer goed
Oppervlak	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk
Scheurvorming	geen scheuren	geen scheuren	geen scheuren
Optiek (uitleveringstoestand)	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen
Optiek (verweerd)	geringe verbleking door Uv- stralen, kleurvast	blekere doelkleur na zowat 1-2 jaar	blekere doelkleur na zowat 1-2 jaar
Reiniging	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel
Instrijken tegen vergrijzen door weersinvloeden	niet nodig	niet nodig	niet nodig
Uitlopende inhoudsstoffen	niet bekend	niet bekend	niet bekend
Chemische reacties	zeer duurzaam	verkleuring door vogelpoep of plantaardige bestanddelen	verkleuring door vogelpoep of plantaardige bestanddelen

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE DREAMDECK TERRASPLANKEN



De DREAMDECK terrasplanken beschikken over de typische eigenschappen en overtuigende pluspunten van de gebruikte materialen.

- **DREAMDECK inspireert door zijn lange levensduur**
- **in regel geen vorming van barsten of splinters**
- **geen optisch storende ingroei van kwasten**
- **bewerking mogelijk met alle gangbare houtbewerkingsgereedschappen**
- **eenvoudige reiniging, geen verven nodig**

Onze **DREAMDECK composiet terrasplanken** - ook de planken voorheen bekend als DREAMDECK WPC terrasplanken worden nu zo genoemd - bestaan uit polymeer-gebonden natuurlijke materialen met kleurstoffen en additieven.

Kleurverschillen: Geringe kleurverschillen en -schakeringen binnen een productiepartij zijn gewenst om het natuurlijke "houtkarakter" van de planken te benadrukken.

Kleurverschillen kunnen voorkomen door verschillende tijdstippen van plaatsing, verschillende locaties (bvb. gedeeltelijk overdekte terras-oppervlakken) en verschillende productiepartijen en -lengtes. Dit geldt vooral voor latere toevoegingen aan bestaande installaties of de latere plaatsing van afzonderlijke planken. Deze productie-, materiaal- en partijgebonden verschillen zullen de natuurlijkheid van de planken blijvend benadrukken en vormen geen reden tot klacht.

Gebruik buiten: DREAMDECK kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken vertonen en verweren. Afhankelijk van de weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt de definitieve blekere doelkleur na zowat

1 tot 2 jaar bereikt. Op regelmatig gereinigde DREAMDECK oppervlakken zullen de gebruikssporen minder duidelijk zichtbaar zijn. Met een helling van 2 % bereikt u een makkelijker onderhoud van het terras, aangezien waterophoping en waterplekken zo goed als vermeden zullen worden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij het lopen op DREAMDECK terrasplanken met kunststof bestanddelen elektrostatische ontladingen optreden.

Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig uw DREAMDECK terras met warm water en reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel. Gebruikssporen (lichte krassen) laten zich verwijderen met schuurpapier (altijd in de lengterichting/vezelverloop van de planken). Best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak. Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op de planken een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Bovendien kunnen plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak.

Stockage: Niet gemonteerde planken kunnen bij verkeerde, d.w.z. niet aangepaste stockering vervormen! Let er op dat de goederen beschermd zijn tegen regen en niet blootgesteld worden aan directe zonnestraling (om een te sterke opwarming van het materiaal te vermijden).

Plaatsing: Vermijdt montage bij vorst of grote hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C. Respecteer de instructies op de transportverpakking en in de montagehandleiding.

De **montage van alle TraumGarten producten** kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker, rekening houdend met de specifieke montagehandleidingen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.



DREAMDECK PRESTIGE

De nieuwe terrasplanken met een elegant design, alsof ze voor de eeuwigheid zijn gemaakt: Geringere verbleking, minder onderhoud, beter bestand tegen vlekken en krasbestendiger dan vergelijkbare materialen.



- volprofiel, 23 x 195 mm
- éézijdige reliëf-houtstructuur
- vlekbestendig
- geringere verbleking
- zeer anti-slip

per lm **24,99**

Terra-bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2985	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	124,95
Afsluitlijst Antraciet		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

DREAMDECK PRESTIGE Terra-bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK PRESTIGE Kalk-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Kalk-grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2988	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	124,95
Afsluitlijst Grijs		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95




Basalt-grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2991	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	124,95
Afsluitlijst Antraciet		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



DREAMDECK PRESTIGE Basalt-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK PLATINUM

De 195 mm brede volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender dan gewone terrasplanken; ze zijn zeer gemakkelijk te reinigen - en zo heeft u langer plezier van uw terras.

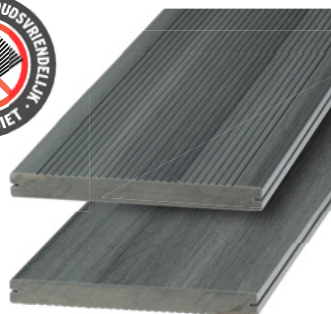

- volprofiel, 20 x 195 mm
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **22,99**

Grijs	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	2116	68,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	91,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2112	12,95

DREAMDECK PLATINUM Grijs,
Oppervlak: geribbeld






DREAMDECK PLATINUM Crème,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur




Crème	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	2690	68,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	91,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2693	12,95



Bruin	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	2132	68,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	91,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2113	12,95



DREAMDECK PLATINUM Bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

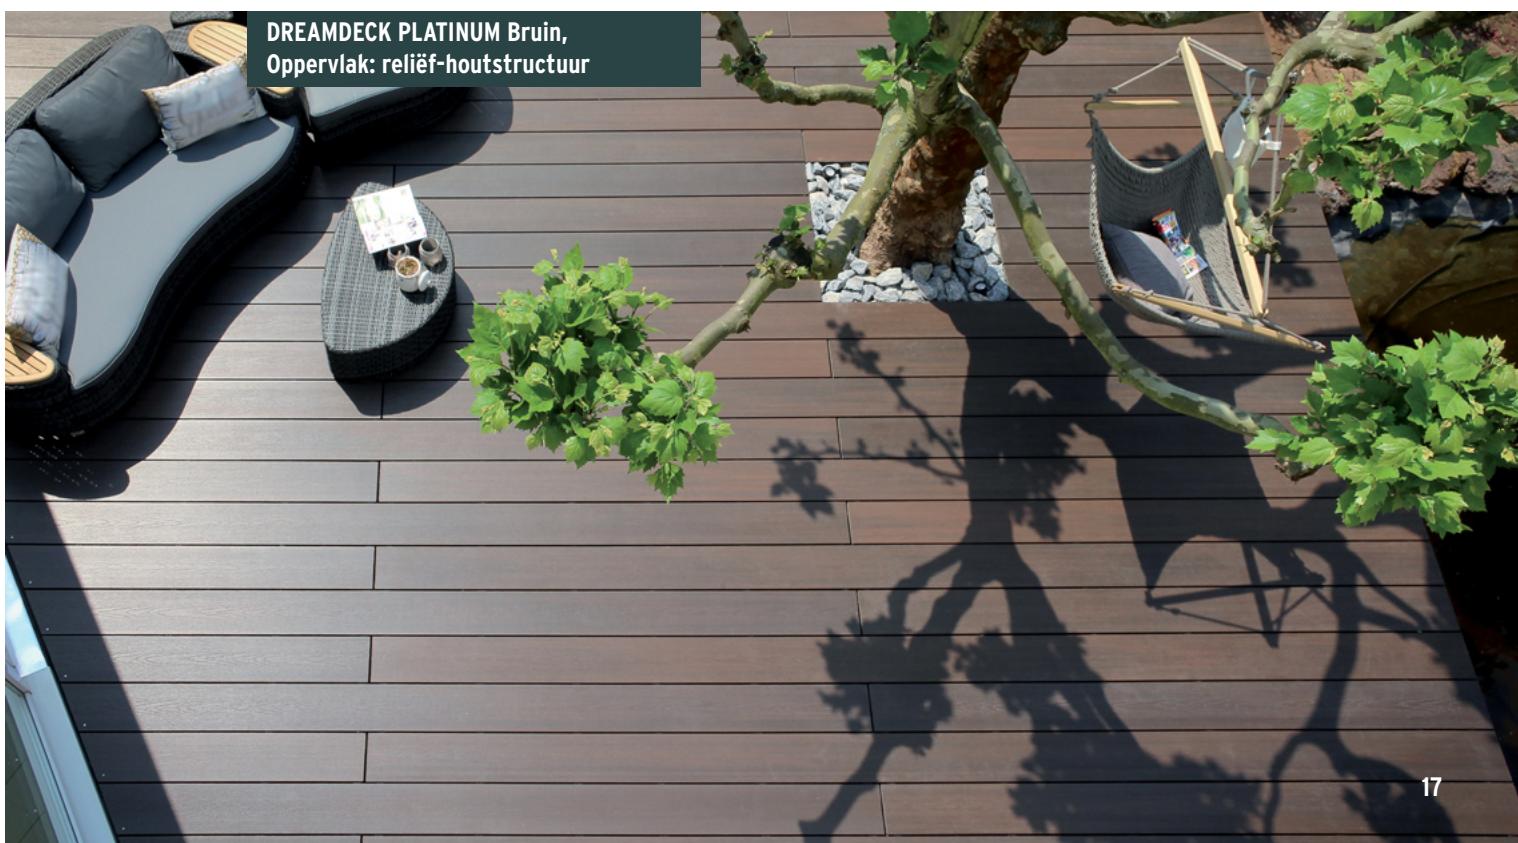

DREAMDECK BICOLOR

Composiet op zijn bijzondere manier: Door er een tweede kleur bij te mengen, wordt een uitzicht verkregen dat elke plank uniek maakt. De volprofiel-planken passen vanwege hun afmetingen, optisch ook bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.



- volprofiel, 21 x 125 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **14,99**

Amandel	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2654	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2199	13,95

DREAMDECK BICOLOR Amandel,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK BICOLOR Zand,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



Zand	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2650	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2198	13,95



Antraciet	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2658	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



DREAMDECK BICOLOR Antraciet
en **DREAMDECK BICOLOR Zand,**
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK PLUS

De terrasplanken van de PLUS-serie zijn verkrijgbaar als buisprofielen; deze bieden een hogere stevigheid dan traditionele holkamerprofielen! Kies uit drie kleuren en het gewenste oppervlak, met reliëf-houtstructuur of geribbeld.



- holkamerprofiel, 23 x 146 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- voor meer flexibiliteit en visuele
ontwerpmogelijkheden combineerbaar
met PLUS XL (pagina 22)

per lm **11,99**

Antraciet	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2673	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2674	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2675	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

**DREAMDECK WPC PLUS Antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur**



**DREAMDECK PLUS Grijs en
DREAMDECK PLUS XL Antraciet,
Oppervlak: geribbeld**



Grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2676	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2677	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2678	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2670	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2671	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2672	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS Bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur.
en TraumGarten LICHT terras-spots**

DREAMDECK PLUS XL

De extra brede PLUS XL terrasplanken lijken aanzienlijk verfijnder door het geringere aantal voegen vergeleken met de PLUS terrasplanken. Je hebt bovendien minder plaatsingsmateriaal nodig.



- holkamerprofiel, 23 x 240 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- voor meer flexibiliteit en visuele ontwerpmogelijkheden combineerbaar met PLUS (pagina 20)

per lm **20,99**

Antraciet	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3283	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3284	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

DREAMDECK PLUS XL Antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK PLUS XL Grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



Grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3281	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3282	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3285	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3286	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS XL Bruin en
DREAMDECK PLUS Bruin,**
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



5 JAAR GARANTIE

Het TraumGarten LICHT systeem is eenvoudig te installeren en functioneert zeer betrouwbaar. Op alle systeemcomponenten verlenen wij een fabrieksgarantie van 5 jaar. De garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl

in-lite®

Het TraumGarten LICHT systeem toont geselecteerde artikelen en afbeeldingen van onze productie-partner in-lite, Nederland.

Breng uw tuin in het juiste **LICHT**

Met TraumGarten **LICHT** beschikt u over vele moderne mogelijkheden om donkere paden veilig te verlichten of lichtgevende accenten te plaatsen.

Deze brochure dient als een eerste kennismaking met de afzonderlijke elementen. Gebruik daarom de mogelijkheid van advies en professionele kennis van uw dealer, die u graag alle varianten van TraumGarten **LICHT** zal voorstellen in zijn expo en u zal helpen met het maken van een lichtplan inclusief accessoires en kabelplan.

Terras-spots

Heerlijke sfeer op het terras!
Van lichtaccenten tot een
gespiegelde sterrenhemel op
de vloer - alles kan.



Terras-ringen

De indirecte verlichting van
deze wegmarkeringsverlichting
inspireert 's nachts en
ook overdag dankzij de
geanodiseerde aluminium kap.



Spotlights

Het gerichte licht van de
spotlights belicht bomen
of gevels - tot op een afstand
van drie tot acht meter.



Lichtlijsten

Veiliger over trappen lopen.
Terrasranden in het donker
waarnemen. De lichtlijsten
zorgen voor een sfeervolle
stapveiligheid.

Bewegingsmelders

De bewegingsmelders worden
bediend via een touchscreen
of app en zorgen voor veilig
licht bij elke stap.



Systeem toebehoren

Van de transformator naar
de kabel, van de splitter naar
de Easy-Lock, het toebehoren
rondt het systeem af.




Eenvoudige en flexibele installatie. De **montage van het TraumGarten LICHT systeem** is dankzij de veilige 12 volt spanning ongevaarlijk, eenvoudig en ook voor leken mogelijk. Voorzie de gebruikelijke en geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.

TraumGarten LICHT


Hoe klinkt dit? 25.000 uur geaccentueerde, sfeervolle warme LED verlichting in uw tuin of op het terras. Goed? Met TraumGarten Licht beschikt u over vele moderne mogelijkheden om donkere paden veilig te verlichten of accenten te plaatsen.



Spots Fusion 22 en Fusion 68 gecombineerd tot een "sterrenhemel"

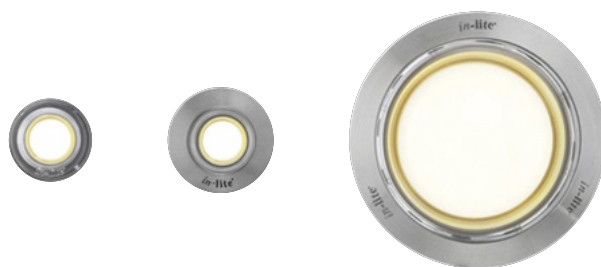

De **Fusion spots** geven een zacht, niet verblindend licht. De spots worden ingebouwd in uitsparingen, bijvoorbeeld in de TraumGarten DREAMDECK terrasplanken.

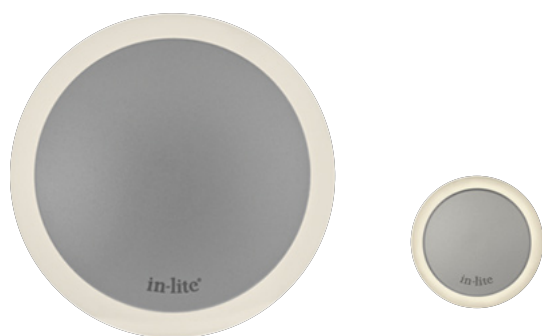

De **Puck bodemverlichtingen** stralen aan alle kanten een subtiel licht uit en zijn perfect als verlichting langs een looppad. De terras-ringen worden ingebouwd in geboorde uitsparingen, bijvoorbeeld in de TraumGarten DREAMDECK terrasplanken.





Meerdere Scope Mini spotlights
Gecombineerd als terrasverlichting



De verstelbare **spotlights** steekt u met de pin in de zachte grond, naar wens tot op acht meter afstand van het te verlichten object.

De lichtlijsten voor indirecte en functionele verlichting vinden hun plaats onder trappen of aan uitspringende DREAMDECK terrasranden. Afhankelijk van bijvoorbeeld de breedte van de treden kunt u de korte of de lange lichtlijst toepassen of meerdere lijsten achter elkaar installeren. De lichtlijsten kunnen niet worden ingekort.



Telkens twee lichtlijsten 550
gecombineerd tot tredenverlichting



Transformator Smart Hub 150
met drie kabeluitgangen

**SMART-APP
CONTROLLED**

Afhankelijk van het aantal of de installatiewaarde (VA, zie tabel op blz. 30/31) van uw lichtarmaturen kiest u uw **besturingstransformator**. Voor gebruik buitenshuis, kies een aparte (sneeuw en regen) beschermcover.



**APP
CONTROLLED**

**ZONDER KABEL
MET ZONNECELLEN**

Eén stap, en het licht gaat aan. Of ze nu met een kabel op de transformator zijn aangesloten of draadloos via Bluetooth worden bediend, deze **bewegingsmelders** brengen licht en extra veiligheid voor bezoekers en bewoners.

De bewegingsmelder Move biedt de mogelijkheid om het licht naar keuze één, twee of drie minuten te laten branden.

De Smart Move bewegingsmelder bedien je via app; een verlichtingsduur tot 60 minuten is mogelijk.

TraumGarten LICHT

Kies uw armaturen en toebehoren zoals u wenst - zie overzicht op pagina 30/31. Het beste is dan een kabelplan op te maken (hier een voorbeeld) - of dit door uw vakhandelaar te laten doen.

TRANSFORMATOR EN BASISKABEL

Meet de afstanden van uw elektriciteitsaansluiting tot de verste lamp. Dit is de minimaal vereiste lengte van de **basiskabel** (Belangrijk: De kabellengte tussen de **transformator** ● en de verste lamp ● mag hoogstens 40 meter bedragen!).

De transformator Smart Hub 150 of Hub 50 transformeert de netspanning van 230 V in 12 V en regelt de verlichting in de tuin. Belangrijk: Voeg de installatiewaarden van de gewenste armaturen toe (VA-waarden, zie producten op pagina 30/31). Tot 50 VA kunt u de besturingstransformator Hub 50 gebruiken, tot 150 VA de besturingstransformator Smart Hub 150.

Vanaf de transformator uit wordt de basiskabel (verkrijgbaar in lengte van 25 of 40 meter) uitgerold en langs de lampen geleid.



in-lite®



BEWEGINGSMELDER


EINDE VAN DE BASISKABEL

De kabel kan op elk punt eindigen en hoeft geen gesloten systeem te vormen. Het kabeleinde is voorzien van **eindkappen** om het binnendringen van vocht te voorkomen.



BASISKABEL EN BASISKABELVERBINDER

Wilt u kabelaftakkingen maken? Gebruik de **basiskabelverbinder** en in een mum van tijd is het kabelverloop afgetakt. Denk eraan dat de aftakking op de maximale kabellengte tussen de transformator ● en de verst verwijderde lamp ● (40 meter) moet worden uitgevoerd

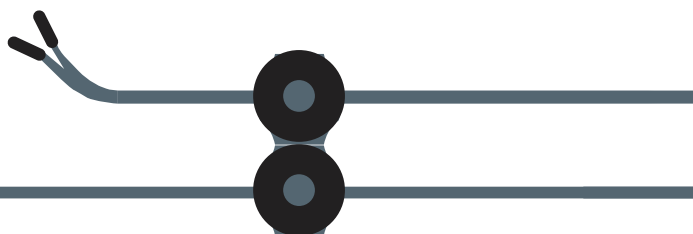


Je hebt het in de hand; of het nu klassiek is via een touch screen op de Hub of met een app, de bediening van uw **LICHT**-systeem is eenvoudig.

Raadpleeg voor uw planning ook de montagehandleiding, die u vooraf op het internet kunt bekijken: www.traumgarten.de/nl

SPLITTER EN VERLENGINGSKABEL


Een **verlengkabel** (in één, twee of drie meter lengte verkrijgbaar) kan worden gebruikt als de kabel aan een lamp te kort is voor aansluiting op de basiskabel.

Eveneens praktisch is de **splitter**, waarmee u twee lampen op één verlengkabel kunt aansluiten.

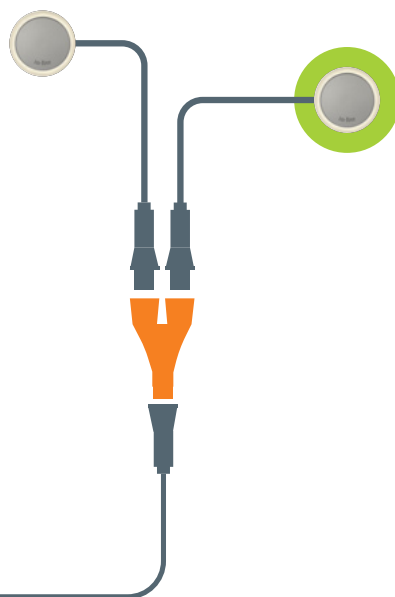

EASY-LOCK

Elke lamp wordt met een **EASY-LOCK** geleverd. Daarmee kunt u op elk punt van de hoofdkabel een lamp aansluiten.

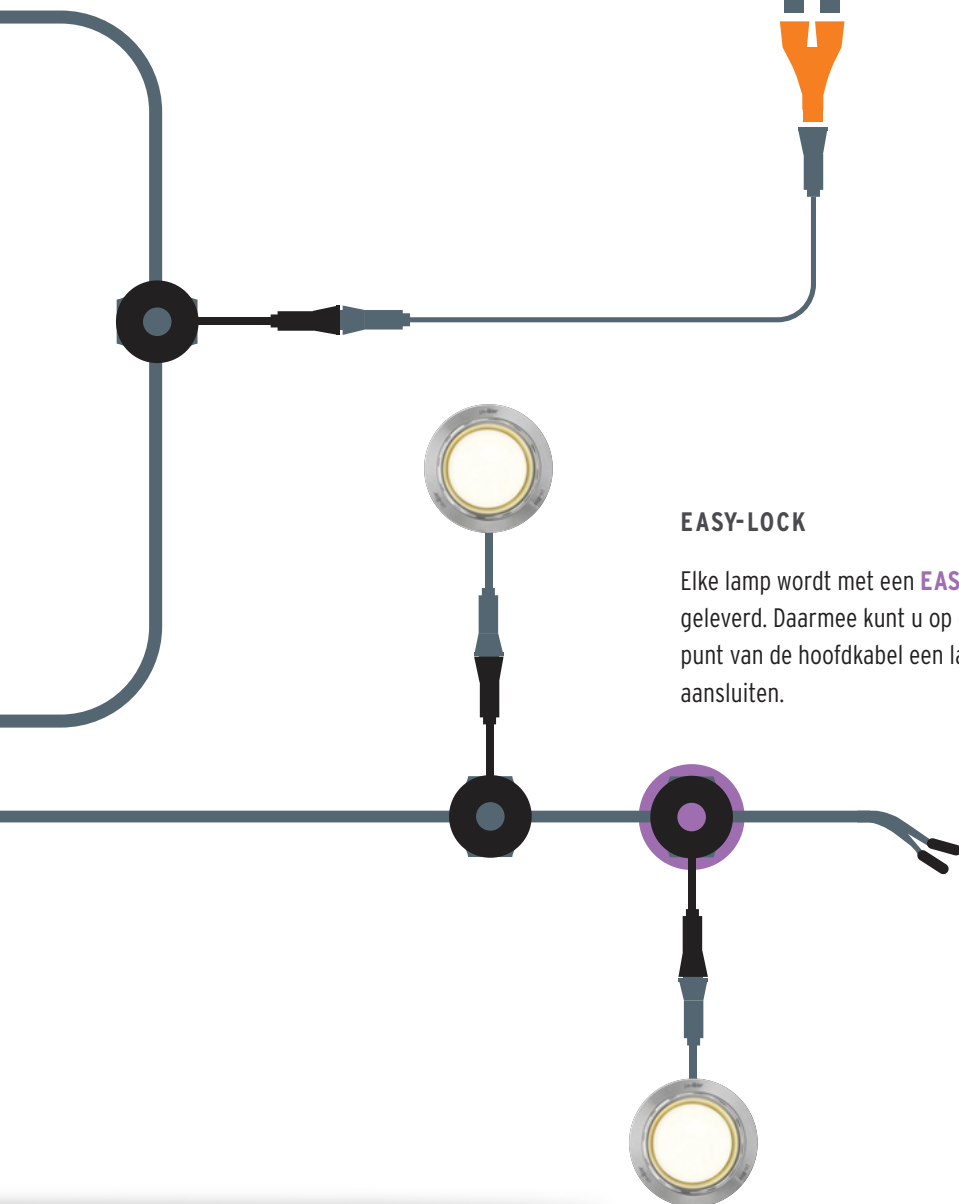

Flexibel licht

Het TraumGarten LICHT systeem werkt met 12 Volt laagspanning en kan dus gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Wilt u na verloop van tijd lampen toevoegen of verplaatsen? Geen probleem, het is mogelijk! U kunt probleemloos extra lampen op uw bestaande TraumGarten LICHT systeem aansluiten als het verbruik van de lampen (VA) overeenkomt met het vermogen van de transformator.

TraumGarten LICHT

Het TraumGarten **LICHT** systeem is eenvoudig te installeren en functioneert zeer betrouwbaar. Op alle systeemcomponenten verlenen wij een fabrieksgarantie van 5 jaar^A. De garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl



Art. nr. 2524
Terras-spot Fusion 22
 Ø 22 mm
 Kleurtemperatuur 2750 K
 Netspanning 0,2 W
 Installatiewaarde 0,2 VA
52,90



Art. nr. 2525
Terras-spot Fusion 28
 Ø 28 mm
 Kleurtemperatuur 2750 K
 Netspanning 0,2 W
 Installatiewaarde 0,2 VA
62,90



Art. nr. 2523
Terras-spot Fusion 68
 Ø 68 mm
 Kleurtemperatuur 2750 K
 Netspanning 0,9 W
 Installatiewaarde 1,0 VA
99,90



Art. nr. 2527
Terras-ring Puck 35
 Ø 35 mm
 Kleurtemperatuur 2900 K
 Netspanning 0,6 W
 Installatiewaarde 0,6 VA
69,90



Art. nr. 2526
Terras-ring Puck 86
 Ø 86 mm
 Kleurtemperatuur 2900 K
 Netspanning 1,5 W
 Installatiewaarde 2,5 VA
119,00



Art. nr. 2544
Gatenzaag
 Ø 22 mm
 inclusief houder
 met centerboor,
 voor art. 2524/2525/2527
27,95



Art. nr. 2545
Gatenzaag
 Ø 60 mm
 inclusief houder
 met centerboor,
 voor art. 2523/2526
43,90



Art. nr. 2516
Besturingstransformator
Smart Hub 150
 geschikt voor een installatie-
 waarde tot 150 VA, IP 23,
 3 afzonderlijke kabeluitgangen
429,00



Art. nr. 2517
Beschermcover
 voor Smart Hub 150,
 regenbescherming voor de
 Hub bij gebruik buitenhuis
52,90



Art. nr. 2518
Bewegingsmelder
Smart Move (draadloos,
 met zonnecellen), IP 65,
 voor de Smart Hub 150,
 reikwijdte 40 tot 80 meter^B
139,00



Art. nr. 2535
Basiskabel
 25 lopende meter
 kabellengte, 14/2 mm
109,00



Art. nr. 2536
Basiskabel
 40 lopende meter
 kabellengte, 14/2 mm
165,00



Art. nr. 2539
Verbindingskabel
 verlenging
 1 meter
9,99



Art. nr. 2540
Verbindingskabel
 verlenging
 2 meter
11,95



Art. nr. 2541
Verbindingskabel
 verlenging
 3 meter
17,95

BELANGRIJK: Voor de plaatsing van TraumGarten **LICHT** elementen onder TraumGarten DREAMDECK terrasplanken heeft u daar minstens 48 mm bodemafstand nodig, dus minstens de TraumGarten onderconstructie "hoog" met gummipads.



Art. nr. 2529
Bloemperk spotlight Scope Mini
tot 3 m, Ø 47 mm
Kleurtemperatuur 2900 K
Netspanning 1,0 W
Installatiewaarde 2,0 VA
94,90



Art. nr. 2528
Bloemperk spotlight Scope
tot 8 m, Ø 66 mm
Kleurtemperatuur 3100 K
Netspanning 3,0 W
Installatiewaarde 5,2 VA
125,00




Art. nr. 2531
Trede lichtlijst 18
16 x 22 x 180 mm
Kleurtemperatuur 3000 K
Netspanning 0,5 W
Installatiewaarde 0,6 VA
82,90

Art. nr. 2530
Trede lichtlijst 55
16 x 22 x 556 mm
Kleurtemperatuur 3000 K
Netspanning 2,0 W
Installatiewaarde 2,1 VA
119,00



Art. nr. 2512
Besturingstransformator Hub 50 met lichtsensor, geschikt voor een installatiewaarde tot 50 VA, IP 23, 2 afzonderlijke kabeluitgangen
185,00



Art. nr. 2513
Beschermcover voor Hub 50, regenbescherming voor de Hub bij gebruik buitenhuis
42,90



Art. nr. 2514
Bewegingsdetector Move voor Hub 50, IP 65, met 2 meter kabel^b reikwijdte tot 12 meter^c
71,90



Art. nr. 2515
Kabel voor Move verlenging 5 meter
35,95



Art. nr. 2537
Basiskabelverbinder verbinding transformator-kabel met secundaire kabel
18,95



Art. nr. 2538
Basiskabel eindkap voor 12 V-kabel, 14/2 mm set 20 st (enkel reservestuk^d)
10,95



Art. nr. 2543
Easy-Lock voor verbindingkabel aan basiskabel (enkel reservestuk^d)
10,95



Art. nr. 2542
Verbindingkabel Splitter 1 naar 2
11,95

Meer aanwijzingen

Het TraumGarten **LICHT** schept veiligheid en sfeer: Alle lichtarmaturen zijn uitgerust met LED's voor 12 V laagspanning.

De IP-klasse van de armaturen is IP67 (IP53 voor de lichtlijsten), De levensduur van de LED's bedraagt ongeveer 25.000 uur.

TraumGarten **LICHT** is een autonoom systeem; het gebruik van systeemvreemde toebehoren is niet mogelijk.


Het systeem is geschikt voor buitengebruik. De basiskabels kunnen direct onder de TraumGarten DREAMDECK terrasplanken of onder een dunne laag aarde worden geplaatst.

De aansluitingen en verbindingen moeten beschermd worden tegen stilstaand water.

^aVervanging van de lamp is niet mogelijk na het verstrijken van de levensduur van de LED ^bdirecte aansluiting op een aparte uitgang van de Hub 50
^cnaar gelang het gebouw ^dkabel reeds incl. eindkap; lichtbron reeds incl. een Easy-Lock

DREAMDECK Onderconstructie en toebehoren

Met DREAMDECK hebt u de keuze uit voordelige en doordachte componenten voor de eenvoudige en blijvend veilige aanleg van uw terras - ook voor doe-het-zelvers.

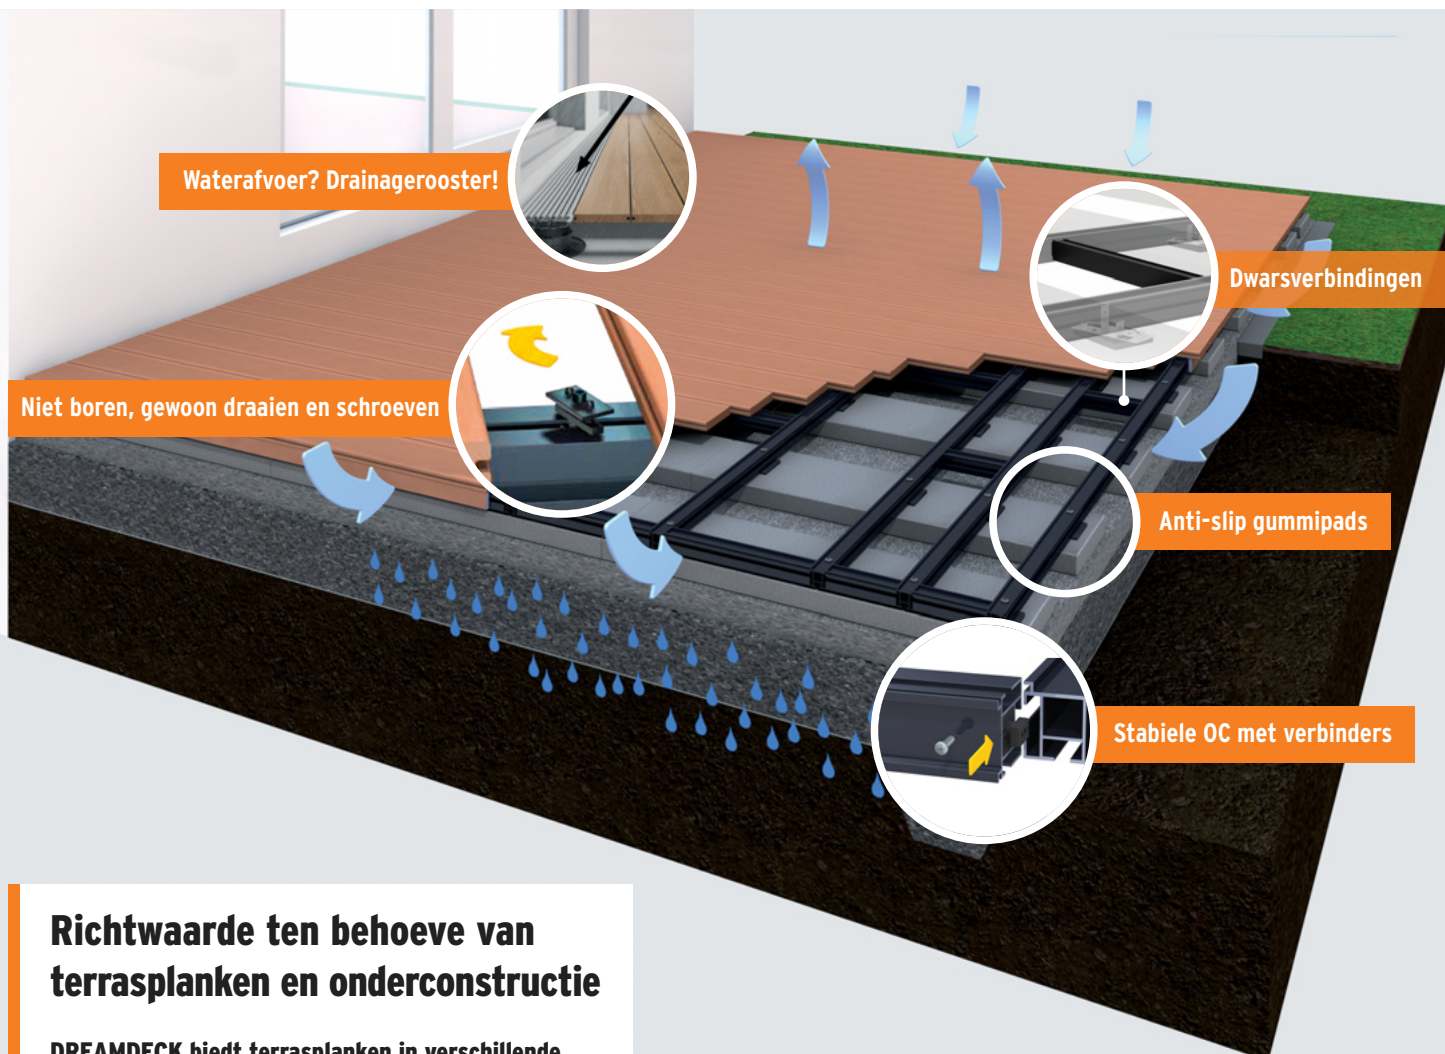

Richtwaarde ten behoeve van terrasplanken en onderconstructie

DREAMDECK biedt terrasplanken in verschillende breedtes. Daarom is de door de planken bestreken oppervlakte per vierkante meter verschillend, afhankelijk van de serie. Als richtwaarde heeft u, afhankelijk van de serie, de volgende lopende meters terrasplank nodig per vierkante meter.


DREAMDECK PRESTIGE	ca. 5,0 lm per m ²
DREAMDECK PLATINUM	ca. 5,0 lm per m ²
DREAMDECK BICOLOR	ca. 7,7 lm per m ²
DREAMDECK PLUS	ca. 6,7 lm per m ²
DREAMDECK PLUS XL	ca. 4,1 lm per m ²
Onderconstructie	ca. 3,0 lm per m ²


De gegevens voor de onderconstructie zijn berekende waarden voor grote oppervlakken. Speciaal voor kleine oppervlakken moet er een extra onderconstructie voor de uiteinden worden gepland. Vergeet ook niet in uw ruwe planning de **bevestigingsclips** (als richtwaarde kies ongeveer 20 stuks per vierkante meter, één voor elk kruispunt van OC en terrasplank) en de **toebehoren**.

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer

Gedetailleerd en eenvoudig plan je terrasplankhoeveelheden en hun toebehoren op het internet.

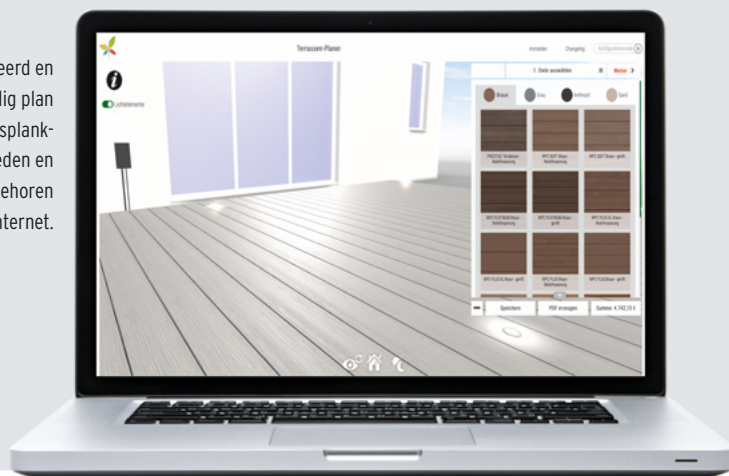

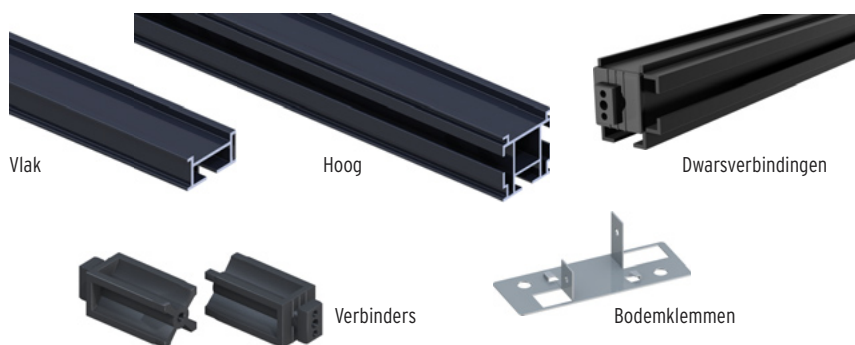

De **aluminium onderconstructie** is extreem duurzaam en torsiebestendig. De elementen zijn zwart gelakt, om storende "flitsen" tussen de planken te vermijden. De OC "hoog" (40 x 40 mm) kan met behulp van de verbinders (2068) in een frame met geringe vervorming worden gemonteerd. Bevestig de OC met de bodemklemmen aan de ondergrond. Door het gebruik van de **dwarsverbindingen** (4555 en 4857) zorgt u voor een onderconstructie die stevig is in zijn verbindingen, terwijl u tegelijkertijd tijdrovend zaagwerk overbodig maakt. Raadpleeg de montagehandleiding voor meer informatie.


ALU OC	Art. nr.	per stuk
40 x 20 x 2000 mm, vlak	2228	19,98
40 x 20 x 3000 mm, vlak	2136	29,97
40 x 40 x 2000 mm, hoog	2226	29,98
40 x 40 x 4000 mm, hoog	2227	59,96

Toebehoren

Dwarsverbindingen, lang, 10 st	4555	129,00
Dwarsverbindingen, kort, 10 st	4857	79,90
Verbinders, set 10 st	2068	24,95
Bodemklemmen, set 20 st	4709	54,90
Betonschroeven, set 50 st	4710	19,95



Montagehandleiding
op traumgarten.de/nl

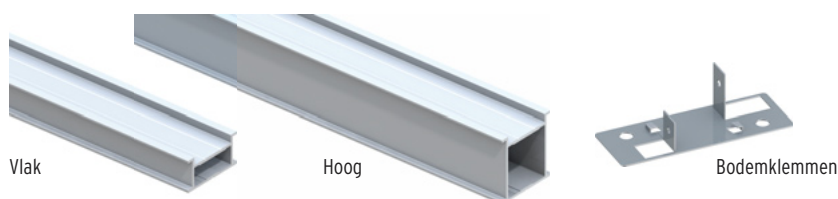


Als alternatief voor de aluminium onderconstructie (boven), kunt u de even stabiele **OC Basic Alu** in blank aluminium kiezen. Bevestig deze OC eveneens met de **bodemklemmen** aan de ondergrond.

OC Basic Alu	Art. nr.	per stuk
40 x 20 x 2000 mm, vlak	4553	15,98
40 x 20 x 3000 mm, vlak	4554	23,97
40 x 40 x 3000 mm, hoog	4551	32,97
40 x 40 x 4000 mm, hoog	4552	43,96

Toebehoren

Bodemklemmen, set 20 st	4709	54,90
Betonschroeven, set 50 st	4710	19,95

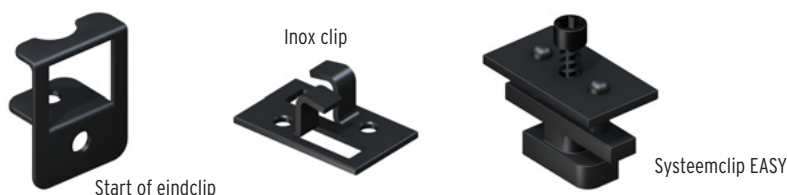

Voor de bevestiging van de planken, kiest u voor de Alu-OC de **startclip** en de **Inox clips** of als **alternatief** voor deze beiden de **systeemclip EASY** voor een snelle plaatsing (niet bruikbaar voor de OC Basic Alu!).

Startclips

Inox, voor alle OC varianten	Art. nr.	per stuk
set 25 st	2083	30,95

Inox clips

voor alle OC varianten		
set 50 st	2109	34,95
emmer 250 st	2297	175,00

Systeemclips EASY


Inox, enkel voor ALU OC (met geleidingsgroef)		
set 50 st	2229	37,95
emmer 250 st	2487	189,00

Gummipads

60 x 90 x 8 mm, set 24 st	2201	8,99
60 x 90 x 20 mm, set 10 st	2202	9,99

Alu hoekrails

boven, 17 x 39 x 2000 mm	4556	21,95
onder, 17 x 29 x 2000 mm	4557	19,95

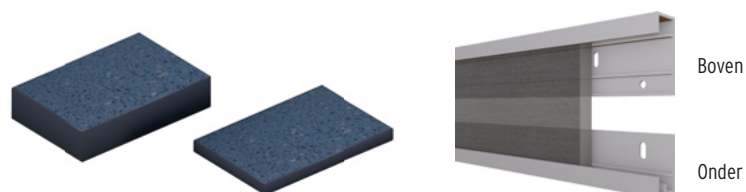

Gummipads kunnen onder de OC worden gebruikt als antislip onderlagen, voor extra waterafvoer en voor ventilatie aan de achterzijde. De **Alu hoekrails** (geanodiseerd aluminium) worden uitsluitend gebruikt voor de zijdelingse bevestiging van de DREAMDECK WPC afdekljsten aan het terras.

DREAMDECK Terrasdragers en toebehoren

Om bijvoorbeeld bij tuinterrassen of aan balkons het hoogteverschil van de vloer tot de terrasdeur te compenseren of gewoon om het niveau van uw terras in zijn geheel te verhogen, kunt u de nieuwe, in de hoogte verstelbare terrasdragers gebruiken.

Terrasdragers en verlengingsringen

De drie in hoogte verstelbare **terrasdragers** voor alle OC Alu 40 x 40 mm compenseren flexibel en op de millimeter nauwkeurig verschillen onder de onderconstructie van 30 tot 168 mm. Met de **verlengingsringen** bereik je een extra 40 tot zelfs 100 mm hoogtecompensatie (maximaal drie op elkaar geplaatste verlengingsringen per terrasdrager resulteren in een maximale hoogtecompensatie van 468 mm).



PRO S
30 tot 53 mm

PRO M
53 tot 82 mm

PRO XL
74 tot 168 mm

hoogte
+ 40 mm

hoogte
+ 100 mm

Terrasdragers	Art. nr.	set
PRO S incl. Click-adapter, set 10 st	2979	49,90
PRO M incl. Click-adapter, set 10 st	2980	69,90
PRO XL incl. Click-adapter, set 10 st	2981	79,90
Betonschroeven, 6 x 40 mm, set 50 st	4710	19,95

Verlengingsring	Art. nr.	set
aanvulling bij de terrasdragers		
Hoogte plus 40 mm, set 10 st	2982	19,95
Hoogte plus 100 mm, set 10 st	2983	39,95

Dakbeschermingskurk en oplossingen voor afwatering

Het **dakbeschermingskurk** wordt gebruikt onder de terrasdragers om de dakfolie te beschermen. Het **drainagerooster** wordt geplaatst tussen de muur van het huis en de terrasvloer; het regenwater wordt zo optimaal afgevoerd. De **drainagegoot** is de ideale aanvulling op het drainagerooster en leidt het water naar een afvoer.



Terrasdrager (voorbeeld)

Dakbeschermingskurk

Drainagerooster

Drainagegoot

Dakbeschermingskurk	Art. nr.	set
200 x 200 x 3 mm, set 10 st	2984	34,95

Drainage in aluminium	Art. nr.	per stuk
Rooster, 21 x 140 x 2000 mm	2995	79,90
Goot, 20 x 144 x 2000 mm	2996	54,90

DREAMDECK Planning gemakkelijk gemaakt!



Foto: DREAMDECK PRESTIGE Grijs

Bij de plaatsing van DREAMDECK terrasplanken komt er heel wat bij kijken. Wat is de aard van uw ondergrond? Hoe loopt de helling van het terras? Hoe plant u de plaatsing van uw terrasplanken? Hoe is de afwatering van het regenwater gepland?

Profiteer van de **planningsbekwaamheid van uw vakhandelaar** en praat met hem over uw bouwproject. U kunt ook onze gratis online terrasplanner gebruiken. Hier kunt u uw terras virtueel bouwen - praktisch: zo vergeet je geen enkel onderdeel!

In ieder geval raden wij u aan een kijkje te nemen in de **montagehandleiding!** Deze wordt later bijgevoegd bij uw terrasplanken en kan vooraf van het internet worden gedownload! Daar krijgt u gedetailleerde informatie en tips, met name over de DREAMDECK onderconstructieproducten.

Verder raden wij u aan om ook onze **montagevideo's** op voorhand te bekijken: Want goed gepland is half gebouwd!



ONLINE-PLANNER
traumgarten.de/nl/planer



MONTAGE-VIDEO'S
traumgarten.de/nl/videos



MONTAGEHANDLEIDINGEN
traumgarten.de/nl

TERRASPLANKEN EN LICHT

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer

Gebruik voor uw bouwproject onze **Terrassen online-planner**:
Kies uw DREAMDECK droomvloer, de kleur en de oppervlaktestructuren.
Leg de vloer virtueel in een traditionele parallelle plaatsing of in een scheepsvloer-verband. De materiaalcalculator geeft u een overzicht van de benodigde materialen.



Wij bieden u de hulpvolle **video's** waarin we je de montage van uw TraumGarten DREAMDECK in de **verschillende stadia van opbouw** laten zien. U leert de mogelijkheden van de **onderconstructies** en hun opbouw kennen. Je ziet er hoe de terrasplanken met verschillende **bevestigingsystemen** gemonteerd worden. En u vindt er tips voor onderhoud en reiniging.

Montagevideo's die u tonen hoe het werkt:

www.traumgarten.de/nl/videos

Om u bij uw bouwproject te ondersteunen, kunt u voor uw beslissing **bij uw vakhandel** - tegen een kleine vergoeding - **stalen-boxen en stalen-waaiers** aanvragen. Gebruik zo de mogelijkheid om thuis de verschillende kleurtinten uit te proberen.

DREAMDECK stalen-boxen en -waaiers
verkrijgbaar bij uw vakhandel



Weetjes, varianten, tips en meer! Als dealer zijn wij u graag van dienst bij de planning van uw installaties.

Vraag het ons. Of gebruik ons online platform met tips, varianten en handleidingen op www.traumgarten.de/nl



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986 391
E-Mail belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

