TraumGarten

1010 (F)



DREAMDECK

Lames de terrasse en alu et bois composite, systèmes d'éclairage

traumgarten.fr


DREAMDECK Aperçu

Ce catalogue et le planificateur DREAMDECK en ligne disponible sur traumgarten.fr vous fournissent des informations détaillées sur notre vaste gamme de lames de terrasse. Ces documents vous aideront à choisir et à réaliser vos terrasses de rêves.

DREAMDECK ALUMINIUM

LAME CREUSE ALUMINIUM

Une face cannelée et thermolaquée




Ces **nouvelles lames** se distinguent par leur stabilité, leur durabilité et leur installation facile.
Elles sont antidérapantes et résistantes aux rayures ; avec des connexions fermées !

Lames 13 x 136 mm,
Longueur 400/600 cm

À PARTIR DE LA PAGE 4









DREAMDECK PRESTIGE

LAME PLEINE COMPOSITE

Utilisable sur une face avec structure veinage bois




Ces **lames de terrasse modernes** avec leurs surfaces particulières sont insensibles aux taches et plus résistantes aux rayures que les lames en matériaux comparables, elles sont également hydrofuges, de couleur très stable et très antidérapantes.

Lames 23 x 195 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 18







DREAMDECK PLATINUM

LAME PLEINE COMPOSITE


Une face veinage bois, une face cannelée



Les lames PLATINUM massives sont **protégées avec un film spécial** contre les salissures.

Lames 20 x 195 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 20







DREAMDECK BICOLOR

LAME PLEINE COMPOSITE

Une face veinage bois, une face cannelée



Les lames BICOLOR massives offrent grâce au **composite multicolore** un aspect bois d'une authenticité impressionnante

Lames 21 x 125 mm,
Longueur 200/300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 22







[A]Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.fr

Aménagement de terrasse – avec éclairage – facilité :
www.traumgarten.de/fr/configurateurs

DREAMDECK
PLUS/PLUS XL

LAME ALVÉOLAIRE COMPOSITE

Une face veinage bois,
une face cannelée



Aspect noble dans un mélange de matériaux modernes : Les lames alvéolaires stables,avec deux faces sont disponibles **en deux largeurs**. Un aspect plus varié est ainsi possible !

Lames étroites 23 x 146 mm,
Lames extra larges 23 x 240 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 24/26

Système
d'ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE TRAUMGARTEN


Plus de sécurité.
Plus d'ambiance.

Luminaires et accessoires avec 5 ans de garantie du fabricant[A].
Avec ce qui va avec : transformateurs de contrôle, câble et détecteur de mouvement (également contrôlables via l'application) !




À PARTIR DE LA PAGE 34



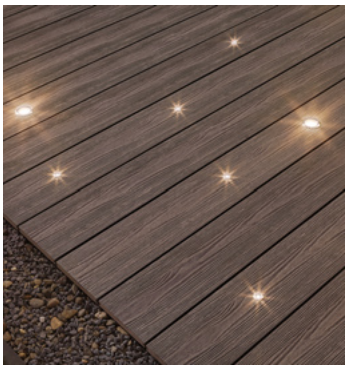



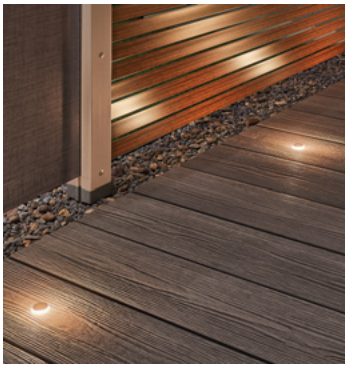



DREAMDECK BICOLOR, page 22

DREAMDECK ALUMINIUM

Avec nos lames de terrasse durables en aluminium, nous lançons pour la nouvelle saison une tendance en matière d'aménagement de terrasse. Laissez-vous séduire par la qualité et les nouvelles possibilités !







Durable, solide et facile à installer

Pour presque toutes les utilisations en extérieur et tous les styles, la série DREAMDECK ALUMINUM offre une solution adaptée grâce à ses quatre designs - Anthracite, Chêne calcaire, Chêne et Marron-Ipé. Une fois posées, les lames offrent une surface continue avec des connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau.

Sécurité et normes : Un certificat conforme à l'article § 12 al. 1 SV-VO attestant le contrôle est disponible et confirme la stabilité testée des lames - un aspect essentiel pour une utilisation en toute sécurité.

Robuste et durable : Le thermolaquage de nos lames en aluminium passe l'essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 sans se déchirer - pour une résistance maximale à l'usage quotidien.

Propriété antidérapante a également été testée selon les normes actuelles et répond aux exigences élevées pour le domaine de construction de terrasses privées.

Dissipation thermique : Les lames en aluminium dissipent la chaleur plus rapidement que les lames en Bois Composite sur le marché. Le revêtement coloré contient des particules qui, par rapport aux revêtements traditionnels, réduisent l'échauffement dû au rayonnement solaire.

Tenue des couleurs et résistance aux UV : Les lames en aluminium répondent aux normes élevées de QUALICOAT niveau 2 - testées dans des conditions extrêmes.


Matériau et valorisation : À la fin de leur durée de vie, les lames DREAMDECK en aluminium peuvent être acheminées vers le recyclage de l'aluminium via des filières de collecte et de valorisation adaptées.

Efficacité du montage : Une distance de 72 cm entre les lambourdes facilite le montage et réduit les accessoires nécessaires, ce qui permet une installation plus économique. Un montage de plain-pied est également possible, ce qui offre des possibilités d'aménagement supplémentaires.

Le système est complété par **des accessoires adaptés** pour garantir une intégration propre et esthétique. DREAMDECK ALUMINIUM – une solution économique et flexible pour des terrasses durables, répondant aux exigences les plus élevées.

DREAMDECK ALUMINIUM

Les nouvelles lames de terrasse DREAMDECK Aluminium- convainquent par leur stabilité, longévité et montage facile. Grâce au grand espacement de 72 cm entre les lambourdes (à partir de la page 10), le montage est plus efficace !

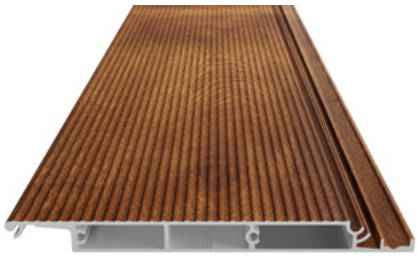


- lame creuse multicolore / unicolore, 13 x 136 mm
- utilisable sur une face thermolaquée
- connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau
- insensible aux taches, très antidérapant et résistant aux rayures
- stabilité certifiée (voir page 10)

le mètre **26,95**

Lames, Marron-Ipé	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3654	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3655	**161,70**

Profilés de finition, lambourdes et conseils de montage à.p.d. page 10.

Profilés en alu, Marron-Ipé	Réf.	Pce
Profilé départ, 13 x 20 x 4000 mm	3632	**33,96**
Profilé départ, 13 x 20 x 6000 mm	3633	**50,94**
Profilé finition, 13 x 50 x 4000 mm	3640	**43,80**
Profilé finition, 13 x 50 x 6000 mm	3641	**65,70**
Profilé en T, 13 x 36 x 2000 mm	3648	**16,98**

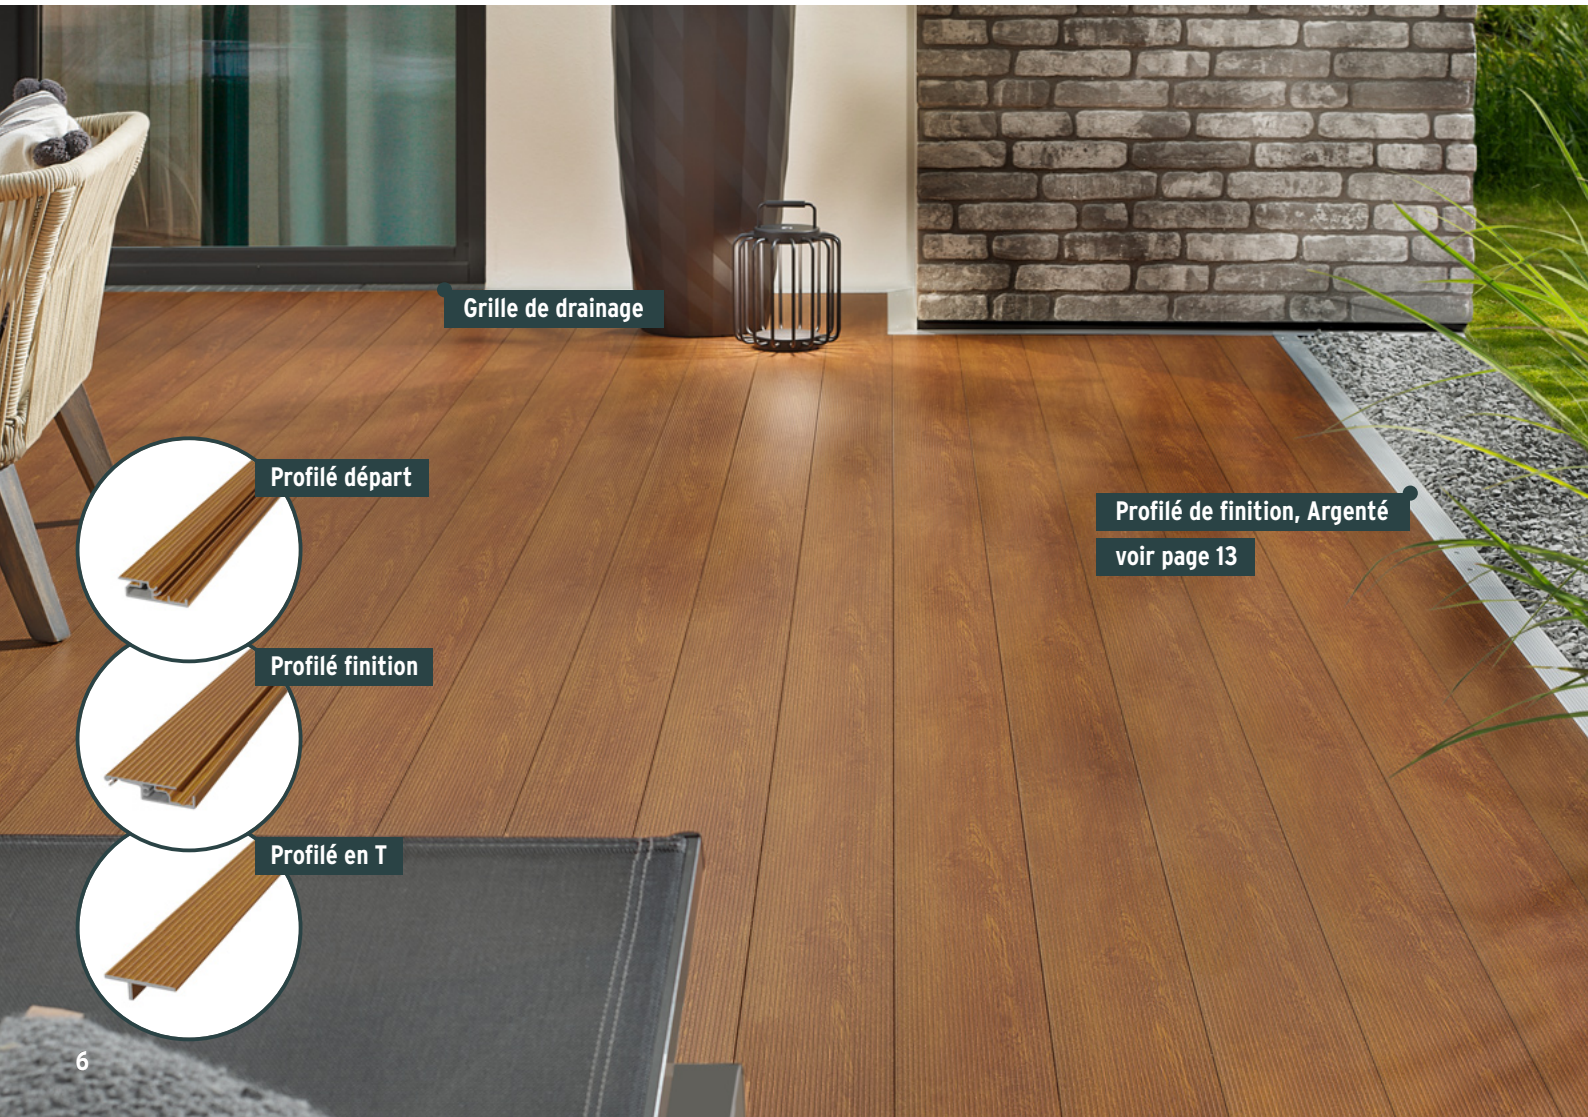



Lames, Anthracite	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3650	**95,80**
13 x 136 x 6000 mm	3651	**143,70**

Profilés de finition, lambourdes et conseils de montage à.p.d. page 10.


Profilés en alu, Anthracite	Réf.	Pce
Profilé départ, 13 x 20 x 4000 mm	3628	**31,96**
Profilé départ, 13 x 20 x 6000 mm	3629	**47,94**
Profilé finition, 13 x 50 x 4000 mm	3636	**43,80**
Profilé finition, 13 x 50 x 6000 mm	3637	**65,70**
Profilé en T, 13 x 36 x 2000 mm	3646	**15,98**



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale inclus (sous réserve de modification de prix).

DREAMDECK ALUMINIUM

La nouvelle lame en aluminium se distingue par sa surface thermolaquée multicolore, qui lui confère une longévité et une résistance aux intempéries exceptionnelles. Les designs naturels et modernes confèrent à votre terrasse un aspect intemporel et élégant.

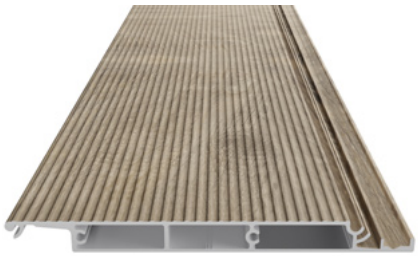

- lame creuse multicolore, 13 x 136 mm
- utilisable sur une face thermolaquée
- connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau
- insensible aux taches, très antidérapant et résistant aux rayures
- stabilité certifiée (voir page 10)

le mètre **26,95**

Lames, Chêne	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3656	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3657	**161,70**

Profilés de finition, lambourdes et conseils de montage à.p.d. page 10.

Profilés en alu, Chêne	Réf.	Pce
Profilé départ, 13 x 20 x 4000 mm	3634	**33,96**
Profilé départ, 13 x 20 x 6000 mm	3635	**50,94**
Profilé finition, 13 x 50 x 4000 mm	3642	**43,80**
Profilé finition, 13 x 50 x 6000 mm	3643	**65,70**
Profilé en T, 13 x 36 x 2000 mm	3649	**16,98**





le mètre **26,95**

Lames, Chêne calcaire	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3652	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3653	**161,70**

Profilés de finition, lambourdes et conseils de montage à.p.d. page 10.

Profilés en alu, Chêne calc.	Réf.	Pce
Profilé départ, 13 x 20 x 4000 mm	3630	**33,96**
Profilé départ, 13 x 20 x 6000 mm	3631	**50,94**
Profilé finition, 13 x 50 x 4000 mm	3638	**43,80**
Profilé finition, 13 x 50 x 6000 mm	3639	**65,70**
Profilé en T, 13 x 36 x 2000 mm	3647	**16,98**



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale inclus (sous réserve de modification de prix).

DREAMDECK ALUMINIUM

Les lames de terrasse DREAMDECK ALUMINIUM TraumGarten offrent
une stabilité certifiée – une sécurité sur laquelle vous pouvez compter.



Les lames en aluminium de chez TraumGarten allient un design moderne, une qualité de matériau durable et une sécurité officiellement certifiée. Le système DREAMDECK ALUMINIUM dispose d'un certificat attestant la stabilité conformément à l'article § 12 al. 1 SV-VO.

La **preuve complète de la stabilité** – y compris la protection statique et constructive contre les incendies – a été vérifiée de manière professionnelle par un ingénieur qualifié et jugée sûre. Ceci prouve que la construction répond à toutes les exigences en matière de capacité de charge.

- **Sécurité contrôlée par un organisme indépendant**
  Les calculs statiques des lames DREAMDECK ALUMINIUM de TraumGarten ont été contrôlés et confirmés par des experts.
- **Une capacité de charge fiable au quotidien**
  Les lames résistent aux charges prévues – telles que celles exercées par les personnes, le mobilier ou les intempéries – conformément à la conception testée.
- **Protection incendie statique et constructive prise en compte**
  Les exigences techniques en matière de protection incendie des éléments porteurs ont également été vérifiées.
- **Sécurité en matière de planification et d'investissement**
  Des preuves claires garantissent la sécurité vis-à-vis des autorités, des planificateurs et des assurances.
- **Qualité documentée**
  Les rapports d'essai et les certificats de stabilité vérifiés sont disponibles et peuvent être demandés si nécessaire auprès des revendeurs spécialisés qualifiés.

Avec les lames DREAMDECK ALUMINIUM de TraumGarten, vous optez pour un système qui séduit non seulement par son esthétique et sa fonctionnalité, mais qui est également techniquement éprouvé. Une statique certifiée est pour vous synonyme de sécurité maximale, de justificatifs transparents et d'une tranquillité d'esprit pour chaque projet.

Les **données techniques** des lames de terrasse DREAMDECK ALUMINIUM fournissent un aperçu clair de toutes les caractéristiques pertinentes du produit.

Exigence	Description
Composition du matériau	Aluminium composé d'au moins 45 % de matériaux recyclés, 100 % recyclable en fin de vie
Qualité de l'aluminium	Aluminium AW 6063-T66
Surface	Surface laquée haut de gamme, QUALICOAT classe 2, test de quadrillage sans rupture
Recyclabilité	99 % recyclable en fin de vie avec une économie circulaire certifiée.
Résistance mécanique	Limite d'élasticité ≥ 130 MPa, résistance à la traction ≥ 210 MPa
Application autoportante	Porte-à-faux jusqu'à 72 cm d'entraxe, poutre à deux travées avec 3 points d'appui, vérification selon statique de contrôle
Dimensions et tolérances	Épaisseur, largeur et longueur selon la norme DIN EN 12020-2
Coefficient de dilatation thermique	23,8 x 10^{-6}/K (hypothèse longueur 6.000 mm : T-Delta 20°C = 2,9 mm / T-Delta 35 °C = 5,0 mm, hypothèse longueur 4.000 mm : T-Delta 20°C = 1,9 mm / T-Delta 35 °C = 3,33 mm)
Structure de surface	Structure de surface antidérapante, classe de résistance au glissement R9, déterminée selon la norme DIN EN 16165:2021-10
Classe de protection incendie	Aluminium : incombustible, classe de matériau A1 selon la norme DIN EN 13501-1
Système de fixation	Vissage invisible grâce à un système d'assemblage moderne, vis en acier inoxydable A2, 4,2 x 25 mm TX20
Capacité de charge	500 kg/m^2 selon DIN 1055-3
Évacuation d'eau	Pente de 1 à 2 % recommandée pour l'écoulement de l'eau afin d'éviter l'engorgement et l'encrassement extrême
Norme DIN	DIN EN 755-2, DIN EN 573-3, DIN 51130, DIN EN 13501-1
Poids	1,52 kg/mètre linéaire. Lame (longueur 4,00 m : 6,06 kg/pièce, longueur 6,00 m : 9,10 kg/pièce)




DREAMDECK ALUMINIUM – Accessoires

Montage et Lambourdes : avec les lames en aluminium, vous avez le choix entre les éléments avantageux et bien pensés pour une construction simple.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

Lambourdes en alu hautes ou basses

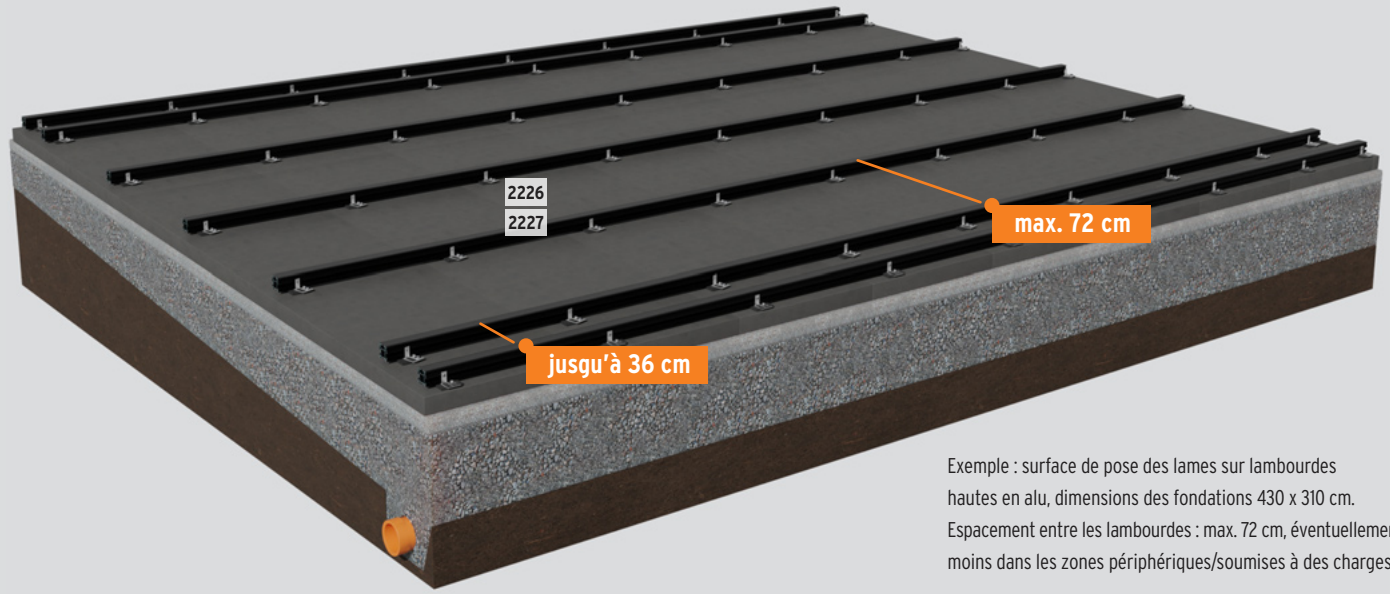

Exemple : surface de pose des lames sur lambourdes hautes en alu, dimensions des fondations 430 x 310 cm. Espacement entre les lambourdes : max. 72 cm, éventuellement moins dans les zones périphériques/soumises à des charges.

Lambourde en alu haute




Lambourde en alu haute



Lambourde en alu basse



Les **lambourdes en aluminium (hautes ou basses)** sont extrêmement durables et résistantes à la torsion. Elles sont laquées en noir, ainsi que leurs accessoires. Les lames DREADMECK ALU peuvent être posées sans entretoises. Elles sont emboitées les unes dans les autres sans joint, de sorte que la surface se « rigidifie » d'elle-même. Les lambourdes hautes peuvent être montées en option à l'aide **d'entretoises** servant de renfort former pour former un cadre, par exemple dans les zones soumises à de fortes sollicitations (exp : les marches). Ces renforts sont disponibles, préfabriquées avec des connecteurs ou peuvent être fabriquées à partir des lambourdes découpées sur mesure.




Lambourdes en alu hautes

Réf. 2226
40 x 40 x 2000 mm
pièce **31,98**

Réf. 2227
40 x 40 x 4000 mm
pièce **63,96**

Facultatif



Entretoises[A]

Réf. 4857
31 x 34 x 160 mm, connecteur incl.
kit 10 pcs **84,90**

Réf. 4555
31 x 34 x 360 mm, connecteur incl.
kit 10 pcs **139,00**


Facultatif



Connecteurs

Réf. 2068[B]
Connecteur pour lambourdes, hautes
kit 10 pcs **26,95**


Réf. 3799[C]
Connecteur pour lambourdes, basses
kit 10 pcs **18,95**



Lambourdes en alu basses

Réf. 2228
40 x 20 x 2000 mm
pièce **21,98**

Réf. 2136
40 x 20 x 3000 mm
pièce **32,97**




Cales en caoutchouc

Réf. 2201
60 x 90 x 8 mm
kit 24 pcs **9,99**


Réf. 2202
60 x 90 x 20 mm
kit 10 pcs **10,95**


[A] Uniquement pour lambourde haute en alu [B] Uniquement pour la fabrication artisanale d'entretoises de plus de 36 cm de longueur avec lambourde haute en alu [C] Uniquement pour la


Utilisez notre configurateur sur traumgarten.de/fr/configurateurs et, pour obtenir les dimensions exactes et des informations détaillées, consultez les instructions de montage sur traumgarten.de/fr.

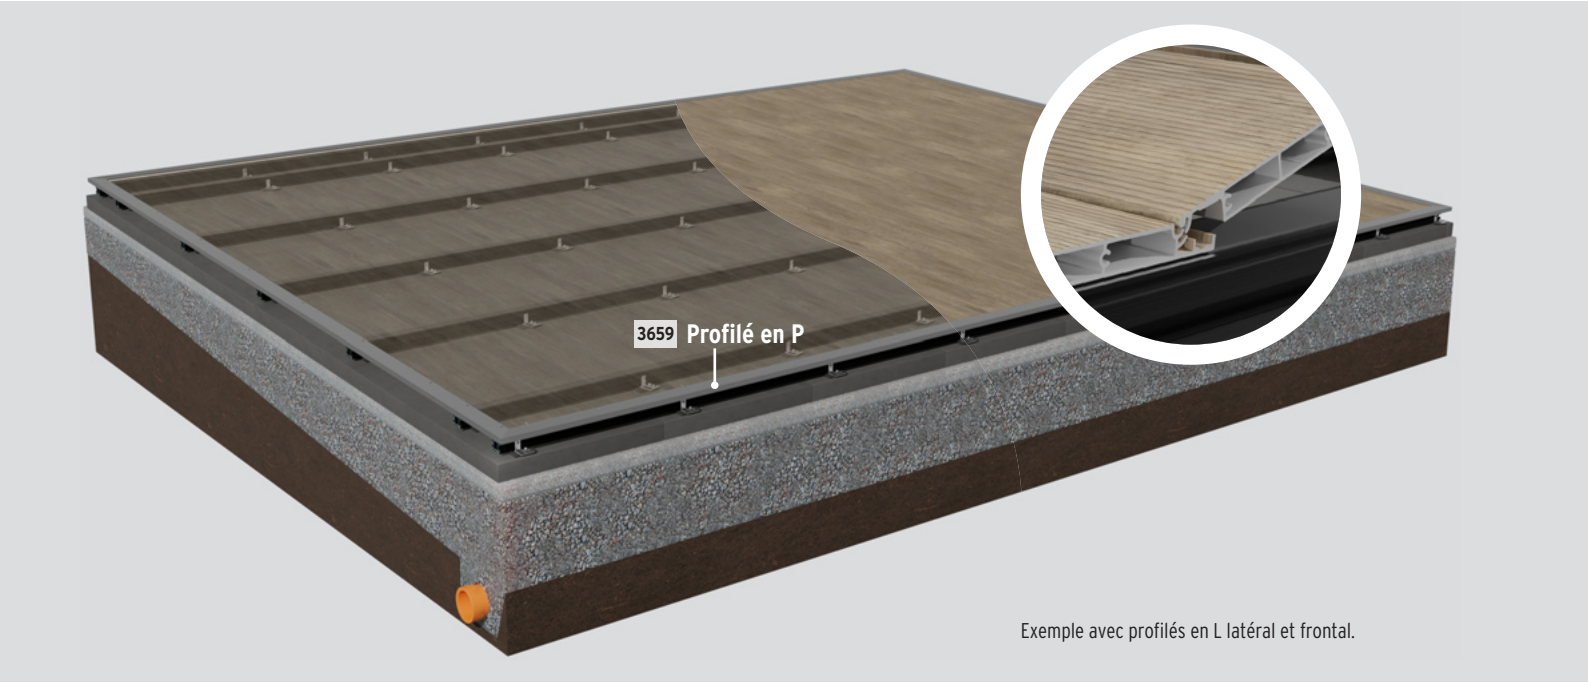


Exemple avec profilés en L latéral et frontal.

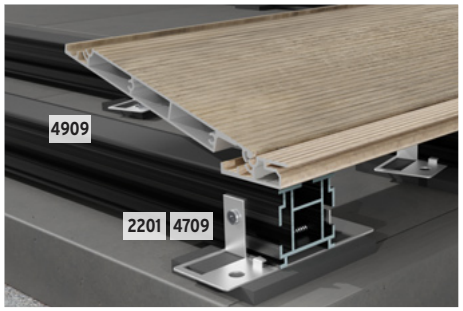

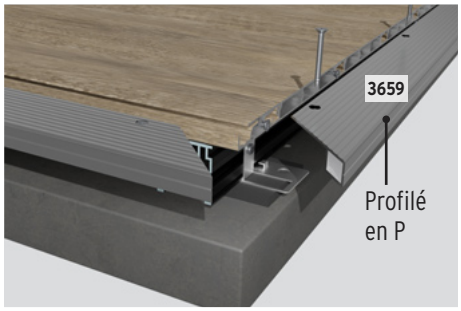

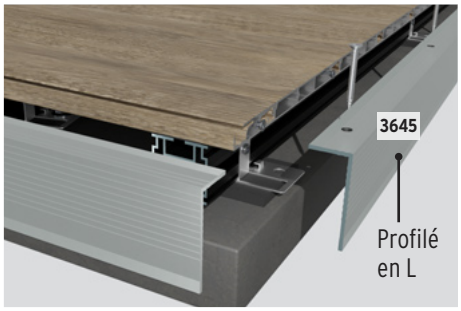

Les **cales en caoutchouc** assurent la stabilité, la ventilation arrière et l'écoulement de l'eau. Fixez le cadre fait de lambourdes avec des **fixations au sol**. La bande d'amortissement autocollante entre les lambourdes et les lames réduit les bruits de pas. Les lames sont fixées à l'aide de **vis** et emboîtées longitudinalement les unes dans les autres, de manière à former une surface continue et drainante. Pour finir, les **profilés en L** sont fixés aux profilés de départ et de pour assurer une finition propre.



Fixation au sol


Réf. 4709
Fixation au sol
kit 20 pcs **58,90**

Réf. 4710
Vis à béton pour 4709
kit 40 pcs **20,95**



Bande accoustique


Réf. 4909
30 x 1 mm, longuer 10 mètre
pièce **10,95**



Vis

Réf. 3660
V2A, 4,2 x 25 mm
embout/foret inclus,
pour les lames,
pour environ 5 m²


kit 100 pcs **8,49**



Profilé en P

Réf. 3658
Anthracite, 13 x 40 x 2000 mm
pièce **20,95**

Réf. 3659
Argenté, 13 x 40 x 2000 mm
pièce **20,95**



Profilé en L

Réf. 3644
Anthracite, 60 x 25 x 2000 mm[D]
pièce **39,90**

Réf. 3645
Argenté, 60 x 25 x 2000 mm[D]
pièce **39,90**


fabrication artisanale d'entretoises avec lambourde basse en alu [D]Hauteur maximale de montage 50 mm

DREAMDECK ALUMINIUM – Accessoires

Drainage fiable entre le mur de la maison et la surface des lames grâce aux grilles et gouttières de drainage parfaitement adaptées pour une protection durable de la terrasse.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

Lambourdes en alu hautes ou basses

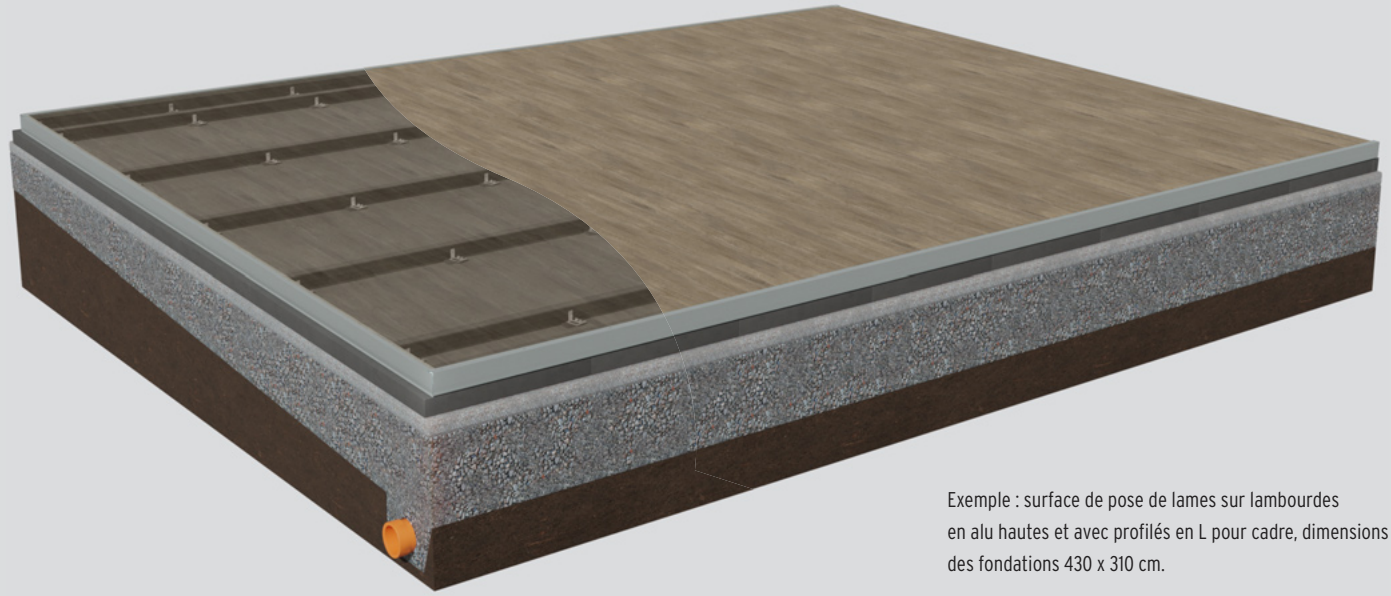

Exemple : surface de pose de lames sur lambourdes en alu hautes et avec profilés en L pour cadre, dimensions des fondations 430 x 310 cm.

Lambourde en alu haute



Lambourde en alu haute



Lambourde en alu haute




Posez la **grille de drainage** entre le mur de la maison et la surface des lames afin d'assurer un écoulement optimal de l'eau de pluie. La **gouttière de drainage** complète la grille et facilite ainsi l'entretien du système de drainage. La protection de toit en liège placé sous les plots réglables protège le revêtement de toiture et peut également être utilisé dans d'autres situations de montage. Les trois **plots réglables** pour toutes les lambourdes Alu 40 x 40 mm compensent de manière flexible et au millimètre près les différences de hauteur de 30 à 168 mm.



Grille de drainage

Réf. 2995
21 x 140 x 2000 mm
vis incl.
pièce **64,90**



Gouttière de drainage


Réf. 2996
20 x 144 x 2000 mm
vis incl.
pièce **31,95**



Protection de toit en liège

Réf. 2984
200 x 200 x 3 mm
kit 10 pcs **37,95**

Ces éléments permettent de compenser les différences de hauteur et même de réaliser des marches, même lorsque le sol présente des différences de niveau.

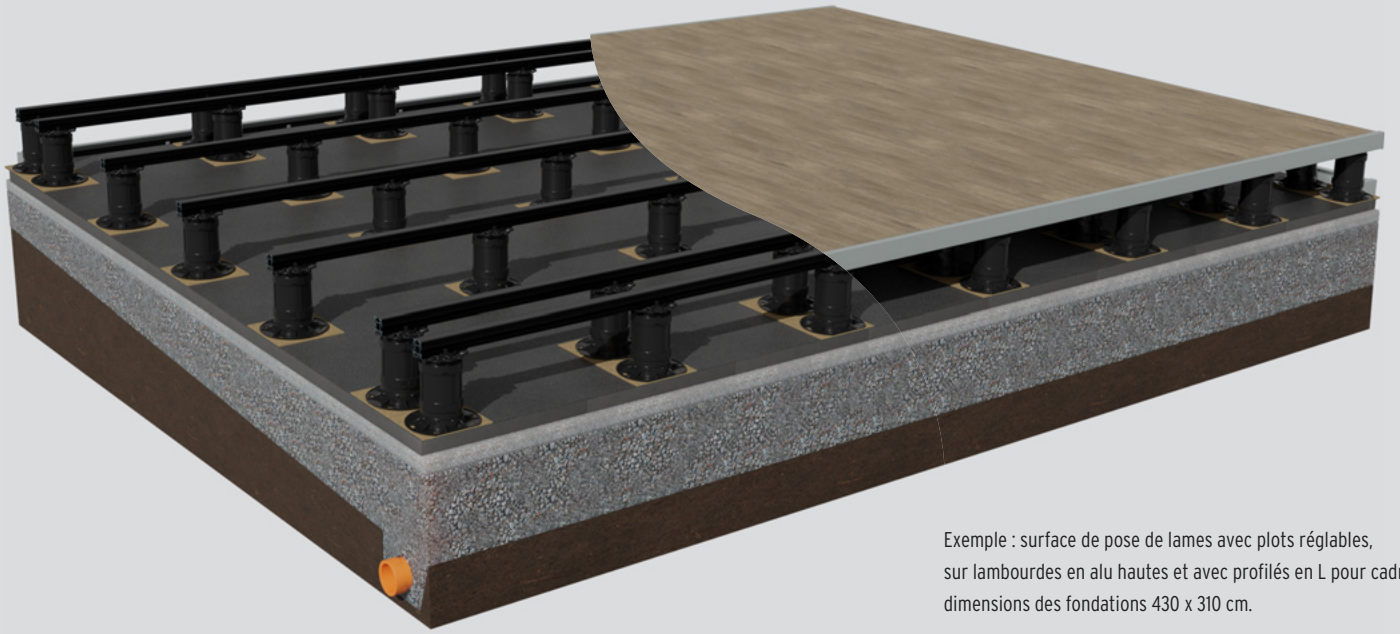

Exemple : surface de pose de lames avec plots réglables, sur lambourdes en alu hautes et avec profilés en L pour cadre, dimensions des fondations 430 x 310 cm.







Avec les anneaux d'extension vous obtenez une compensation supplémentaire de hauteur de 40 à 100 mm (en superposant maximum 3 anneaux d'extension sur un plot réglable, vous obtenez une hauteur max. de 468 mm).

Anneau d'extension

Réf. 2982
hauteur plus 40 mm
kit 10 pcs **20,95**

Réf. 2983
hauteur plus 100 mm
kit 10 pcs **42,90**







Plots réglables[A]

Réf. 2979
PRO S avec clic adaptateur
kit 10 pcs **52,90**

Réglage en hauteur
30 jusqu'à 53 mm

Réf. 2980
PRO M avec clic adaptateur
kit 10 pcs **74,90**

Réglage en hauteur
53 jusqu'à 82 mm

Réf. 2981
PRO XL avec clic adaptateur
kit 10 pcs **84,90**

Réglage en hauteur
74 jusqu'à 168 mm

[A] Plots réglables sans cales en caoutchouc (réf. 2201/2202), convient uniquement pour lambourdes en alu hautes, fixez les plots au sol à l'aide des vis à béton réf. 4710.

DREAMDECK Matériaux composites

Avant l'achat du plancher souhaité, vous devez connaître ses avantages et ses caractéristiques. Nous vous conseillons en cas de question, de profiter du conseil et du savoir professionnel de votre vendeur spécialisé qui pourra vous présenter en détail les différents produits pour votre terrasse de rêve.

	DREAMDECK PRESTIGE	**DREAMDECK** PLATINUM, BICOLOR	**DREAMDECK** PLUS, PLUS XL
Aspect très noble et mélange de matériaux très modernes. Pour trouver les „bonnes lames de terrasse" il suffit de jeter un coup d'œil sur les caractéristiques			
Solidité et durabilité	très bonne	très bonne	très bonne
Surface	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles
Fissuration	pas de fissures	pas de fissures	pas de fissures
Aspect (état à la livraison)	souhaité, nuances de ton dues à la production	souhaité, nuances de ton dues à la production	souhaité, nuances de ton dues à la production
Aspect (soumis aux intempéries)	faible éclaircissement dû aux rayons UV, couleur stable	couleur plus claire après env. 1 - 2 cycles annuels	couleur plus claire après env. 1 - 2 cycles annuels
Nettoyage	à l'eau tiède avec une brosse	à l'eau tiède avec une brosse	à l'eau tiède avec une brosse
Enduit protecteur contre le grisonnement dû aux intempéries	n'est pas nécessaire	n'est pas nécessaire	n'est pas nécessaire
Fuites de composants	aucune connue	aucune connue	aucune connue
Réactions chimiques	très résistant	décolorations possibles à cause de fientes d'oiseaux ou de substances végétales	décolorations possibles à cause de fientes d'oiseaux ou de substances végétales

*comparé au bois résineux

INFOS UTILES
SUR LES LAMES DE TERRASSE DREAMDECK

Les lames de terrasse DREAMDECK présentent des propriétés typiques de leurs matériaux et des avantages convaincants.

- **DREAMDECK enthousiasme par sa longue durabilité**
- **en règle générale, pas de fissure ou d'éclats**
- **pas de „nœud croissant" visuellement gênant**
- **travail du matériau avec les outils courants pour le travail du bois**
- **nettoyage facile, pas d'entretien peinture nécessaire**

Nos **lames Composite DREAMDECK** – nous désignons également ainsi les lames connues jusqu'ici sous le nom de DREAMDECK Bois Composite – sont constituées de matières naturelles liées par polymère avec colorants et additifs.

Couleur : de légères variations de couleur et des nuances au sein d'un lot de production sont souhaitées, afin de souligner le „caractère bois" naturel des lames.

Les nuances de couleur dues aux moments de pose différentes, aux différents emplacements (p. Ex. pour les terrasses partiellement couvertes) et aux lots et longueurs de production différents se produisent particulièrement lors d'ajouts ultérieurs à une installation existante ou de la pose ultérieure de lames individuelles. Ces variations liées à la production, aux matériaux et aux lots, soulignent le caractère naturel des lames et ne peuvent constituer un motif de réclamation.


Usage extérieur : DREAMDECK peut se déformer sous l'effet des variations de température, d'eau stagnante ou d'intempéries variantes ainsi que laisser apparaître des taches d'eau ou des „traces de pluie" et s'éroder sous l'effet des intempéries. En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la couleur plus claire prévue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles annuels.
Les traces d'utilisation sont moins visibles sur les surfaces DREAMDECK régulièrement nettoyées. Avec une pente de 2%, vous avez un entretien plus facile de votre terrasse, car l'eau stagnante et les plans d'eau sont ne sont pratiquement pas existantes.
Les charges électrostatiques peuvent éventuellement se produire en marchant avec des éléments en plastique sur les lames DREAMDECK.

Facile à entretenir, mais pas sans entretien !
Votre terrasse DREAMDECK se nettoie avec de l'eau tiède et un nettoyant à base de vinaigre. Les salissures importantes se nettoient avec une brosse dure ou un balai-brosse. Les traces d'utilisation (légères rayures) peuvent être atténuées avec une éponge à polir, en frottant dans le sens des fibres ou de la longueur des lames (veuillez tester avant à un endroit non visible). Important: ne pas utiliser de détergents contenant des solvants ou des détartrants car ils risqueraient de pénétrer la surface des lames et causer ainsi une décoloration. Les feuilles et fruits d'arbres ou d'arbustes sur les lames peuvent constituer un aliment naturel pour des spores. Veuillez également noter que les substances végétales telles que l'acide tannique, ou les fientes d'oiseaux restées longtemps collées, peuvent entraîner une décoloration durable de la surface.

Stockage : Les lames non-posées peuvent se déformer si elles ne sont pas correctement stockées ! Veillez à ce que le produit soit stocké à l'abri de la pluie et d'un ensoleillement direct (pour éviter une surchauffe du matériau)

Pose : Évitez un montage par temps de gel ou de forte chaleur et préférez une température extérieure comprise entre +5°C et +25°C. Respectez les instructions données sur l'emballage de transport et dans la notice de montage.

Le **montage de tous les produits TraumGarten** peut être fait par le client final en suivant la notice de montage appropriée livrée avec le produit en question. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

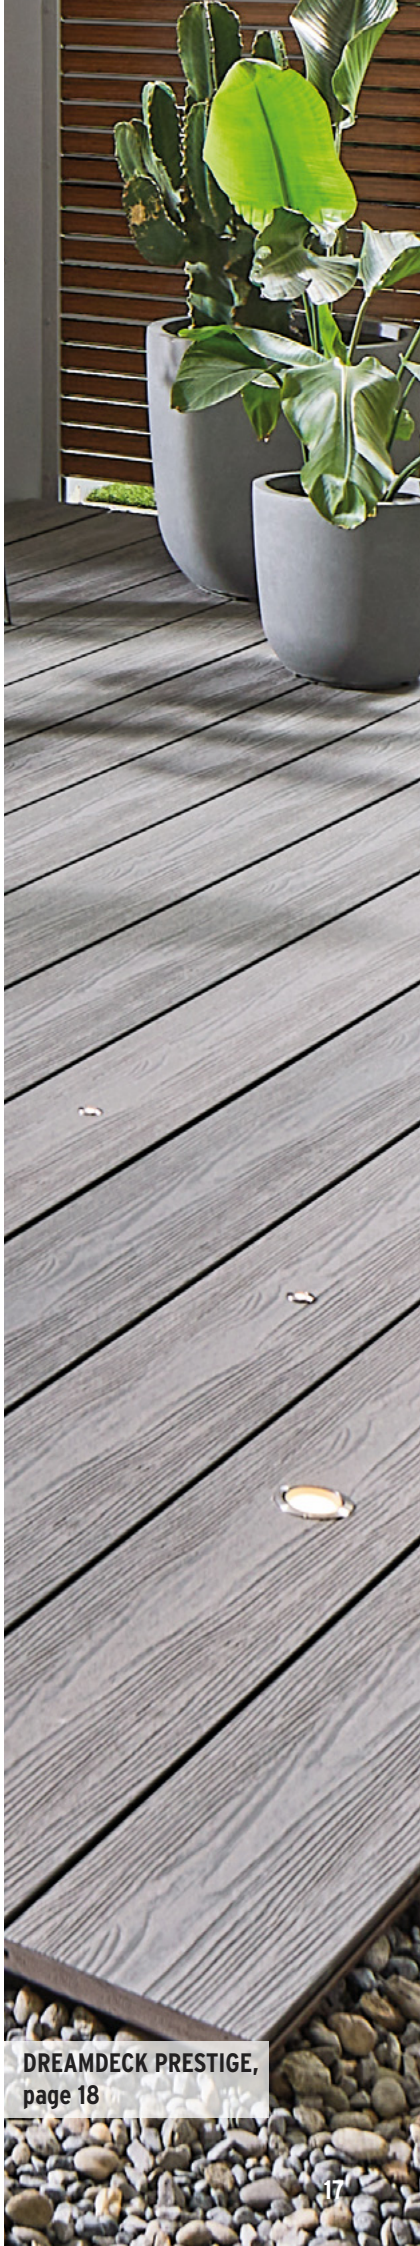

DREAMDECK PRESTIGE, page 18

DREAMDECK PRESTIGE

Les nouvelles lames de terrasse au design élégant, faites pour toute une vie : Moins de décoloration, moins d'entretien et plus résistant aux taches et aux rayures que les matériaux comparables.





- lame pleine 23 x 195 mm
- utilisable sur une face structure veinage bois
- résistant aux tâches
- moins de décoloration
- très antidérapant (R11)

le mètre **26,99**

Gris calcaire	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2988	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2989	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2990	**134,95**
Liteau de finition Gris		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**



DREAMDECK PRESTIGE Gris calcaire, surface : structure veinage bois



DREAMDECK PRESTIGE Terra brun, surface : structure veinage bois



Terra brun	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2985	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2986	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2987	**134,95**
Liteau de finition Anthracite		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**





Gris basalte	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2991	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2992	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2993	**134,95**
Liteau de finition Anthracite		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**



DREAMDECK PRESTIGE Gris basalte, surface : structure veinage bois



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 14/15.


DREAMDECK PLATINUM

Les lames pleines en Bois Composite de 195 mm offrent, grâce à un film de protection supplémentaire, une meilleure résistance aux taches et à l'humidité que les lames classiques en Bois Composite; elles sont très faciles à nettoyer !



- lame pleine, 20 x 195 mm
- plus résistant aux taches grâce à un film protecteur spécial supplémentaire
- usage à deux faces :
  1 face aspect bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **24,95**

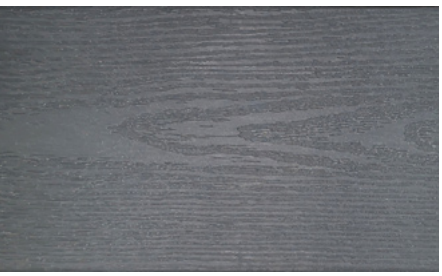


Gris	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	2116	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	2117	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	2118	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2112	**13,95**



DREAMDECK PLATINUM Gris, surface : cannelé



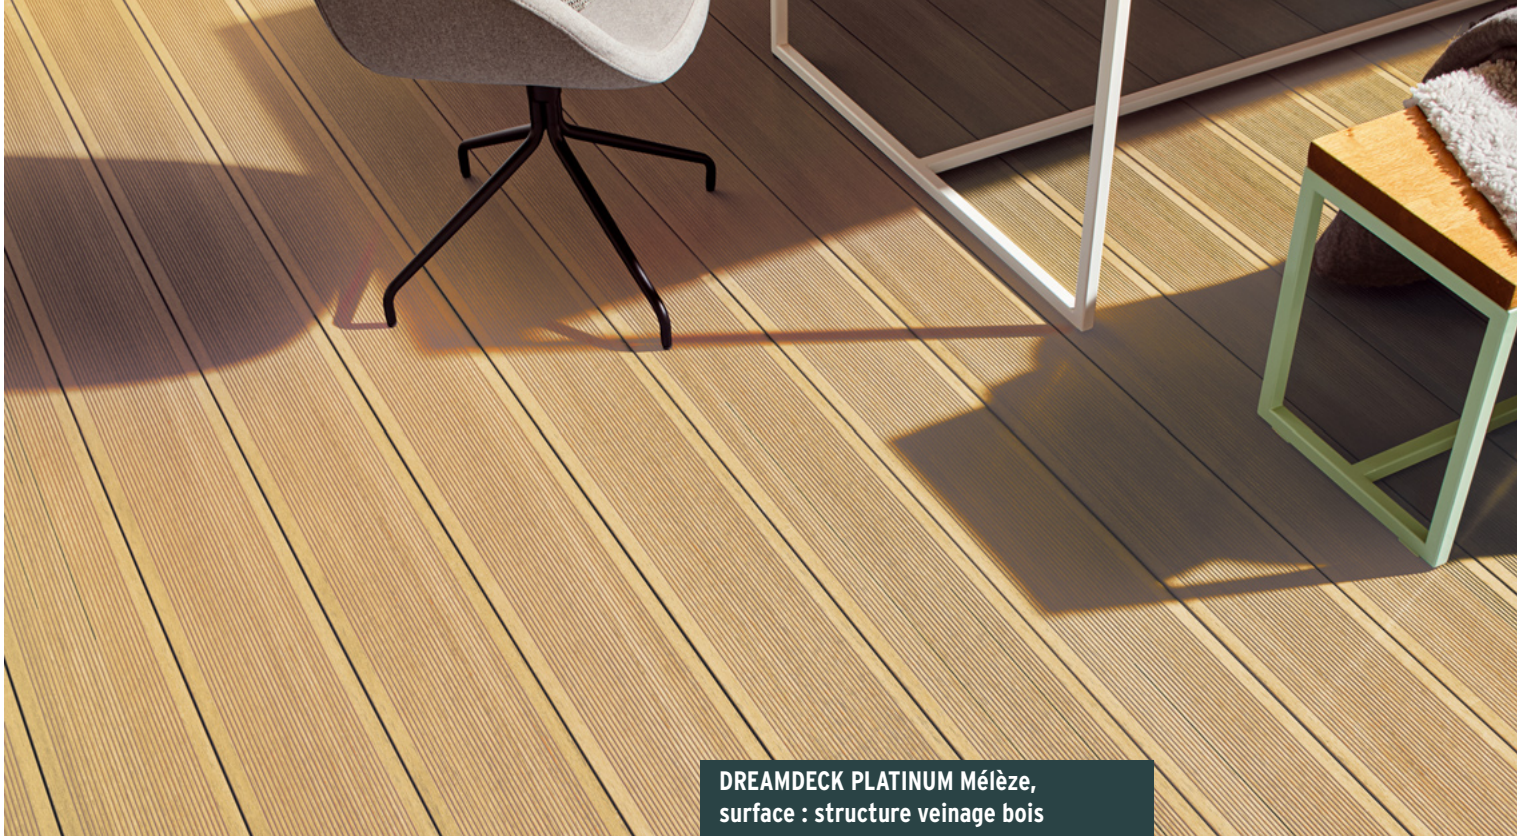

DREAMDECK PLATINUM Mélèze, surface : structure veinage bois



NOUVEAU

Mélèze	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	4944	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	4945	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	4946	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	4950	**13,95**





NOUVEAU

Teck brun	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	4947	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	4948	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	4949	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	4951	**13,95**



DREAMDECK PLATINUM Teck brun, surface : structure veinage bois



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 14/15.

DREAMDECK BICOLOR

Composite dans une forme très particulière : L'ajout d'une deuxième couleur produit une marbrure qui rend chaque lame de terrasse unique. Les dimensions des lames pleines sont aussi particulièrement adaptées pour un rendu visuel réussi sur des petites surfaces.



- lame pleine, 21 x 125 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **15,95**



Amande	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2654	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2655	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2656	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2657	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2199	**14,95**





DREAMDECK BICOLOR Amande, surface : structure veinage bois



DREAMDECK BICOLOR Sable, surface : structure veinage bois



Sable	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2650	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2651	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2652	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2653	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2198	**14,95**





Anthracite	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2658	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2659	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2660	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2661	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**



DREAMDECK BICOLOR Anthracite et DREAMDECK BICOLOR Sable, surfaces : structure veinage bois



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 14/15.

DREAMDECK PLUS

Les lames de terrasse de la série PLUS sont alvéolaires; et offrent une plus grande stabilité que les lames creuses traditionnelles ! Choisissez parmi trois couleurs ainsi que la face souhaitée, veinage bois ou cannelée.



- lame alvéolaire, 23 x 146 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- pour plus de flexibilité et d'options de conception visuelle, peut être combiné avec DREAMDECK PLUS XL (page 26)

le mètre **12,95**



Anthracite	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2673	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2674	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2675	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**



DREAMDECK PLUS Anthracite, surface : structure veinage bois



DREAMDECK PLUS Gris et DREAMDECK PLUS XL Anthracite, surfaces : cannelées



Gris	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2676	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2677	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2678	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**





Marron	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2670	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2671	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2672	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**13,95**





DREAMDECK PLUS Marron, surface : structure veinage bois et ÉCLAIRAGE TraumGarten Spots-Terrasse

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 14/15.

DREAMDECK PLUS XL

Les lames de terrasse PLUS XL sont extra larges et incomparablement plus élégantes grâce au nombre réduit de joints par rapport aux lames PLUS. Elles nécessitent également moins de matériaux pour la pose.



- lame alvéolaire, 23 x 240 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- pour plus de flexibilité et d'options de conception visuelle, peut être combiné avec DREAMDECK PLUS (page 24)

le mètre **22,95**



Anthracite	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3283	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3284	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3288	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**





DREAMDECK PLUS XL Anthracite, surface : structure veinage bois



DREAMDECK PLUS XL Gris,
surface : structure veinage bois



Gris	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3281	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3282	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3287	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**





Marron	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3285	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3286	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3289	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**13,95**



DREAMDECK PLUS XL Marron et
DREAMDECK PLUS Marron,
surfaces : structure veinage bois




Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 14/15.

DREAMDECK Composites – Accessoires


Notre gamme DREAMDECK vous propose des éléments avantageux et bien pensés pour une construction simple, sûre et durable de votre terrasse ; même pour les bricoleurs.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

Lambourdes en alu hautes

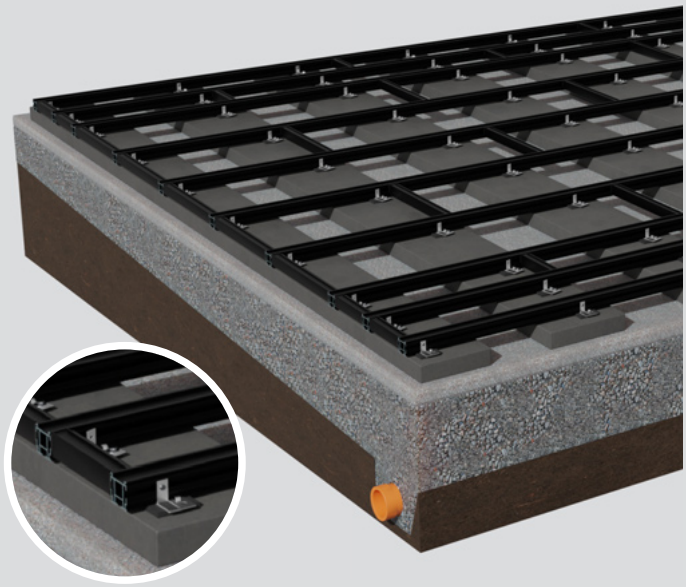

Ou : Lambourdes en alu basses

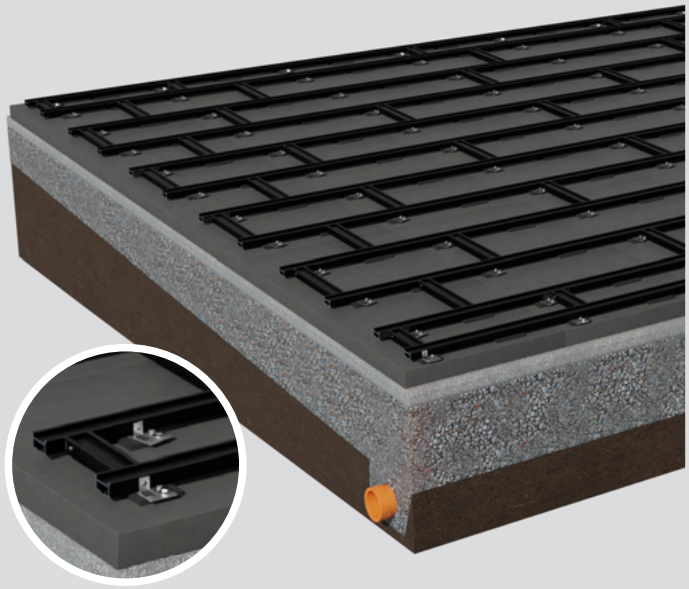


Lambourde en alu haute



Lambourde en alu haute



Lambourde en alu basse

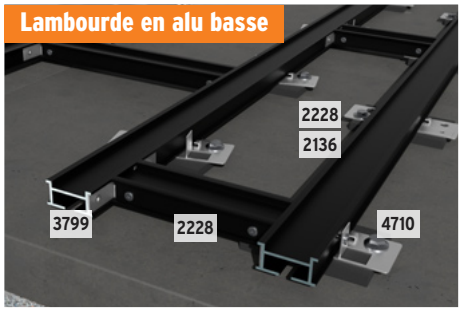

Les **lambourdes en aluminium** (hautes ou basses) sont extrêmement durables et résistantes à la torsion. Elles sont, ainsi que leurs accessoires, laqués en noir afin d'éviter les « reflets » gênants entre les lames. Un cadre solide et résistant à la déformation peut être monté avec les lambourdes hautes (40 x 40 mm, voir grande image ci-dessus), à l'aide **d'entretoises**, servant de renfort. Ces renforts sont Ces renforts sont insérées dans les lambourdes à l'aide de connecteurs en T. Ils sont disponibles au choix, préfabriqués avec connecteurs ou peuvent être réalisés sois-même à partir des lambourdes. Utilisez les **cales en caoutchouc** sous les lambourdes comme supports antidérapants, pour un drainage supplémentaire de l'eau et une ventilation arrière. Fixez le cadre fait de lambourdes à l'aide des **fixations au sol**.









Lambourdes en alu hautes

- Réf. 2226
  40 x 40 x 2000 mm
  pièce **31,98**
- Réf. 2227
  40 x 40 x 4000 mm
  pièce **63,96**

Entretoises[A]

- Réf. 4555
  31 x 34 x 360 mm, connecteur incl.
  kit 10 pcs **139,00**
- Réf. 4857
  31 x 34 x 160 mm, connecteur incl.
  kit 10 pcs **84,90**

Connecteurs

- Réf. 2068[B]
  Connecteur pour lambourdes, hautes
  kit 10 pcs **26,95**
- Réf. 3799[C]
  Connecteur pour lambourdes, basses
  kit 10 pcs **18,95**


Lambourdes en alu basses

- Réf. 2228
  40 x 20 x 2000 mm
  pièce **21,98**
- Réf. 2136
  40 x 20 x 3000 mm
  pièce **32,97**


[A]Uniquement pour lambourde en alu, haute [B]Pour la réalisation d'entretoises de plus de 36 cm de longueur à l'aide des lambourdes en alu hautes [C]Pour la réalisation d'entretoises à l'aide des

Utilisez notre configurateur sur traumgarten.de/fr/configurateurs et, pour obtenir les dimensions exactes et des informations détaillées, consultez les instructions de montage sur traumgarten.fr.


Lambourdes Basic Alu hautes

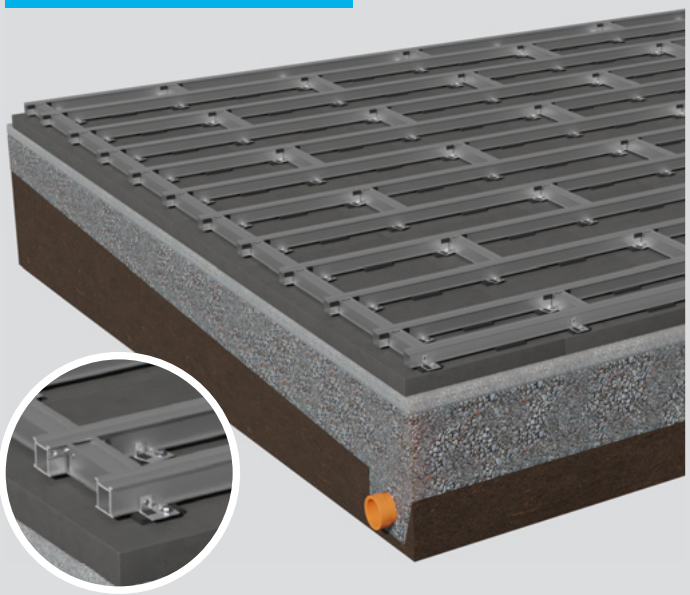


Ou : Lambourdes Basic Alu basses

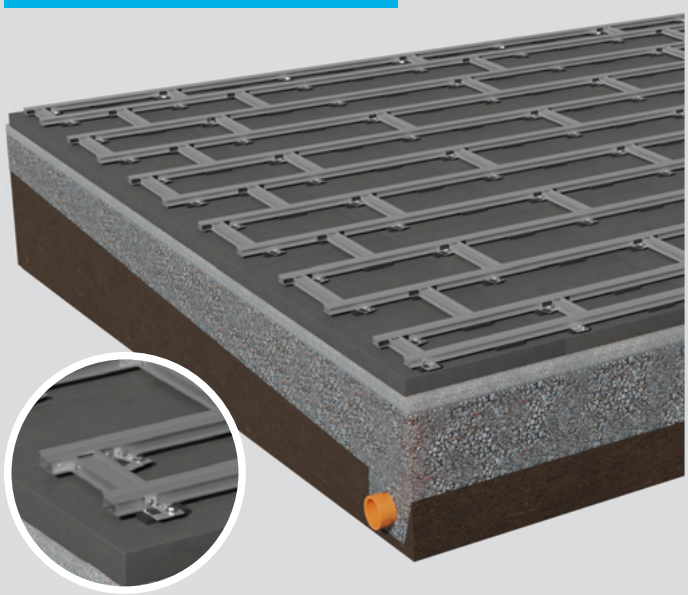


Lambourde Basic Alu haute

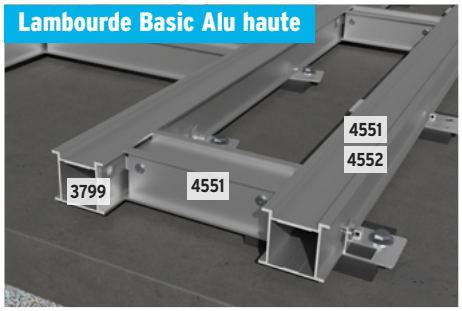


Lambourde Basic Alu basse

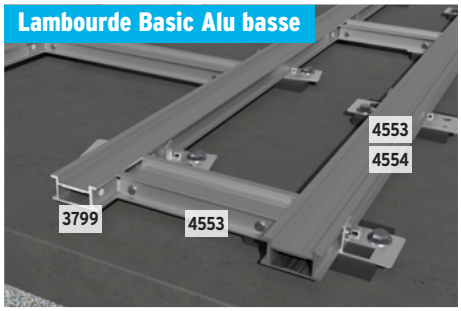



Lambourde Basic Alu basse

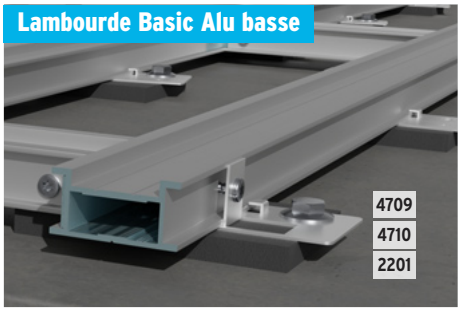

Comme alternative aux **lambourdes en alu**, vous pouvez également opter pour les **lambourdes Basic**, en aluminium brut, qui sont tout aussi stables. Contrairement aux lambourdes en alu, cette version Basic ne comprend ni connecteurs, ni entretoises disonibles séparément. Vous pouvez réaliser vous-même les entretoises nécessaires sur le chantier, à partir des lambourdes. Leur fixation aux lambourdes se fait à l'aide des connecteurs plats (réf. 3799, page 26). Comme pour les lambourdes en alu, vous utilisez les **cales en caoutchouc** en dessous comme supports antidérapants et pour un drainage supplémentaire de l'eau et une ventilation arrière. Fixez le cadre fait de lambourdes Basic à l'aide des **fixations au sol**.









Fixation au sol

■ ■ Réf. 4709
Fixation au sol
kit 20 pcs **58,90**

■ ■ Réf. 4710
Vis à béton pour 4709
kit 40 pcs **20,95**

Cales en caoutchouc

■ ■ Réf. 2201
60 x 90 x 8 mm
kit 24 pcs **9,99**

■ ■ Réf. 2202
60 x 90 x 20 mm
kit 10 pcs **10,95**

Lambourdes Basic Alu hautes

■ Réf. 4551
40 x 40 x 3000 mm
pièce **35,97**

■ Réf. 4552
40 x 40 x 4000 mm
pièce **47,97**

Lambourdes Basic Alu basses

■ Réf. 4553
40 x 20 x 2000 mm
pièce **17,98**

■ Réf. 4554
40 x 20 x 3000 mm
pièce **26,97**


■ = Utilisable uniquement pour les lambourdes en alu ■ = Utilisable uniquement pour les lambourdes Basic Alu

DREAMDECK Composites – Accessoires


Après avoir présenté les lambourdes DREAMDECK, voici un aperçu des différentes variantes de fixation des lames composites.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).


Lambourdes en alu hautes

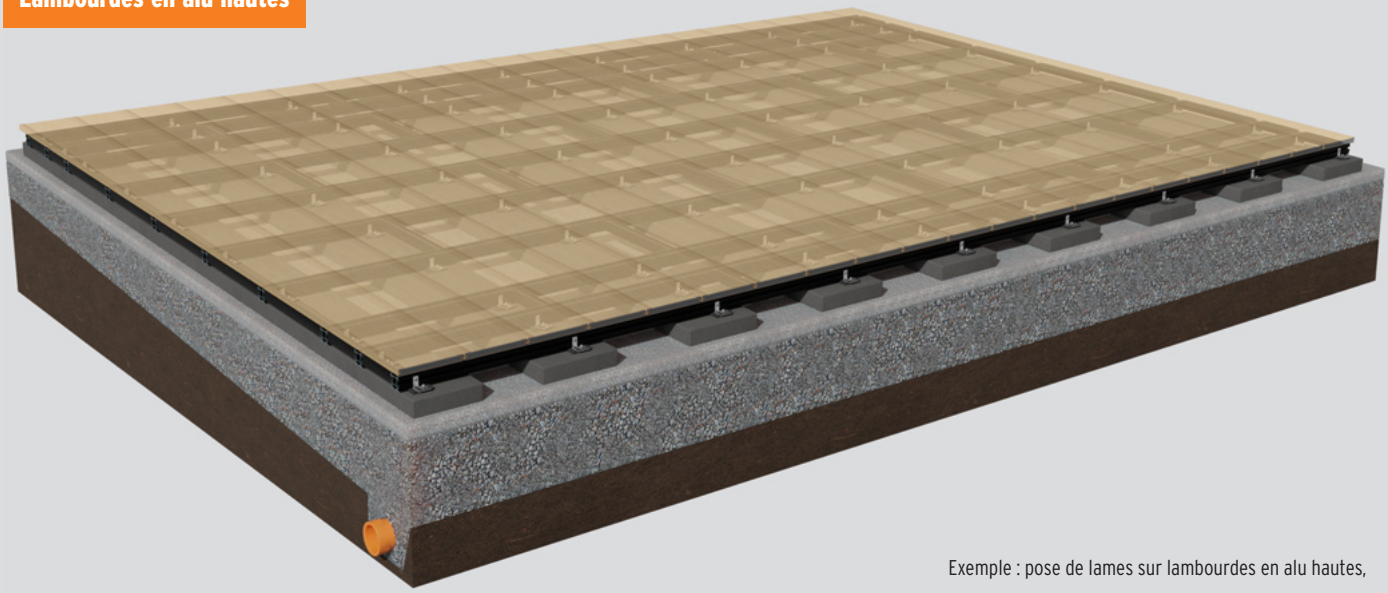

Exemple : pose de lames sur lambourdes en alu hautes, dimensions des fondations 430 x 310 cm.

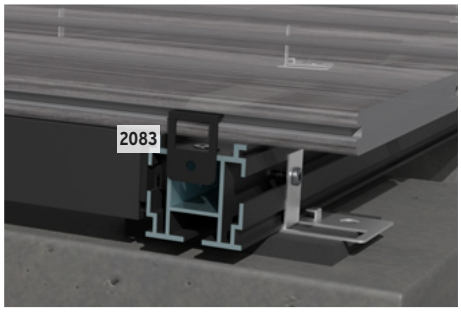



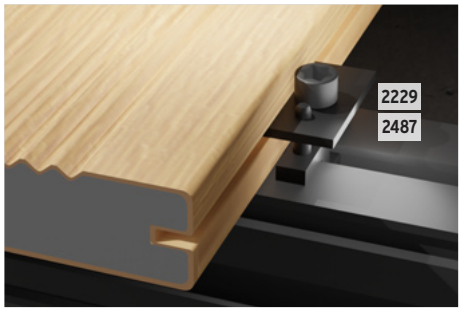

Toutes les lames composites DREAMDECK sont pourvues de rainures sur les longueurs et peuvent être fixées de manière « flottante » sans vissage direct à travers la lame. Cela permet un montage propre et discret sur les deux types de lambourde. Pour la première et la dernière lame, utilisez des **clips de départ ou de finition**. Pour toutes les autres lames, utilisez des **clips en acier inoxydable** ou - en alternative, uniquement sur lambourdes en alu - les **clips system EASY**. Ceux-ci permetent de gagner du temps, car aucun vissage n'est nécessaire.



Clips de départ [A]

■ ■ Réf. 2083
kit 25 pcs
vis incl. **33,95**



Clips inox [A]

■ ■ Réf. 2109
kit 50 pcs
vis incl. **37,95**

■ ■ Réf. 2297
seau de 250 pcs
vis incl. **189,00**




Clips system EASY [B]

■ Réf. 2229
kit 50 pcs **39,95**


■ Réf. 2487
seau de 250 pcs **209,00**


[A] Utilisable pour toutes les lambourdes [B] Utilisable uniquement pour les lambourdes en alu hautes ■ = Utilisable uniquement pour les lambourdes en alu ■ = Utilisable uniquement pour les lambourdes


Utilisez notre configurateur sur traumgarten.de/fr/configurateurs et, pour obtenir les dimensions exactes et des informations détaillées, consultez les instructions de montage sur traumgarten.fr.

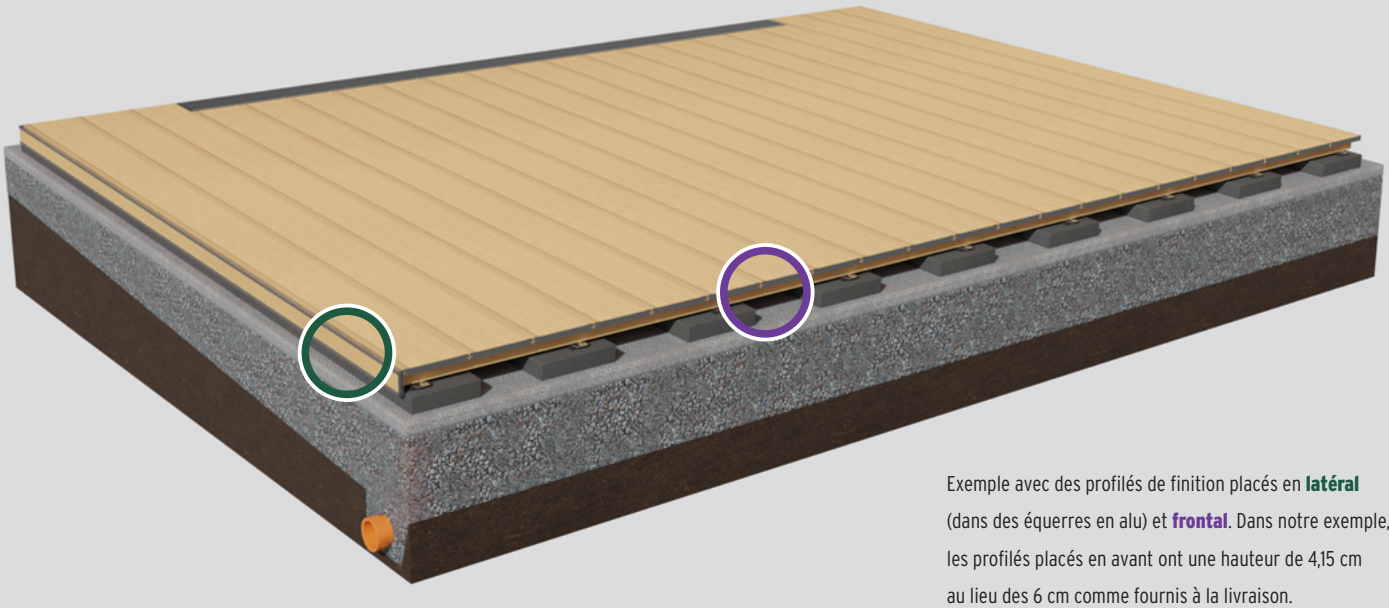

Exemple avec des profilés de finition placés en **latéral** (dans des équerres en alu) et **frontal**. Dans notre exemple, les profilés placés en avant ont une hauteur de 4,15 cm au lieu des 6 cm comme fournis à la livraison.

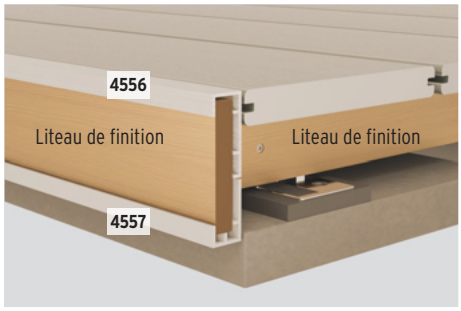

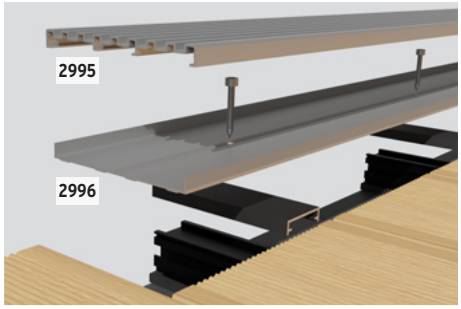

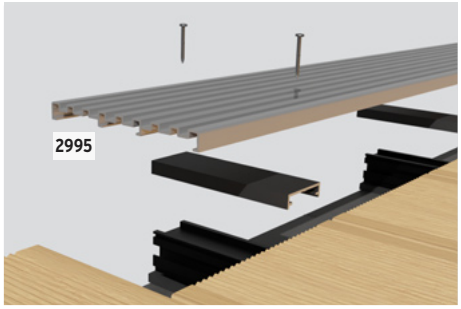

Les **équerres en alu** (aluminium anodisé) servent à la fixation latérale des profilés de finition DREAMDECK en Bois Composite. Les **profilés de finition** complètent idéalement l'aspect de la terrasse et se trouvent sur les côtés des séries correspondantes. Posez la **grille de drainage** entre le mur de la maison et la surface des lames afin d'assurer un écoulement optimal de l'eau de pluie (l'adaptateur nécessaire pour compenser la différence de hauteur entre la lame et la lambourde est fourni). La **gouttière de drainage** complète la grille et facilite ainsi l'entretien du système de drainage.



Équerre en alu, haut

Réf. 4556
17 x 39 x 2000 mm
vis incl.
pièce **23,95**



Équerre en alu, bas

Réf. 4557
17 x 29 x 2000 mm
vis incl.
pièce **20,95**



Grille de drainage

Réf. 2995
21 x 140 x 2000 mm
vis / adaptateur incl.
pièce **64,90**



Gouttière de drainage

Réf. 2996
20 x 144 x 2000 mm
vis / adaptateur incl.
pièce **31,95**

DREAMDECK Composites – Accessoires

Ces éléments permettent de compenser les différences de hauteur et de réaliser des marches, même lorsque le sol présente des différences de niveau.

Lambourdes en alu hautes



Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

Les trois **plots réglables** pour toutes les lambourdes Alu 40 x 40 mm compensent de manière flexible et au millimètre près les différences de hauteur de 30 à 168 mm. Avec les **anneaux d'extension** vous obtenez une compensation supplémentaire de hauteur de 40 à 100 mm (en superposant maximum 3 anneaux d'extension sur un plot réglable, vous obtenez une hauteur max. de 468 mm).



Plots réglables[A]

■ Réf. 2979
PRO S avec clic adaptateur
kit 10 pcs **52,90**

Réglage en hauteur
30 jusqu'à 53 mm

■ Réf. 2980
PRO M avec clic adaptateur
kit 10 pcs **74,90**

Réglage en hauteur
53 jusqu'à 82 mm

■ Réf. 2981
PRO XL avec clic adaptateur
kit 10 pcs **84,90**

Réglage en hauteur
74 jusqu'à 168 mm

Anneau d'extension

Réf. 2982
hauteur plus 40 mm
kit 10 pcs **20,95**

Réf. 2983
hauteur plus 100 mm
kit 10 pcs **42,90**

[A] Plots réglables sans cales en caoutchouc (réf. 2201/2202), convient uniquement pour lambourdes en alu hautes, fixez les plots au sol à l'aide des vis à béton réf. 4710. ■ = Utilisable uniquement pour les

Aménagement de terrasse – avec éclairage – facilité :
www.traumgarten.de/fr/configurateurs



La **protection de toit en liège** placé sous les plots réglables protège le revêtement de toiture et peut également être utilisé dans d'autres situations de montage.



Protection de toit en liège

Réf. 2984
200 x 200 x 3 mm
kit 10 pcs **37,95**

Utilisez pour votre projet de construction notre **configurateur** de terrasse en ligne : Sélectionnez le plancher DREAMDECK désiré, la couleur et la structure de surface. Posez virtuellement le sol de façon traditionnelle droite ou à l'anglaise. Le calculateur de références nécessaires vous donnera une liste détaillée des éléments ainsi que les quantités.



Vidéos de pose, vous montrant comment procéder :
www.traumgarten.de/fr/videos



Nous vous proposons quelques **vidéos** dans lesquelles le montage de vos DREAMDECK TraumGarten est expliqué par étapes. Découvrez les différentes possibilités avec nos lambourdes ainsi que leurs structures. Vous apprenez également l'installation des lames de terrasse avec différents systèmes de fixation. Vous y trouverez également les conseils pour l'entretien et le nettoyage.

Veuillez observer dans tous les cas les consignes indiquées dans **les notices de montage** ! Celles-ci vous sont livrées avec les lames de terrasse et sont également téléchargeables sur internet! Vous y trouverez des informations détaillées et des conseils; notamment sur les lambourdes et autres produits DREAMDECK.

CONFIGURATEUR EN LIGNE :
traumgarten.de/fr/configurateurs

VIDÉOS DE MONTAGE :
traumgarten.de/fr/videos

NOTICES DE MONTAGE :
traumgarten.fr

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**



5 ANS DE GARANTIE

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est facile à installer et fonctionne de manière très fiable. Nous accordons sur tous les éléments du système une garantie du fabricant de 5 ans. Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.fr

in-lite®


Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten présente une sélection d'articles et d'images de notre partenaire de production in-lite, Pays-Bas.

Mettez votre jardin en valeur avec notre système **d'ÉCLAIRAGE**

Avec le système **D'ÉCLAIRAGE TRAUMGARTEN** vous avez plusieurs possibilités modernes pour éclairer en toute sécurité vos voies d'accès ou mettre une touche lumineuse particulière.

Cette brochure vous donne un premier aperçu des différents éléments. Nous vous conseillons de profiter du conseil et du savoir faire professionnel de votre vendeur spécialisé qui pourra vous présenter toutes les variantes **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten et vous aidera a établir un plan d'éclairage avec tous les accessoires et le plan du câblage inclus.


Installation simple et flexible. L' **installation du système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten** est sûre, facile et possible pour les amateurs, grâce à la tension 12 volts sécurisée. Prévoir les outils ménagers courants pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

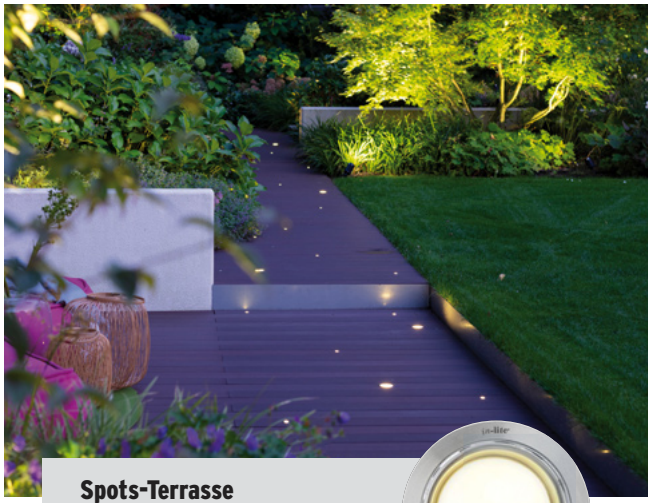

Spots-Terrasse

Belle ambiance sur la terrasse ! Tout est possible : de la touche lumineuse à -un ciel étoilé- en miroir sur le sol.



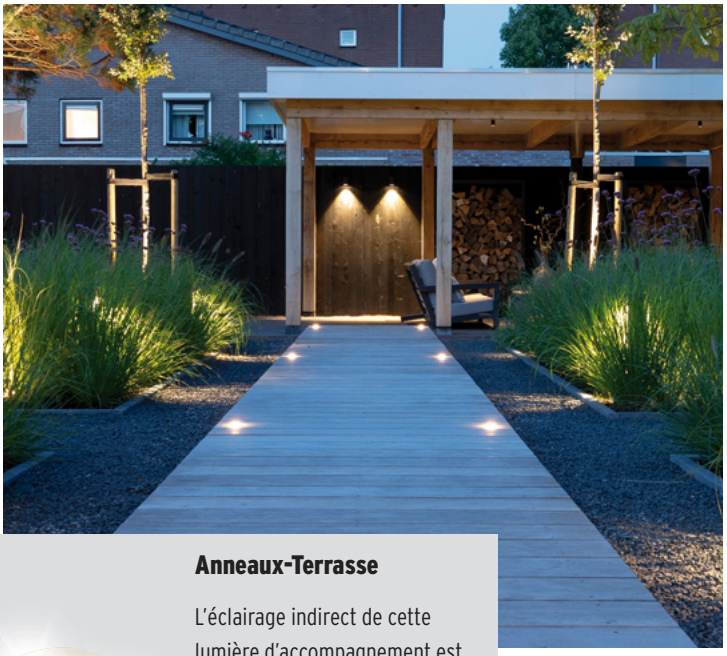

Anneaux-Terrasse

L'éclairage indirect de cette lumière d'accompagnement est impressionnant aussi bien en journée que dans la nuit, avec sa coque en Aluminium anodisé.







Projecteurs

La lumière focalisée des projecteurs met en valeur les arbres et les façades - à une distance pouvant atteindre trois ou huit mètres.

Baguettes lumineuses

Prenez plus sûrement les escaliers. Détectez les bordures de terrasse dans l'obscurité. Les baguettes lumineuses créent une atmosphère de sécurité.







Détecteurs de mouvement

Contrôlés via écran tactile ou une application, les détecteurs de mouvement déclenchent une lumière à chaque pas.




Accessoires du système

Du transformateur au câble, du splitter à l'Easy-lock, les accessoires complètent le système.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

Choisissez vos luminaires et accessoires comme vous le souhaitez – aperçu pages 38/39. La meilleure chose à faire est d'établir un plan de câblage (voici un exemple) – ou de le faire établir par votre revendeur spécialisé.

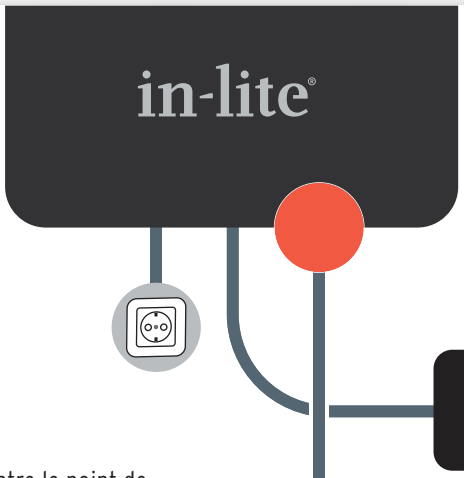

TRANSFORMATEUR ET CÂBLE DE BASE

Mesurez la distance entre le point de tension du système et la lampe la plus éloignée. La longueur minimale nécessaire du **câble de base**(important : La longueur du câble entre le **Transformateur** ● et la lampe la plus éloignée ● ne doit pas dépasser 40 mètres!)

Le transformateur Smart Hub 150 ou Hub 50 convertit la tension du système de 230 V à 12 V et contrôle l'éclairage du jardin. Important : Ajoutez y les puissances installées des luminaires souhaités (puissance VA, voir produits pages 38/39). Vous pouvez utiliser jusqu'à 50 VA pour le transformateur de commande Hub 50 et jusqu'à 150 VA pour Smart Hub 150.

Le câble de base (disponible en 25 ou 40 mètres de longueur) est déroulé à partir du transformateur et guidé tout au long des lampes.

EXTRÉMITÉ CÂBLE DE BASE

Le câble peut se terminer en tout point et ne doit pas nécessairement former un système fermé. L'extrémité du câble est munie d'un **embout isolant** pour empêcher l'humidité de pénétrer.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CÂBLE DE BASE ET RACCORD

Vous voulez créer une dérivation de câble ? Utilisez le **Raccord de câble de base** et le câblage est dévié en un rien de temps. N'oubliez pas que la dérivation est prise en compte dans la longueur maximale du câble entre le transformateur ● et et la lampe la plus éloignée ● (40 mètres) !




C'est vous qui décidez; que ce soit de façon classique par écran tactile sur le Hub ou par application, le contrôle de votre système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est simple.

Pour votre planification, veuillez également tenir compte des notices de montage, que vous trouverez sur notre site : www.traumgarten.fr.

SPLITTER ET CÂBLE DE RACCORDEMENT

Vous pouvez utiliser un **câble de raccordement** (disponible en un, deux ou trois mètres), si le câble d'une lampe est trop court pour être connecté au câble de base.

Le **Splitter** est également pratique pour brancher deux lampes à un câble de raccordement.

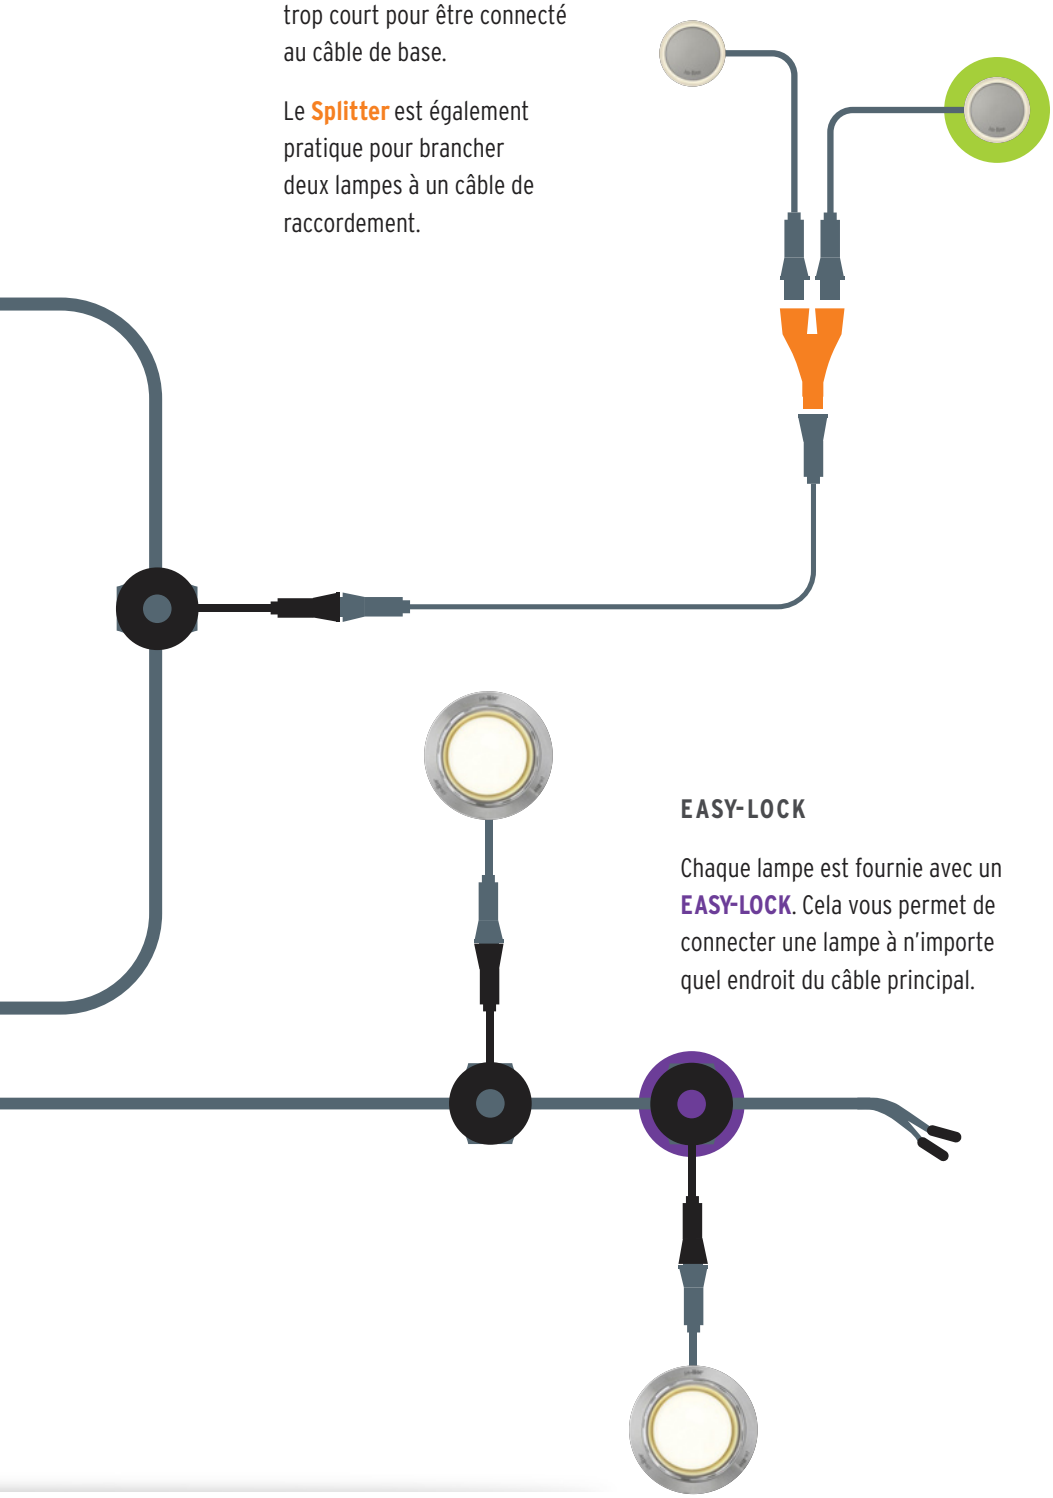

EASY-LOCK

Chaque lampe est fournie avec un **EASY-LOCK**. Cela vous permet de connecter une lampe à n'importe quel endroit du câble principal.

Éclairage flexible

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten fonctionne avec basse tension et peut donc être facilement installé.

Souhaitez-vous ajouter ou déplacer des lampes au fil du temps ? Pas de problème, c'est possible ! Vous pouvez facilement connecter plus de lampes à votre système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten existant, si la consommation des lampes (VA) correspond à la puissance du transformateur.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

Le système **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten est facile à installer et fonctionne de manière très fiable. Nous accordons sur tout les éléments du système une garantie du fabricant de 5 ans[A]. Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.fr



Réf. 2524
Spot-Terrasse
Fusion 22
Ø 22 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,2 W
Valeur d'installation 0,2 VA

56,90



Réf. 2525
Spot-Terrasse
Fusion 28
Ø 28 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,2 W
Valeur d'installation 0,2 VA

67,90



Réf. 2523
Spot-Terrasse
Fusion 68
Ø 68 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,9 W
Valeur d'installation 1,0 VA

109,00



Réf. 2527
Anneau-Terrasse
Puck 35
Ø 35 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 0,6 W
Valeur d'installation 0,6 VA

74,90



Réf. 2526
Anneau-Terrasse
Puck 86
Ø 86 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 1,5 W
Valeur d'installation 2,5 VA

135,00



Réf. 2544
Scie cloche
Ø 22 mm
accueil avec foret de centrage inclu,
pour réf. 2524/2525/2527

29,95




Réf. 2545
Scie cloche
Ø 60 mm
accueil avec foret de centrage inclu,
pour réf. 2523/2526

46,90



Réf. 2516
Transformateur de contrôle
Smart Hub 150
pour une puissance d'installation maximale de 150 VA, IP 23,
3 sorties de câble

479,00



Réf. 2517
Couvercle de protection
pour Smart Hub 150,
protection contre la pluie lorsqu'il est utilisé à l'extérieur

56,90



Réf. 2518
Détecteur de mouvement
Smart Move (sans câble, avec cellules solaires), IP 65,
pour le Smart Hub 150
portée de 40 à 80 mètres[B]

149,00



Réf. 2535
Câble de base
Câble linéaire de 25 mètres,
14/2 mm

119,00



Réf. 2536
Câble de base
Câble linéaire de 40 mètres,
14/2 mm

179,00



Réf. 2539
Câble de connexion
Rallonge
1 mètre

10,95



Réf. 2540
Câble de connexion
Rallonge
2 mètre

12,95



Réf. 2541
Câble de connexion
Rallonge
3 mètre

18,95

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

IMPORTANT : Pour la pose d'éléments **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten sous les lames de terrasse DREAMDECK, vous avez besoin ici d'une distance du sol de 48 mm minimum, c'est-à-dire d'au moins l'épaisseur de la lambourde TraumGarten plus la cale.



Réf. 2529
Projecteur parterre Scope Mini
jusqu'à 3 m, Ø 47 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 1,0 W
Valeur d'installation 2,0 VA

99,90



Réf. 2528
Projecteur parterre Scope
jusqu'à 8 m, Ø 66 mm
Température de couleur 3100 K
Tension 3,0 W
Valeur d'installation 5,2 VA

135,00



Réf. 2531
Bande lumineuse pour marches 18
16 x 22 x 180 mm
Température de couleur 3000 K
Tension 0,5 W
Valeur d'installation 0,6 VA

89,90


Réf. 2530
Bande lumineuse pour marches 55
16 x 22 x 556 mm
Température de couleur 3000 K
Tension 2,0 W
Valeur d'installation 2,1 VA

129,00



Réf. 2512
Transformateur de contrôle Hub 50 avec capteur de lumière, pour une puissance d'installation maximale de 50 VA, IP 23, 2 sorties de câble

199,00



Réf. 2513
Couvercle de protection
pour Hub 50,
protection contre la pluie lorsqu'il est utilisé à l'extérieur

46,90



Réf. 2514
Détecteur de mouvement Move
pour Hub 50, IP 65,
avec câble[B] de 2 mètres
portée maximale 12 mètres[C]

77,90



Réf. 2515
Câble pour Move
rallonge,
5 mètre

38,95



Réf. 2537
Raccord câble de base
Pour relier le câble du transformateur à un câble dérivé

20,95



Réf. 2538
Embout isolant câble de base
pour câble 12 V, 14/2 mm
kit de 20 (pce détachée[D])

11,95



Réf. 2543
Easy-Lock pour
relier le câble de connexion au câble de base (pce détachée[D])

11,95



Réf. 2542
Câble de connexion Splitter 1 en 2

12,95

[A] le remplacement de l'ampoule n'est pas possible à l'issue de la durée de vie des LED [B] connexion directe à une sortie séparée du Hub 50
[C] selon l'installation [D] câble déjà avec embout isolant inclu; luminaire déjà avec Easy-Lock inclu

Autres indications

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten vous offre sécurité et belle ambiance : Tous les luminaires sont équipés de LED pour basse tension de 12 V.

La classe IP des luminaires est IP67 (IP53 pour les baguettes lumineuses), la durée de vie des LED est d'environ 25000 heures.

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est autonome; l'utilisation d'accessoires non liés au système n'est pas possible.

Le système est adapté à une utilisation en extérieur. Le câble de base peut être posé directement sur les lames de terrasse DREAMDECK de TraumGarten ou sous une fine couche de terre.

Les raccords et connexions doivent être protégés de l'eau stagnante.

Brügmann TraumGarten

Moderne. Facile d'entretien. Personnalisé.

1010 (F)



CONFIGURATEUR EN LIGNE :
traumgarten.de/fr/configurateurs

VIDÉOS DE MONTAGE :
traumgarten.de/fr/videos

NOTICES DE MONTAGE :
traumgarten.fr

Savoir, possibilités, conseils et plus ! Nous nous ferons un plaisir en tant que spécialiste, de vous aider à planifier vos installations. Demandez-nous conseil. Vous pouvez aussi utiliser notre plate-forme en ligne avec des conseils, des possibilités et des instructions sur www.traumgarten.fr.

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80 | 44147 Dortmund (Germany) | Fax +49 231 9986391
E-Mail france@traumgarten.de | www.traumgarten.fr

1010F/09/26. Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Date d'impression : 09/26. Prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). WEEE-No. DE 68582594.