


Réf. 2007

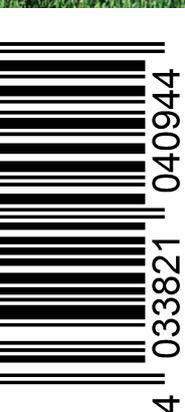

Platine de fixation à cheviller

Ex: réf. 2316

4 vis incluses

Veillez vous procurer séparément ces 2 fixations ● pour la fondation.

Important: Lors de vents forts ou autres pressions des forces correspondantes agissent sur la ligne de clôture. Ces forces se répercutent par le biais des poteaux et de l'adaptateur de montage sur la fondation. C'est pourquoi il est absolument indispensable que la fondation soit suffisamment ancrée dans le sol.

Adaptateur de montage pour platine de fixation

> 75 mm

50 - 75 mm

Important! Pour les clôtures avec des éléments de plus de 90 cm de hauteur, la fixation ● doit se faire à 75 mm du bord de la fondation!

Veillez vous procurer séparément ces 2 fixations ● pour la fondation.

Ne convient pas pour les poteaux de porte/portail

Adaptateur de montage pour platine de fixation

Acier, galvanisé à chaud, épaisseur: 10mm, adapté à tous les supports de poteau à cheviller de TraumGarten. Ancreage inclue 4 vis 10x20mm (couple de serrage 45 Nm), rondelles et 4 capuchons en PVC.

Veillez vous procurer séparément le matériel nécessaire à la fixation de l'adaptateur. Veillez suivre la notice de montage du fabricant. La fondation doit être adaptée pour supporter correctement l'adaptateur et la clôture. Laissez-vous conseiller par un spécialiste.

Lors de la planification et de l'exécution des travaux, il convient de se conformer aux règles techniques généralement reconnues et de respecter les prescriptions et directives locales. Les clôtures et les brise-vues TraumGarten ne sont ni conçus pour protéger des chutes, ni homologués pour l'agrément technique en matière de construction.

